




MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

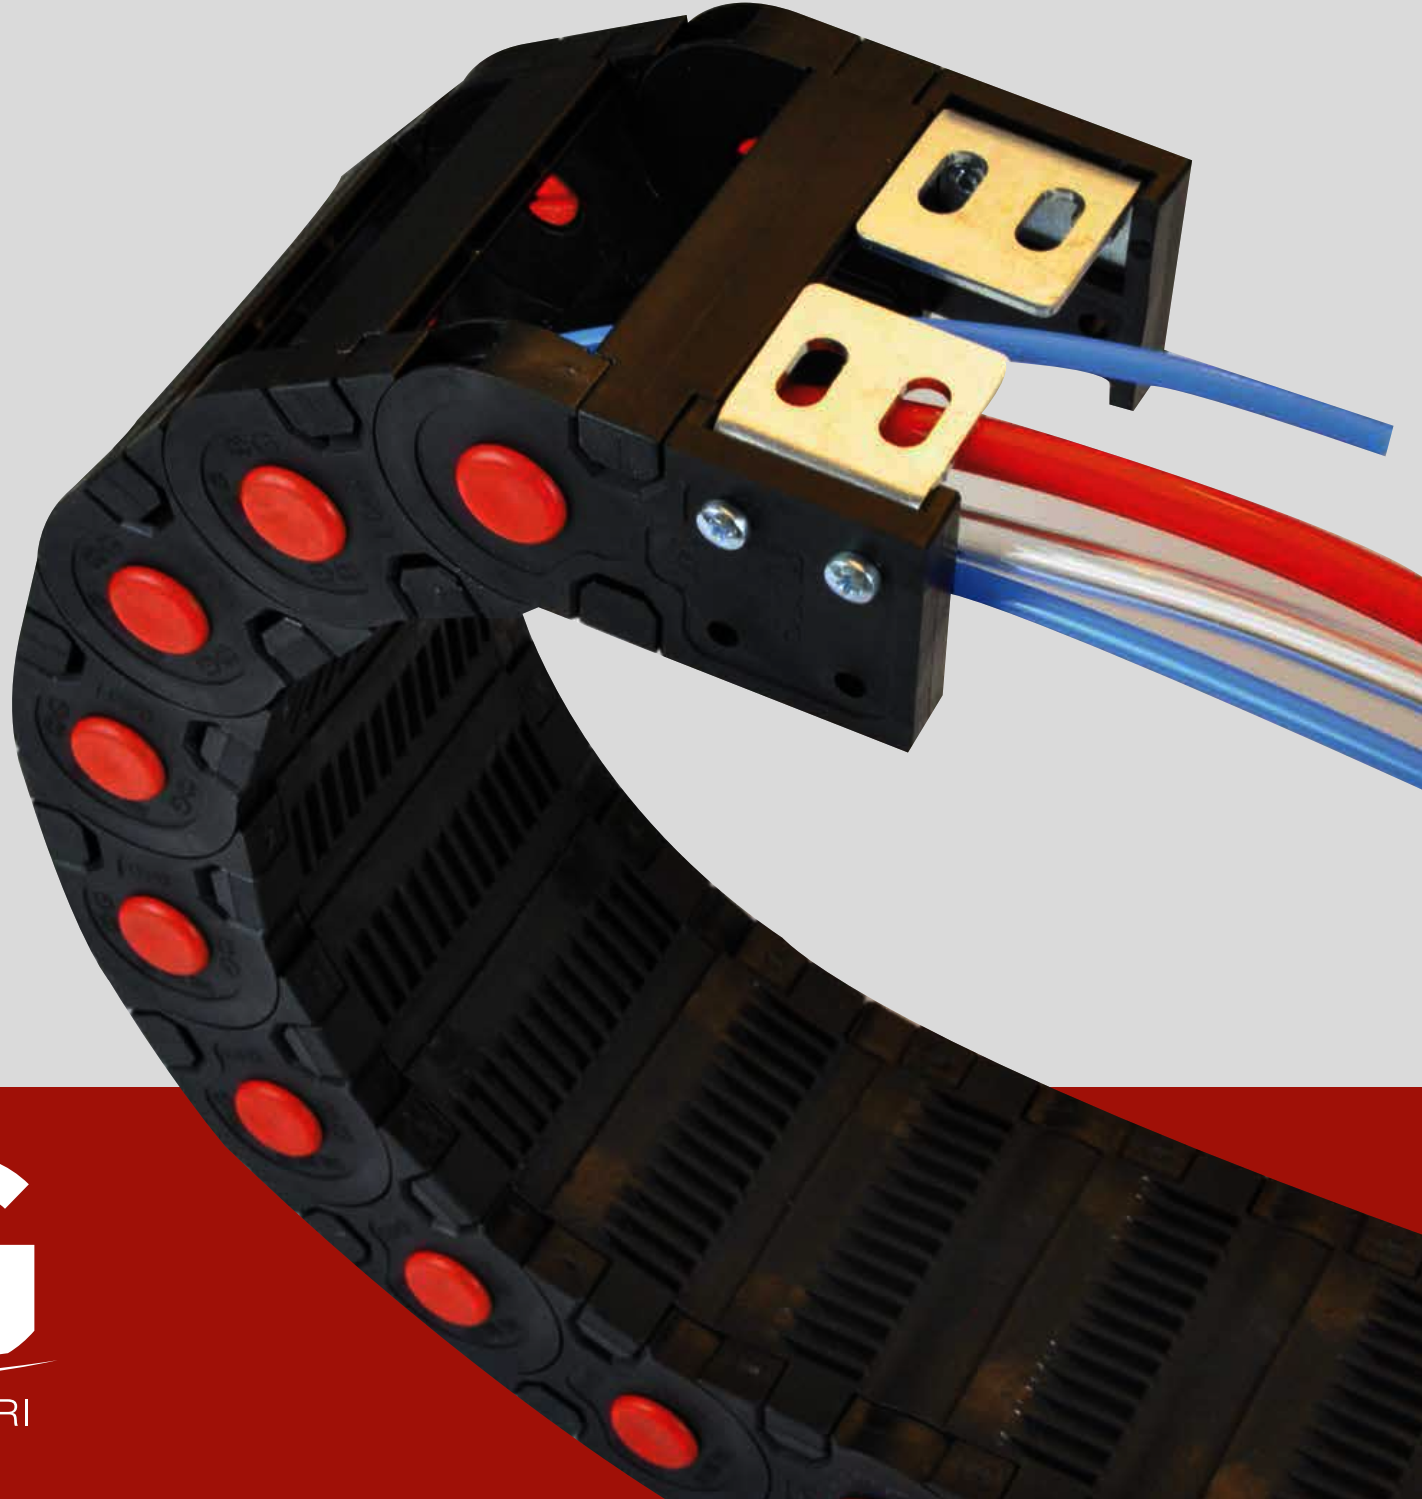

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

Hareketli kablo taşıyıcılarının doğrudan üretimini ve satışını yapan MMG, Tekmaksan adı altında 1997 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.


MMG Hareketli Kablo Taşıyıcıları, otomasyon sistemlerde enerji akışını sağlayan materyallerin korunması ve düzenli hareketini sağlayan kablo taşıyıcılarının yanı sıra plastik enjeksiyon alanında uzman profesyonellerin katılımı ile çeşitli imalat projeleri ile değerli müşterilerine hizmet vermektedir.

Merkezi İzmir'de olan ancak İstanbul Ofisi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde 20 yılı aşkın süredir çalışmalarına devam eden MMG, Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hizmet vermektedir.

MMG Cable Carriers produce and sell cable carriers & drag chain systems that ensure the protection and regular movement of materials that provide energy flow in automation systems.

MMG has been serving its valuable customers within the scope of various manufacturing and import projects with the participation of professionals in the Plastic Injection Molding sector since 1997 under the name of Tekmaksan.

MMG, headquartered in İzmir, and also has an office in İstanbul provides service in Turkish, English, and German.

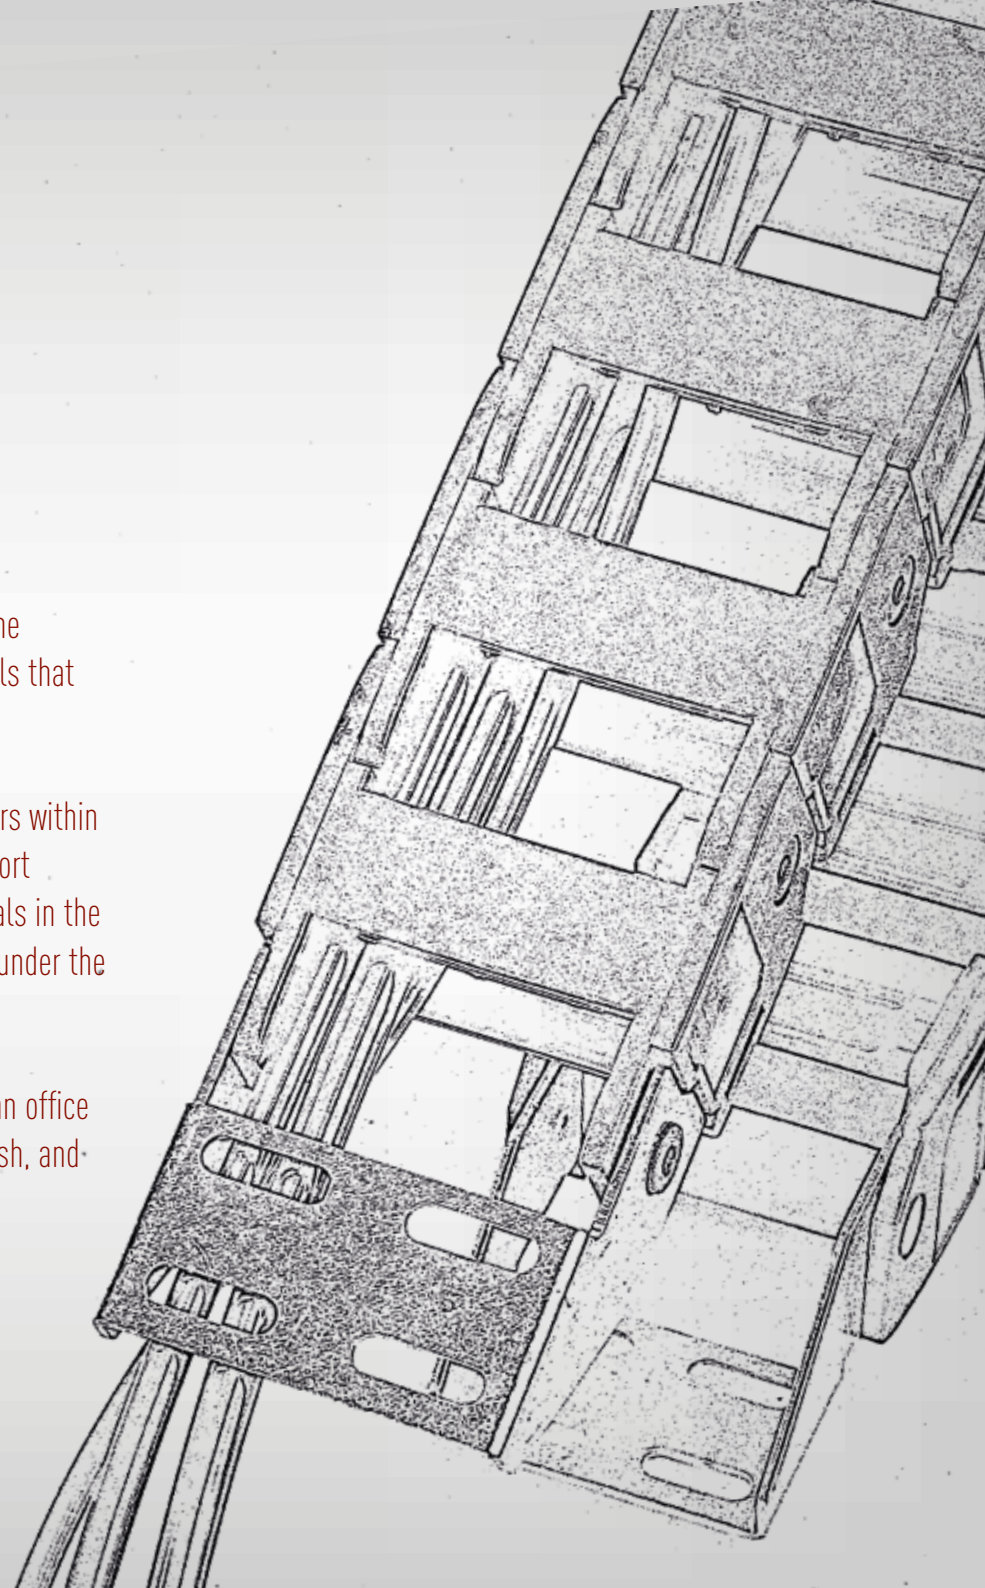

HAFİF SERİ

3 - 19

MG-L

Hafif
Hızlı
Kolay

ORTA SERİ

20 - 45

MG-M

Klasik
Marifetli
Kıvrak

AĞIR SERİ

46 - 55

MG-H

Güçlü &
Alüminyum
atkılı

ÇELİK SERİ

56 - 61

MG-X

Görkemli
Sağlam

SF 62 ÜRÜN HARİTASI

SF 63 MONTAJ UYGULAMALARI & KISALTMALAR

SF 64 UYGULAMA OPSİYONLARI



MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

Ürün	Sınıfı	Ürün Adı	İç Genişlik (mm)	Kıvrılma Yarıçapı (mm)
Product	Sort	Product Name	Inner Width (mm)	Bending Radius (mm)
1	L SERİ	L10 Af	10	20
2	E Bağlantı	EP L10		
3	L SERİ	L15 Ad	15	40
4	E Bağlantı	EP L15		
5	L SERİ	L18 Af	25	40
6	E Bağlantı	EP L18		
7	L SERİ	L18 Ai	25	50 - 75 - 100
8	E Bağlantı	ES L18		
9	L SERİ	L20 Yi	40	50 - 75 - 100
10	E Bağlantı	ES L20		
11	L SERİ	L25 Ai	25	75 - 100 - 125
12	E Bağlantı	ES L25	B25	
13	L SERİ	L25 Ai	40	75 - 100 - 125
14	E Bağlantı	ES L25	B40	
15	L SERİ	L25 Ai	50	75 - 100 - 125
16	E Bağlantı	ES L25	B50	
17	L SERİ	L25 Ai	60	75 - 100 - 125
18	E Bağlantı	ES L25	B60	
19	L SERİ	L35 Ai	40	75 - 100 - 125
20	E Bağlantı	ES L35	B40	
21	L SERİ	L35 Ai	50	75 - 100 - 125
22	E Bağlantı	ES L35	B50	
23	L SERİ	L35 Ai	60	75 - 100 - 125
24	E Bağlantı	ES L35	B60	
25	L SERİ	L35 Ai	80	75 - 100 - 125
26	L SERİ	L35s Ai	60	125

HAFİF SERİ MG-L


Sabit gövde rahatlığı, kısıtlı alanlarda çalışma kapasitesi ve montaj kolaylığı.



MG-L10 A
MG-L15 A
MG-L18 A

MG-L18 Ai
MG-L20 Yi
MG-L25 A

MG-L35 A
MG-L35 As

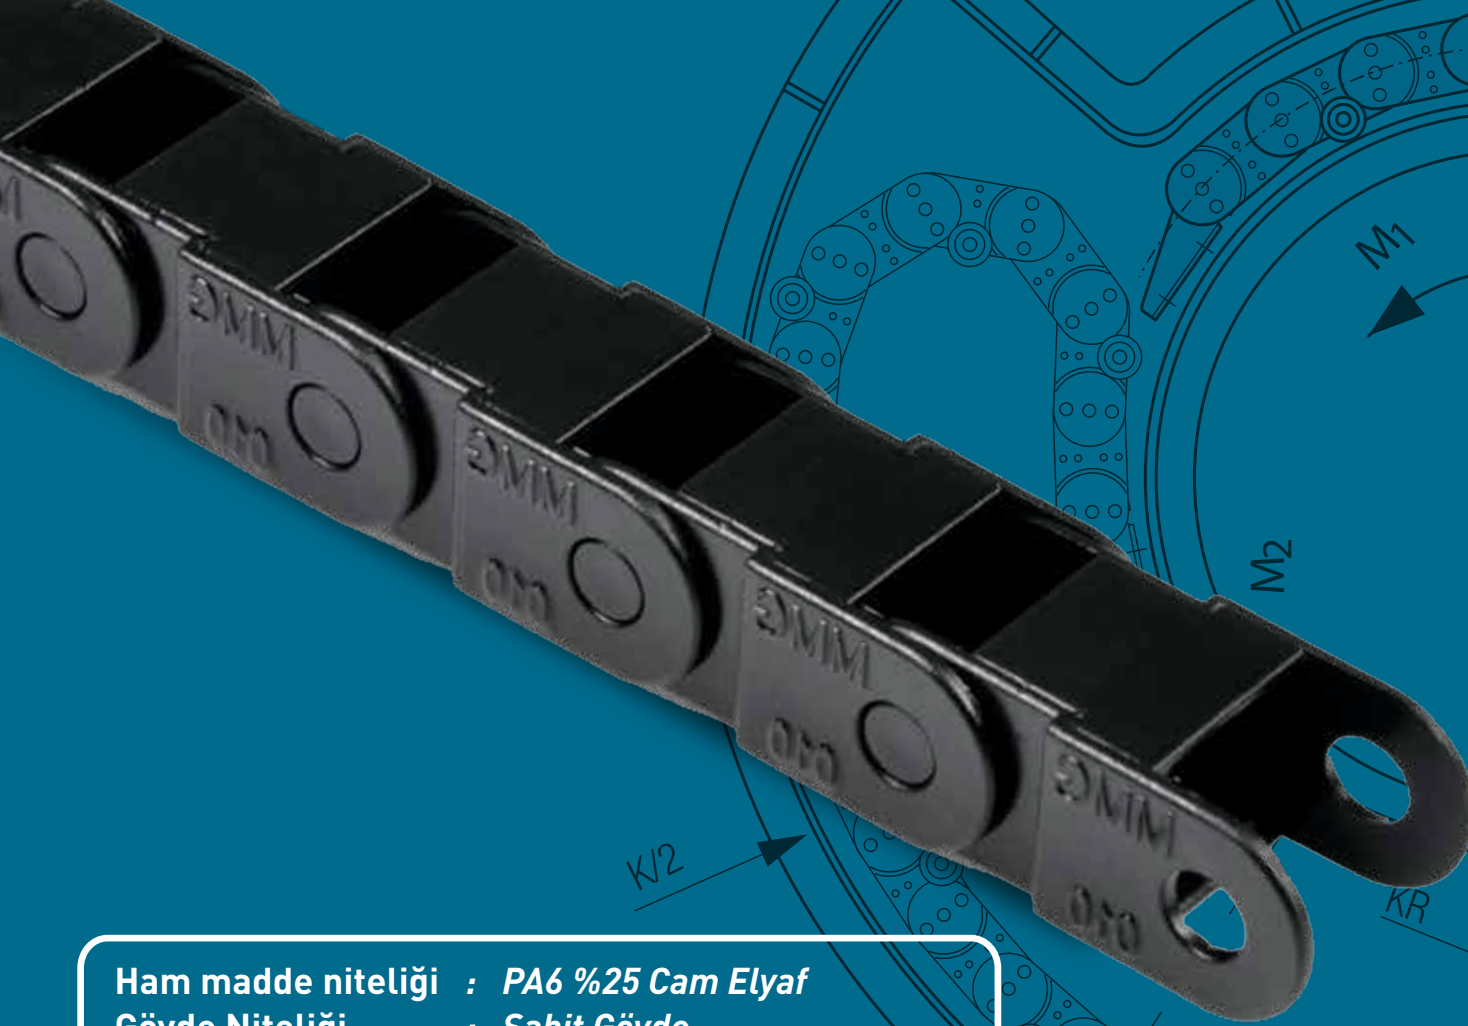


İç yükseklik
10 mm



İç genişlik
10 mm




Hatve
20 mm



Kıvrılma
yarı çapı
20 mm





Sabit
Gövde



Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Sabit Gövde
Gövde Rengi : Siyah
Çıta Niteliği : Açık Çıta
Ayak Bağlantı : Plastik
Seperatör Seçeneği : Uygun değil

MG-L10 A

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

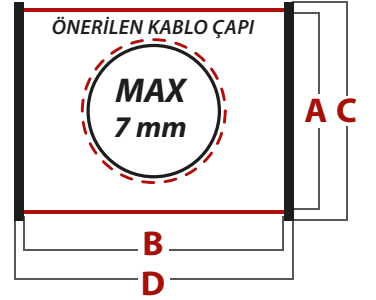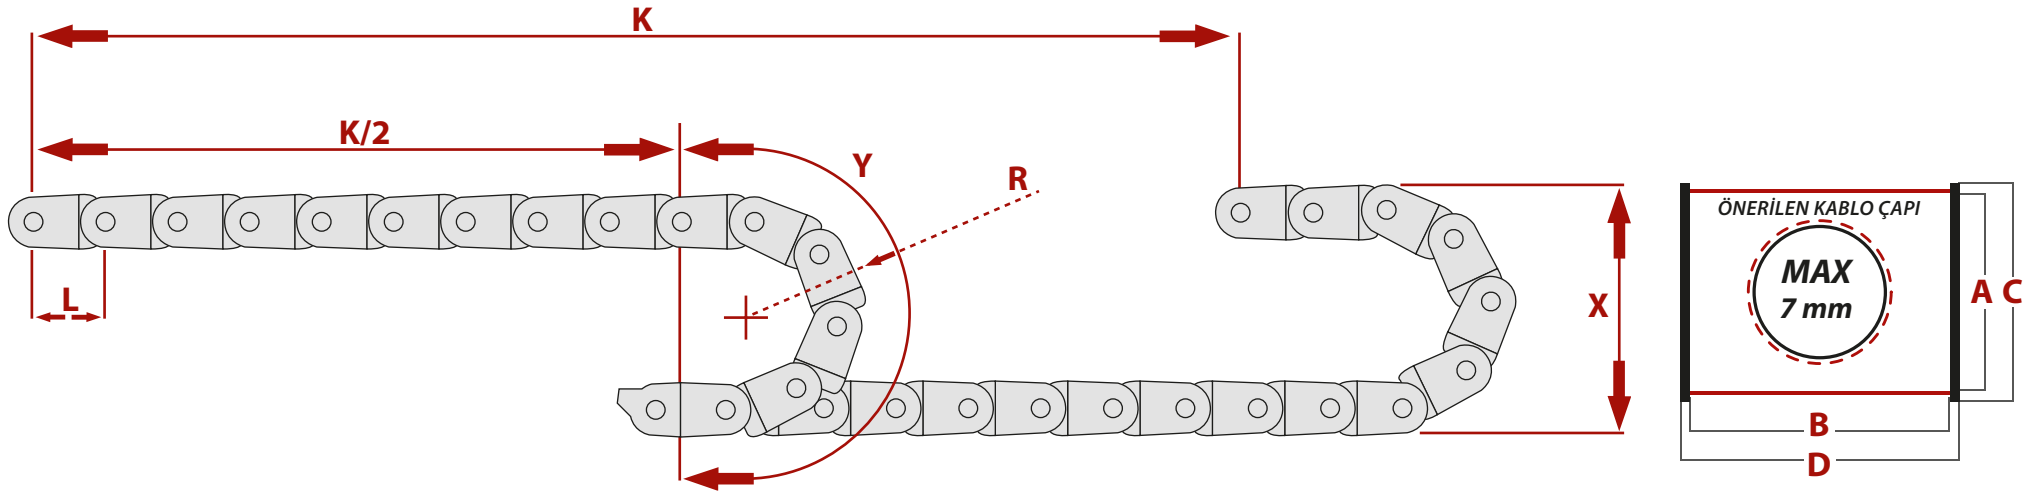


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
10	10	13	15	0,0775

R	X	Y	L
KIVRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
20	50	62	20

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	10	4	10
E2	13	4	10

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

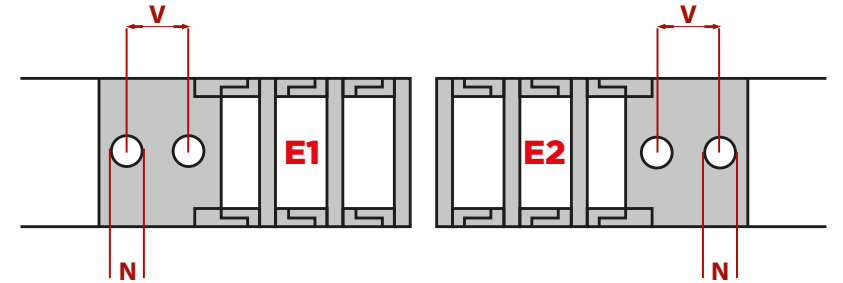

MG-L10 A

MG-L15 A

MG-L18 A

MG-L18 Ai

MG-L20 Yi

MG-L25 A


MG-L35 A

MG-L35 As

5

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.

www.mmgcable.com

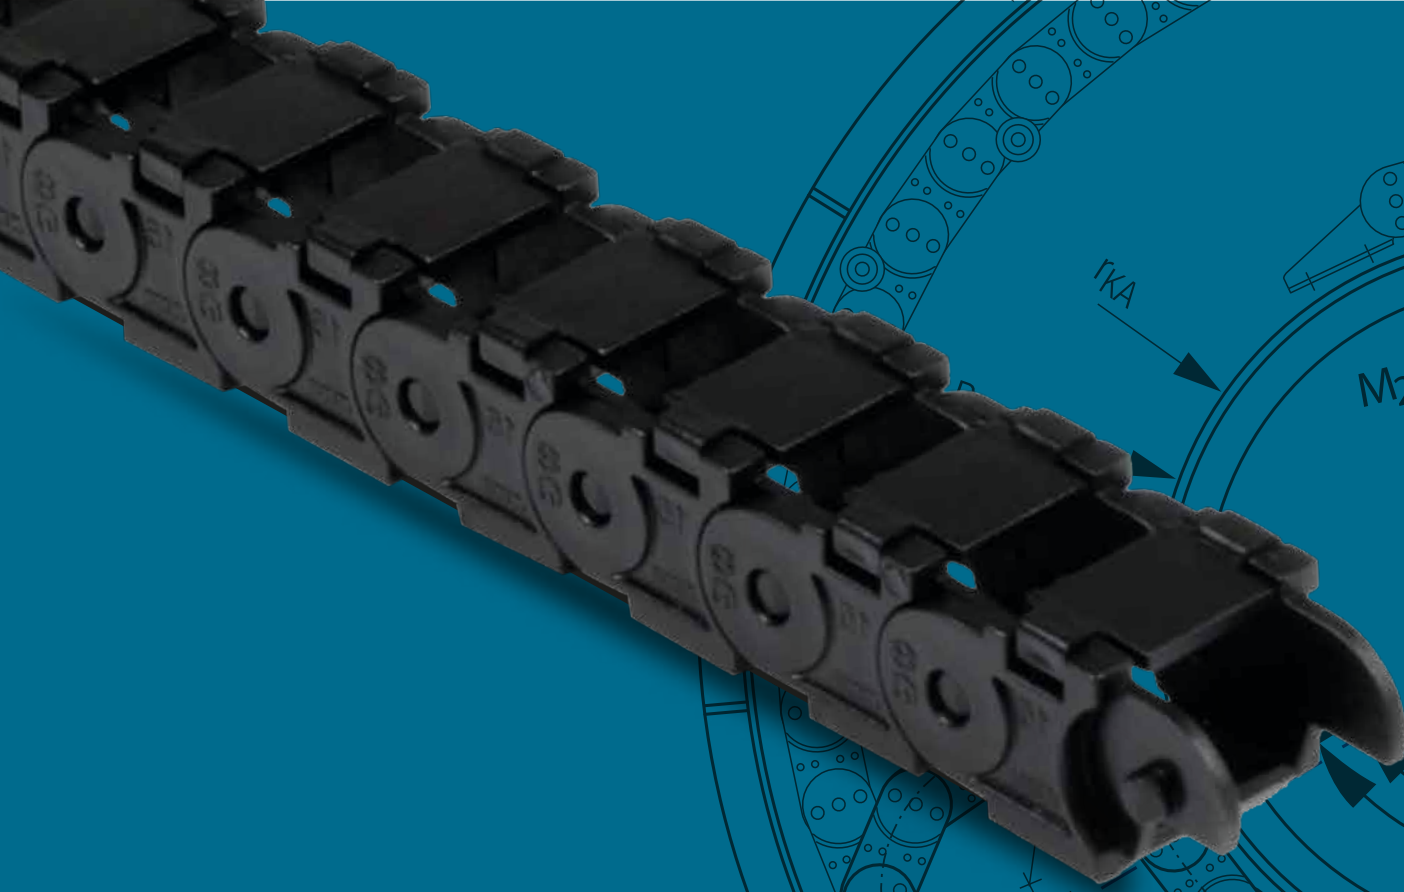

Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Sabit Gövde
Gövde Rengi : Siyah
Çıta Niteliği : Açık - Dıştan Açılabilir Çıta
Ayak Bağlantı : Plastik
Seperatör Seçeneği : Uygun değil

İç yükseklik
15 mm



İç genişlik
15 mm


mm




Hatve
20 mm



Kıvrılma
yarı çapı
40 mm




Dıştan
Açılabilir



MG-L15 A

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

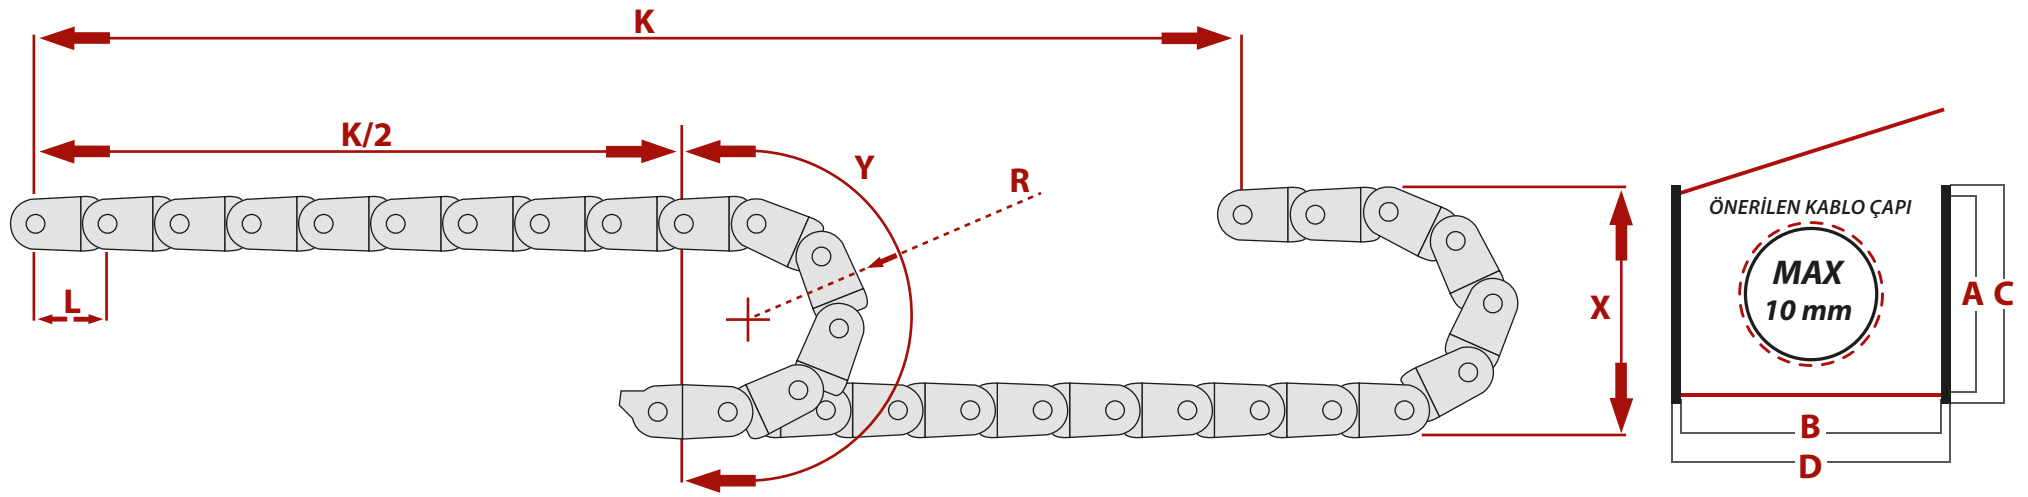


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
15	15	20	25	0,195

R	X	Y	L
KIVRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
40	100	125	20

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	16	4	8
E2	19	4	8

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y


MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

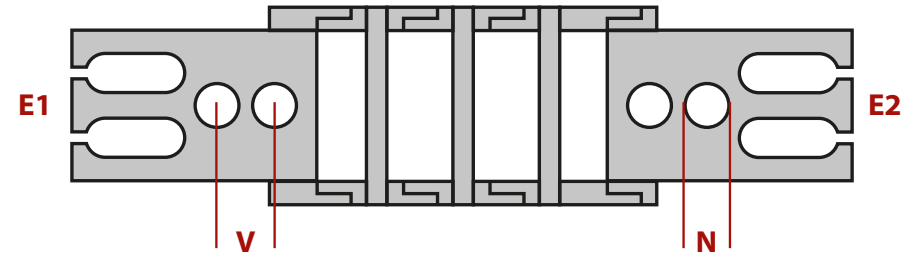

MG-L10 A	MG-L15 A	MG-L18 A	MG-L18 Ai	MG-L20 Yi	MG-L25 A	MG-L35 A	MG-L35 As	7
----------	-----------------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	---

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.

www.mmgcable.com

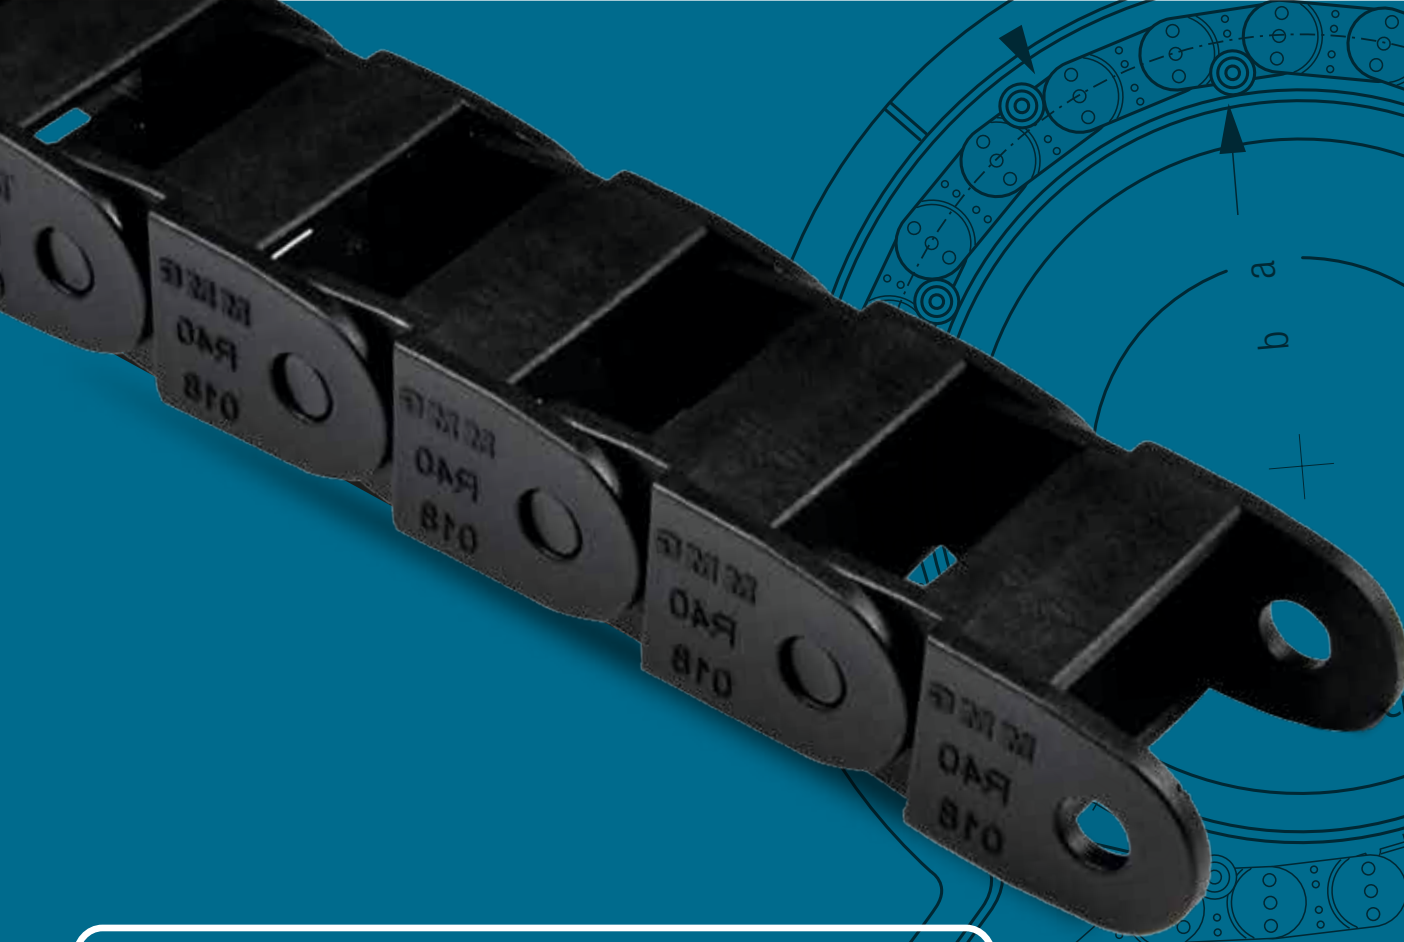

Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Sabit Gövde
Gövde Rengi : Siyah
Çıta Niteliği : Açık - Sabit Çıta
Ayak Bağlantı : Plastik
Seperatör Seçeneği : Uygun değil


İç yükseklik
18 mm



İç genişlik
25 mm




Hatve
30 mm



Kıvrılma
yarı çapı
40 mm




Sabit
Gövde



MG-L18 A

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

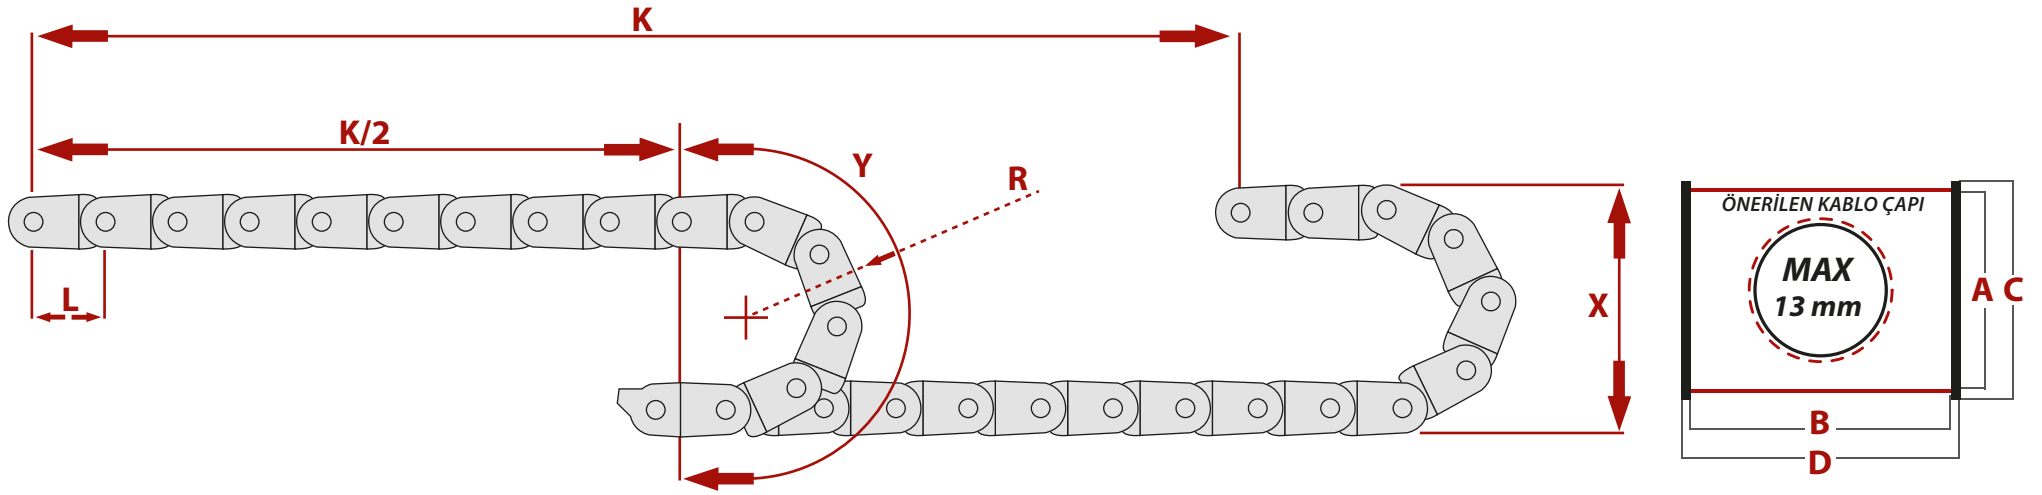


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
18	25	23	35	0,316

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
40	103	126	30

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	25	6	21
E2	29	6	17

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

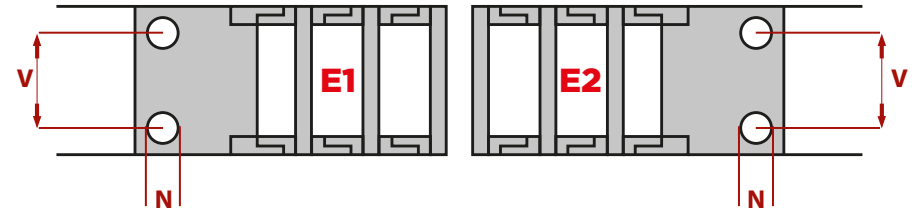

MG-L10 A	MG-L15 A	MG-L18 A	MG-L18 Ai	MG-L20 Yi	MG-L25 A	MG-L35 A	MG-L35 As	9
----------	----------	-----------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	---

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.


www.mmgcable.com




İç yükseklik
18 mm



İç genişlik
25 mm




Hatve
35 mm



Kıvrılma
yarı çapı
50-75-100 mm




İçten
Açılabilir



Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Sabit Gövde
Gövde Rengi : Siyah
Çıta Niteliği : Açık - İçten Açılabilir
Ayak Bağlantı : Metal
Seperatör Seçeneği : Uygun değil

MG-L18 Ai

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

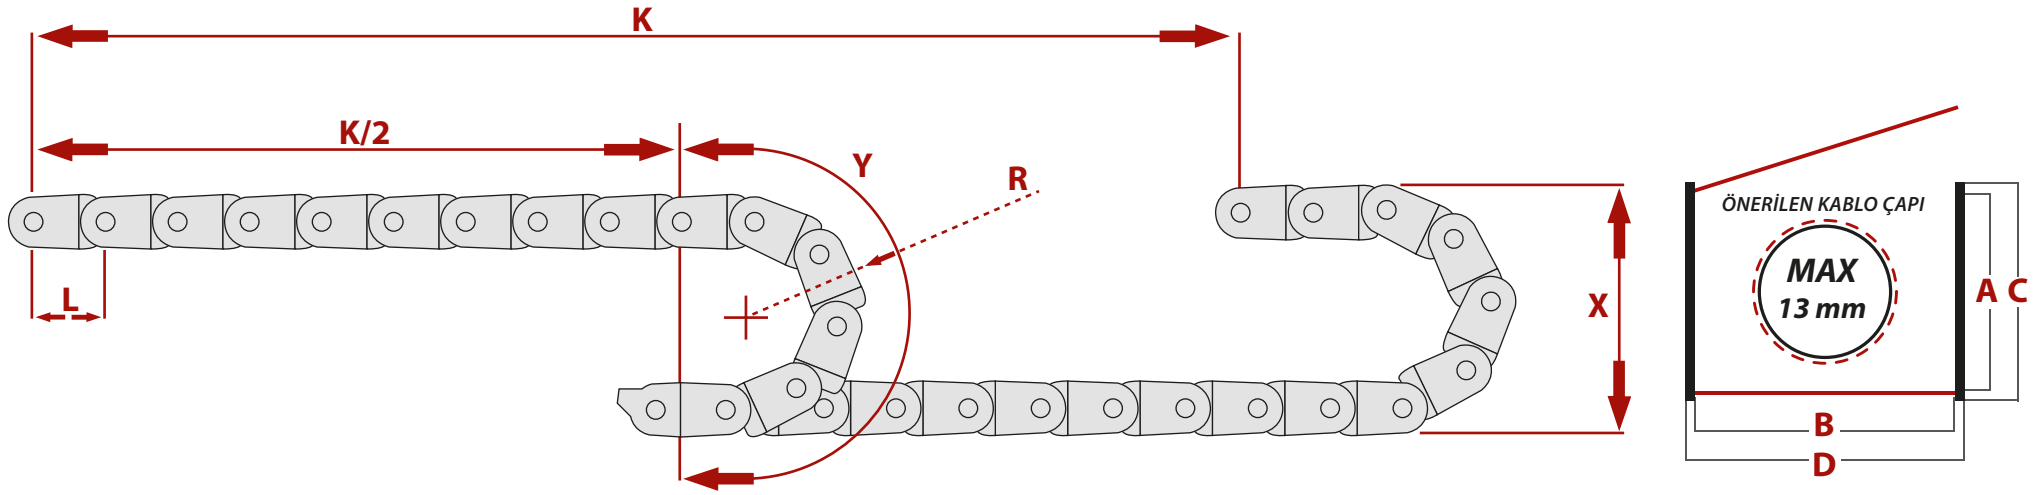


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
18	25	25	35	0,288

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
50	125	157	35
75	175	235	35
100	225	314	35

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	-	-	-
E2	-	-	-

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

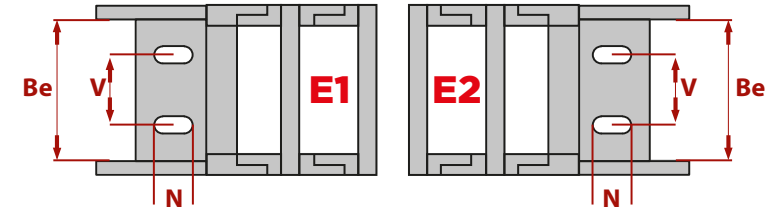

MG-L10 A

MG-L15 A

MG-L18 A

MG-L18 Ai

MG-L20 Yi

MG-L25 A

MG-L35 A

MG-L35 As

11

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.

www.mmgcable.com




İç yükseklik
20 mm




İç genişlik
40 mm

mm




Hatve
35 mm



Kıvrılma
yarı çapı
50-75-100 mm




İçten
Açılabilir



Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Sabit Gövde
Gövde Rengi : Siyah
Çıta Niteliği : Yarı Açık - İçten açılabilir çıta
Ayak Bağlantı : Metal
Seperatör Seçeneği : Uygun değil

MG-L20 Yi

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

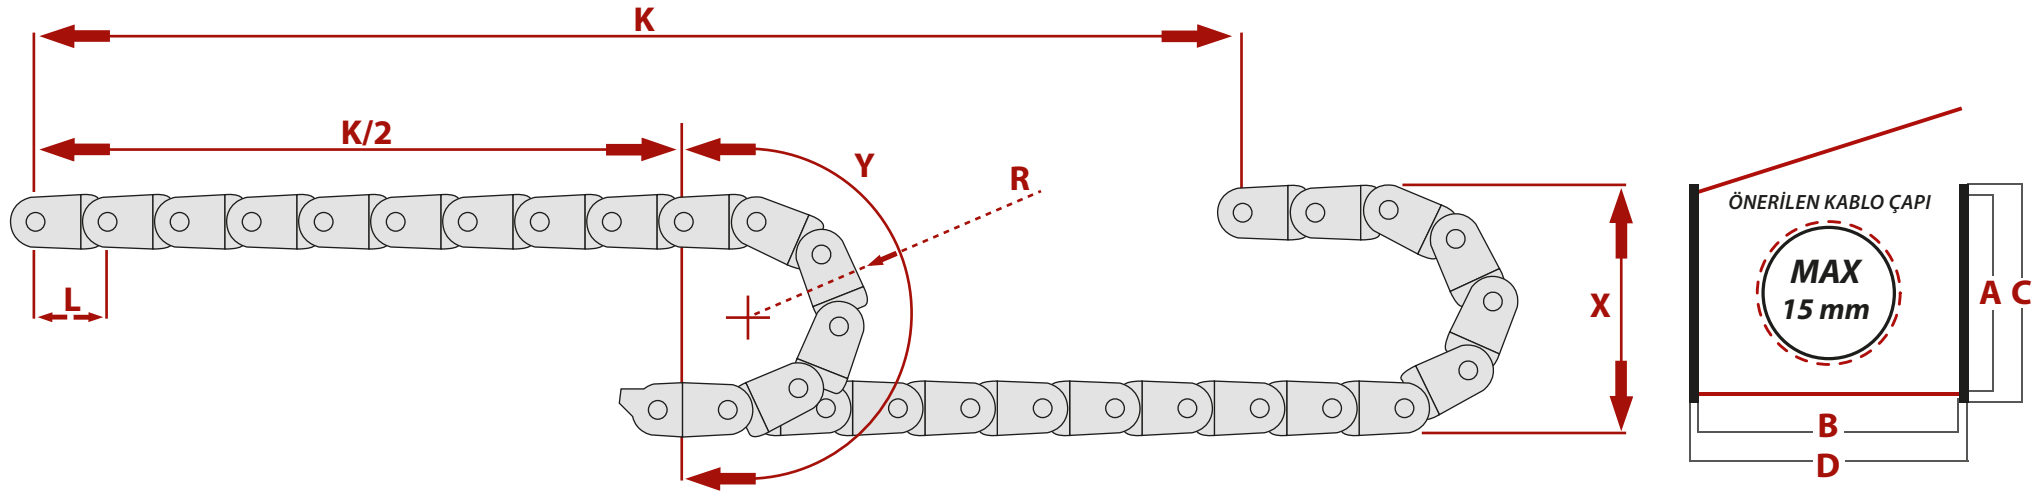


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
20	40	30	54	0,528

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
50	130	157	35
75	180	235	35
100	230	314	35

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	54	8,5	-
E2	48	8,5	-

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y


MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

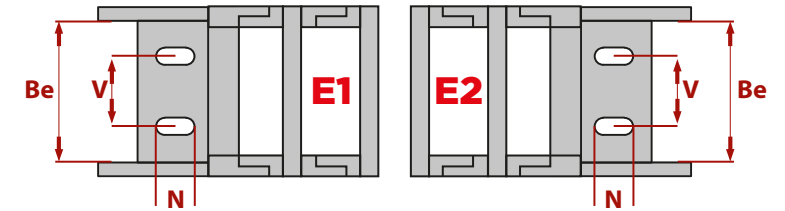

MG-L10 A	MG-L15 A	MG-L18 A	MG-L18 Ai	MG-L20 Yi	MG-L25 A	MG-L35 A	MG-L35 As	13
----------	----------	----------	-----------	------------------	----------	----------	-----------	----

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.

www.mmgcable.com

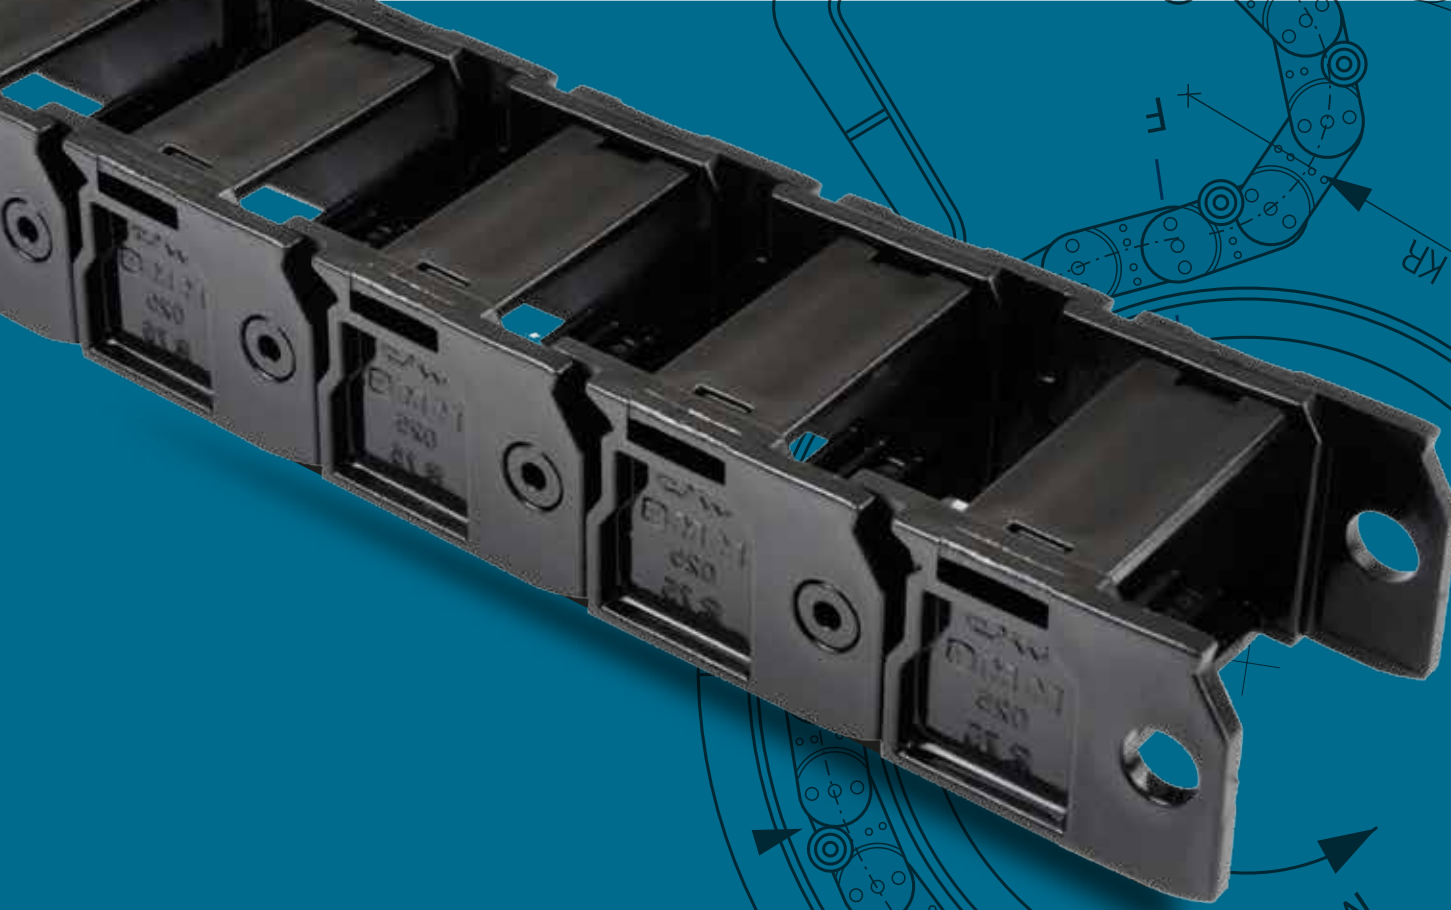


İç yükseklik
25 mm



İç genişlik
25 /60 mm




Hatve
43 mm



Kıvrılma
yarı çapı
75-100-125 mm





İçten
Açılabilir



Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Sabit Gövde
Gövde Rengi : Siyah
Çıta Niteliği : Açık - İçten Açılabilir çıta
Ayak Bağlantı : Metal
Seperatör Seçeneği : Uygun değil

MG-L25 A

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

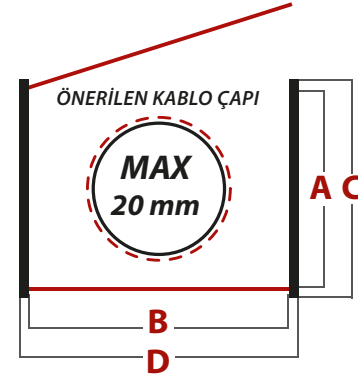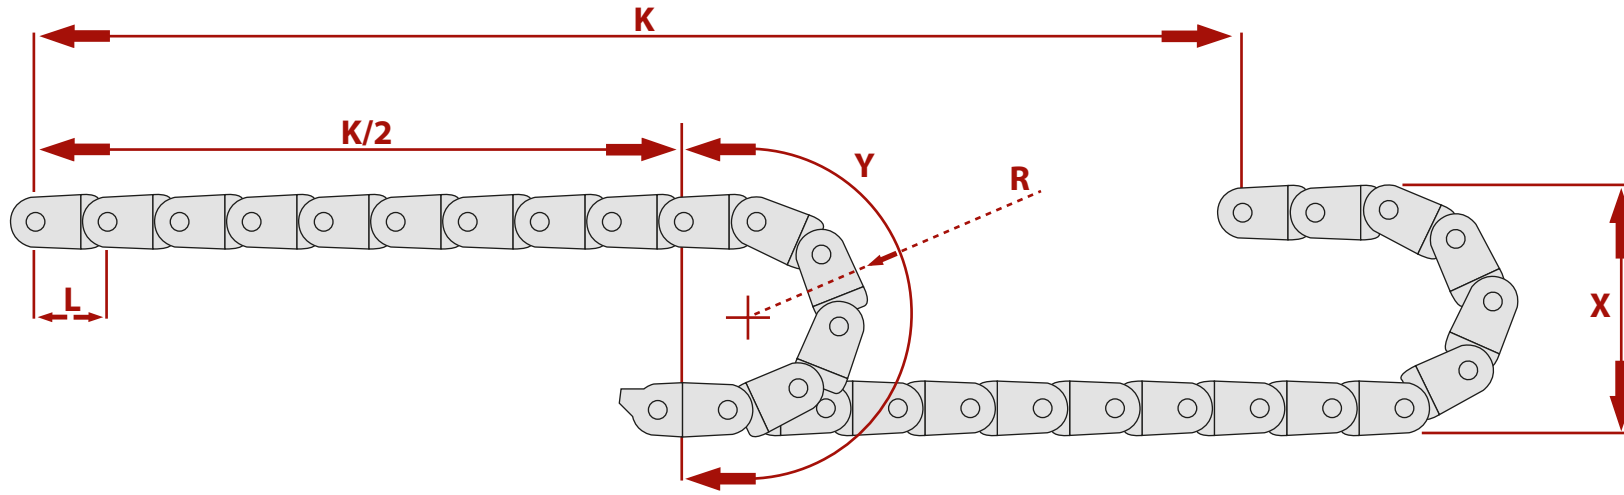


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
25	25	35	40	0,565
25	40	35	55	0,606
25	50	35	65	0,669
25	60	35	75	0,727

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
75	185	235	43
100	235	314	43
125	285	392	43

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ				
ES	E	Be	N	V
METAL A.B.	BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
ES L25 B25	E1	-	-	-
	E2	-	-	-
ES L25 B40	E1			
	E2			
ES L25 B50	E1			
	E2			
ES L25 B60	E1			
	E2			

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y


MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

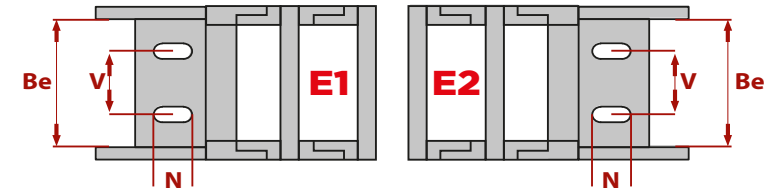

MG-L10 A	MG-L15 A	MG-L18 A	MG-L18 Ai	MG-L20 Yi	MG-L25 A	MG-L35 A	MG-L35 As	15
----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------------	----------	-----------	----

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.

www.mmgcable.com

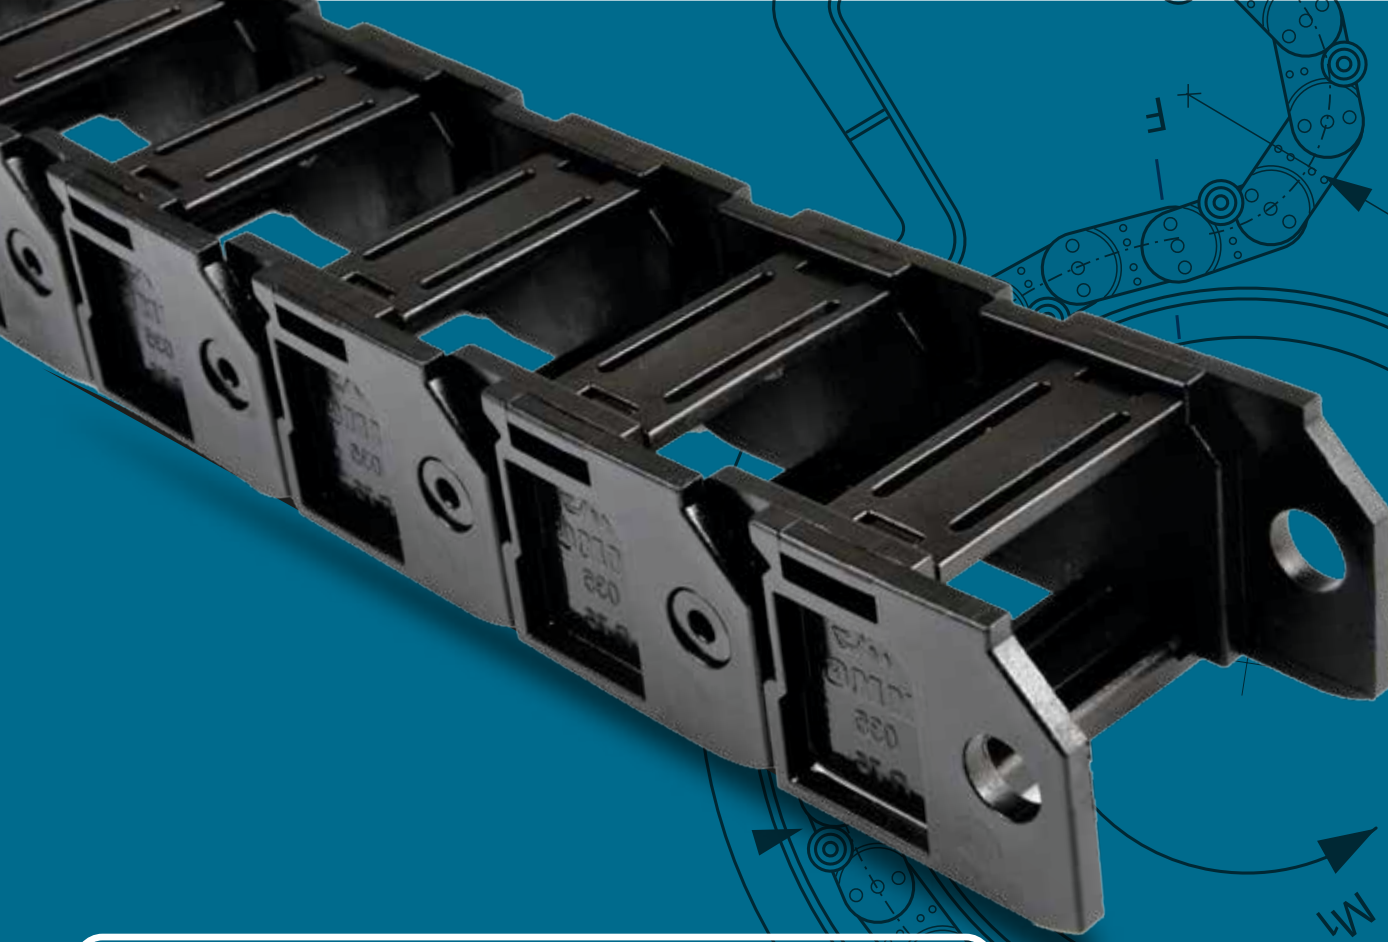

İç yükseklik
35 mm



İç genişlik
40/60 mm



Hatve
60 mm



Kıvrılma
yarı çapı
75-100-125 mm





İçten
Açılabilir



Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Sabit Gövde
Gövde Rengi : Siyah
Çıta Niteliği : Açık - İçten Açılabilir çıta
Ayak Bağlantı : Metal
Seperatör Seçeneği : Uygun değil

MG-L35 A

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

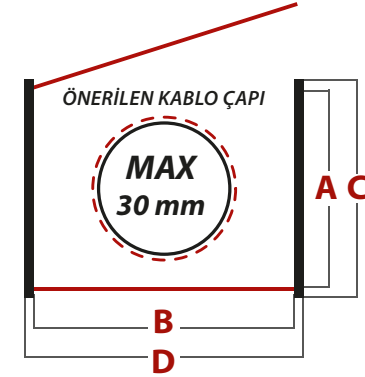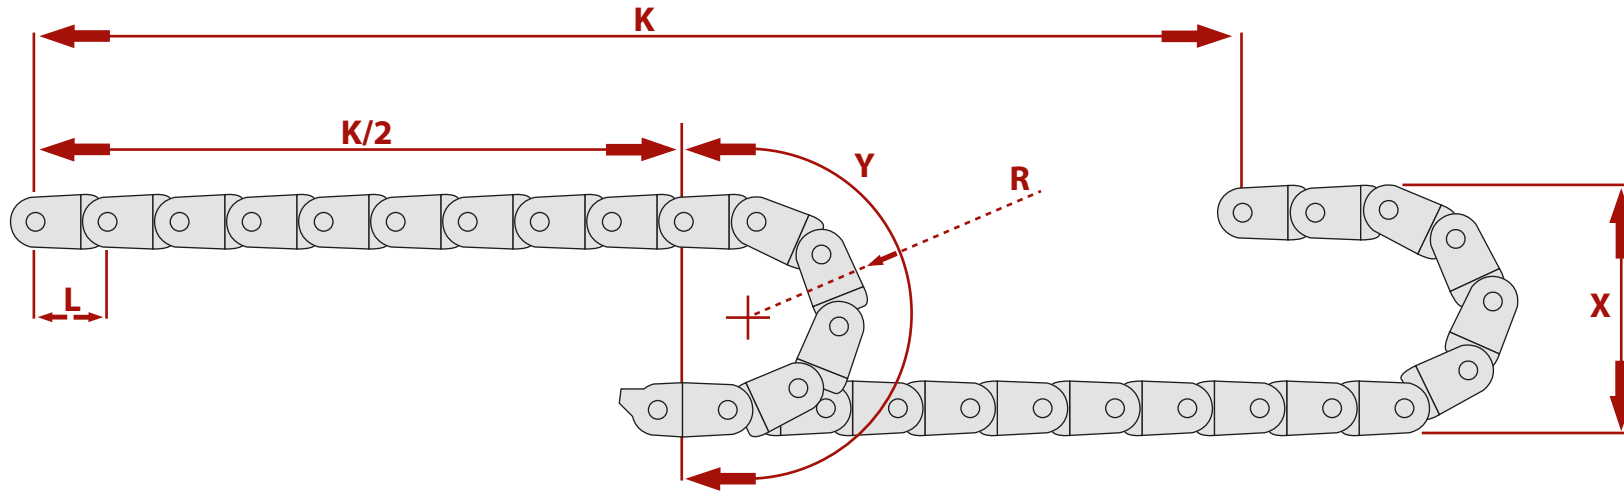


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
35	40	50	62	0,991
35	50	50	72	1,075
35	60	50	82	1,125

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAP'I	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
75	200	235	60
100	250	314	60
125	300	392	60

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ				
ES	E	Be	N	V
METAL A.B.	BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAP'I	EKSEN
ES L35 B40	E1	52	13.5	-
	E2	56	3	-
ES L35 B50	E1	62	13.5	-
	E2	66	3	-
ES L35 B60	E1	72	13.5	-
	E2	76	3	-

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y


MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

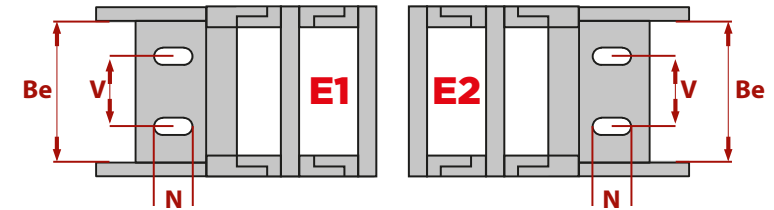

MG-L10 A	MG-L15 A	MG-L18 A	MG-L18 Ai	MG-L20 Yi	MG-L25 A	MG-L35 A	MG-L35 As	17
----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------------	-----------	----

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.

www.mmgcable.com

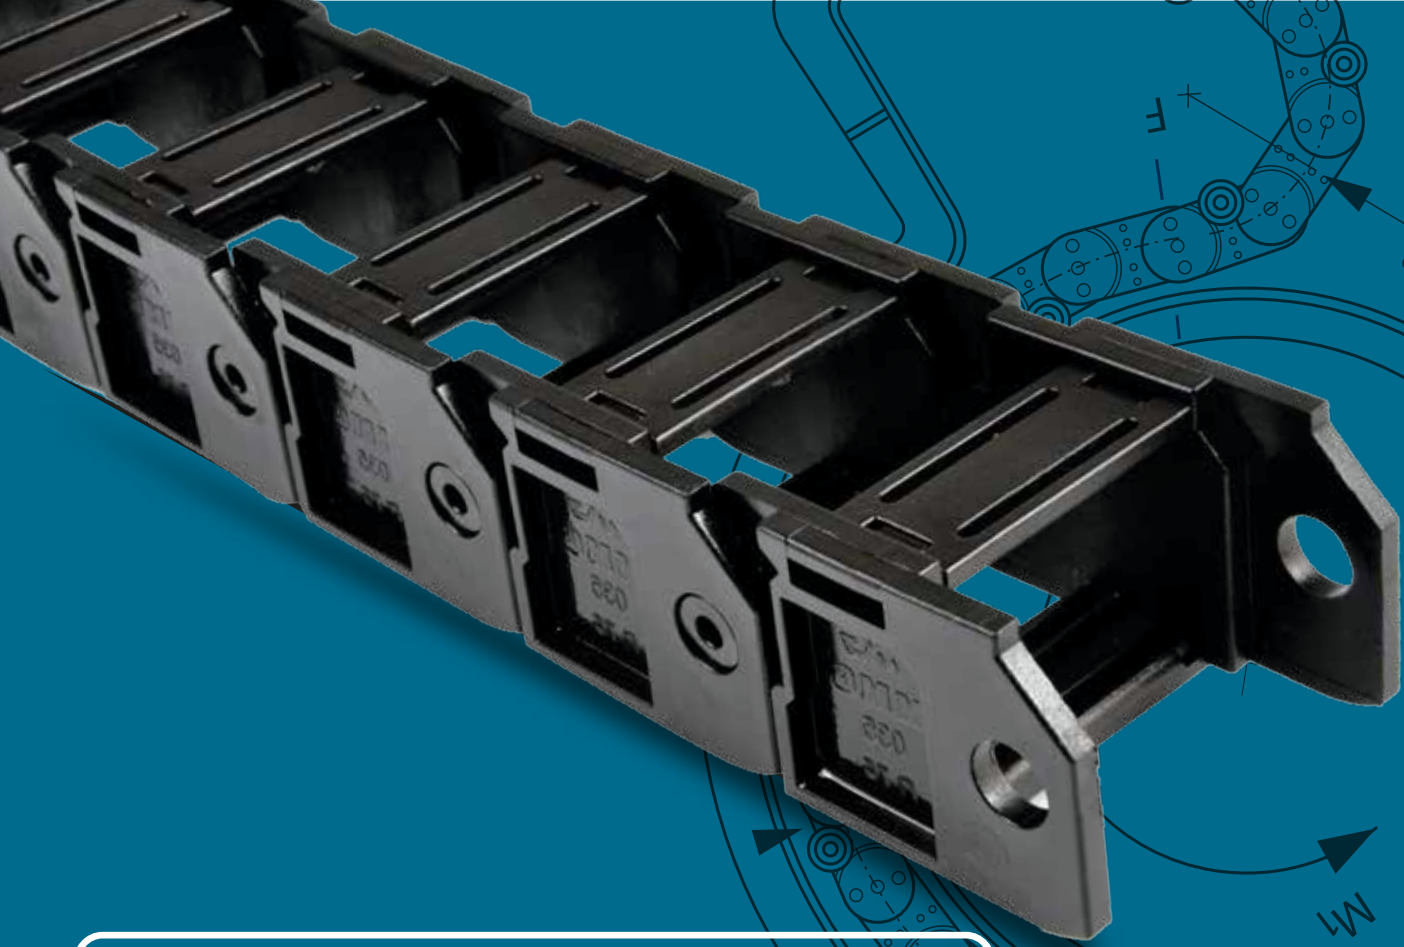

İç yükseklik
35 mm




İç genişlik
60 mm




Hatve
60 mm



Kıvrılma
yarı çapı
70-100-125 mm



İçten
Açılabilir





Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Sabit Gövde
Gövde Rengi : Siyah
Çıta Niteliği : Açık - İçten Açılabilir çıta
Ayak Bağlantı : Metal
Seperatör Seçeneği : Sabit Seperatör

MG-L35 As

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

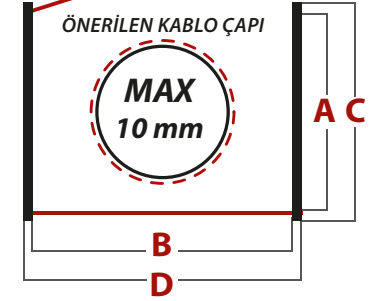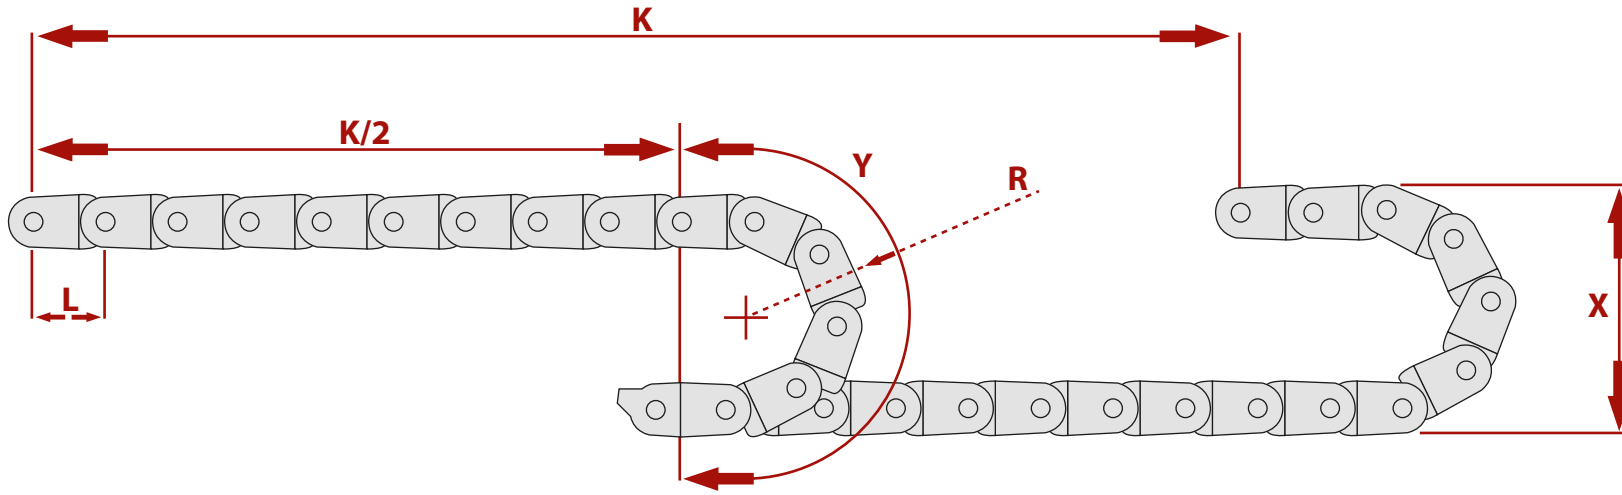

A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
35	60	50	82	1,177

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
70	200	235	60
100	250	314	60
125	300	392	60


AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ		ES L35 B60	
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	72	13.5	-
E2	76	3	-

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ

$$T: K/2 + Y$$

MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ

$$X: R*2+C$$

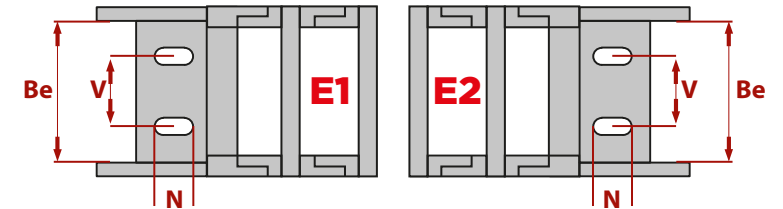

MG-L10 A

MG-L15 A

MG-L18 A

MG-L18 Ai

MG-L20 Yi

MG-L25 A

MG-L35 A

MG-L35 As

19

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.

www.mmgcable.com

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI



Ürün	Sınıfı	Ürün Adı	İç Genişlik (mm)	Kıvrılma Yarıçapı (mm)
Product	Sort	Product Name	Inner Width (mm)	Bending Radius (mm)
1	M SERİ	M25 A	40 - 200	50 - 75 - 100
2	E Bağlantı	EP M25		
3	Seperatör	s25		
4	M SERİ	M30 A	40 - 100	75 - 100 - 125 - 175
5	M SERİ	M30 Y	40 - 100	75 - 100 - 125 - 175
6	M SERİ	M30 K	40 - 100	75 - 100 - 125 - 175
7	E Bağlantı	EP M30		
8	E Bağlantı	ES M30		
9	M SERİ	M35 A	40 - 200	50 - 75 - 100
10	E Bağlantı	EP M35		
11	Seperatör	s35		
12	M SERİ	M40 A	40 - 200	100 - 150 - 200
13	Seperatör	s40		
14	M SERİ	M40 Y	80 - 140	100 - 150 - 200
15	M SERİ	M40 K	80 - 140	100 - 150 - 200
16	E Bağlantı	EP M40		
17	M SERİ	M60 A	60 - 320	150 - 200 - 250
18	Seperatör	s60		
19	M SERİ	M60 Y	60 - 320	150 - 200 - 250
20	M SERİ	M60 K	60 - 320	150 - 200 - 250
21	E Bağlantı	EP M60		
22	E Bağlantı	ES M60		
24	M SERİ	M80 A	80 - 320	200 - 250 - 300
25	M SERİ	M80 Y	120 - 200	200 - 250 - 300
26	M SERİ	M80 K	120 - 200	200 - 250 - 300
27	E Bağlantı	EP M80		
28	E Bağlantı	ES M80		

ORTA SERİ MG-M


Tapalı gövde, kapalı çita ve kanal içi
seperatör seçeneği.

MG-M25 A
MG-M30 A
MG-M30 Y

MG-M30 K
MG-M35 A
MG-M40 A

MG-M40 Y
MG-M40 K
MG-M60 A

MG-M60 Y
MG-M60 K
MG-M80 A

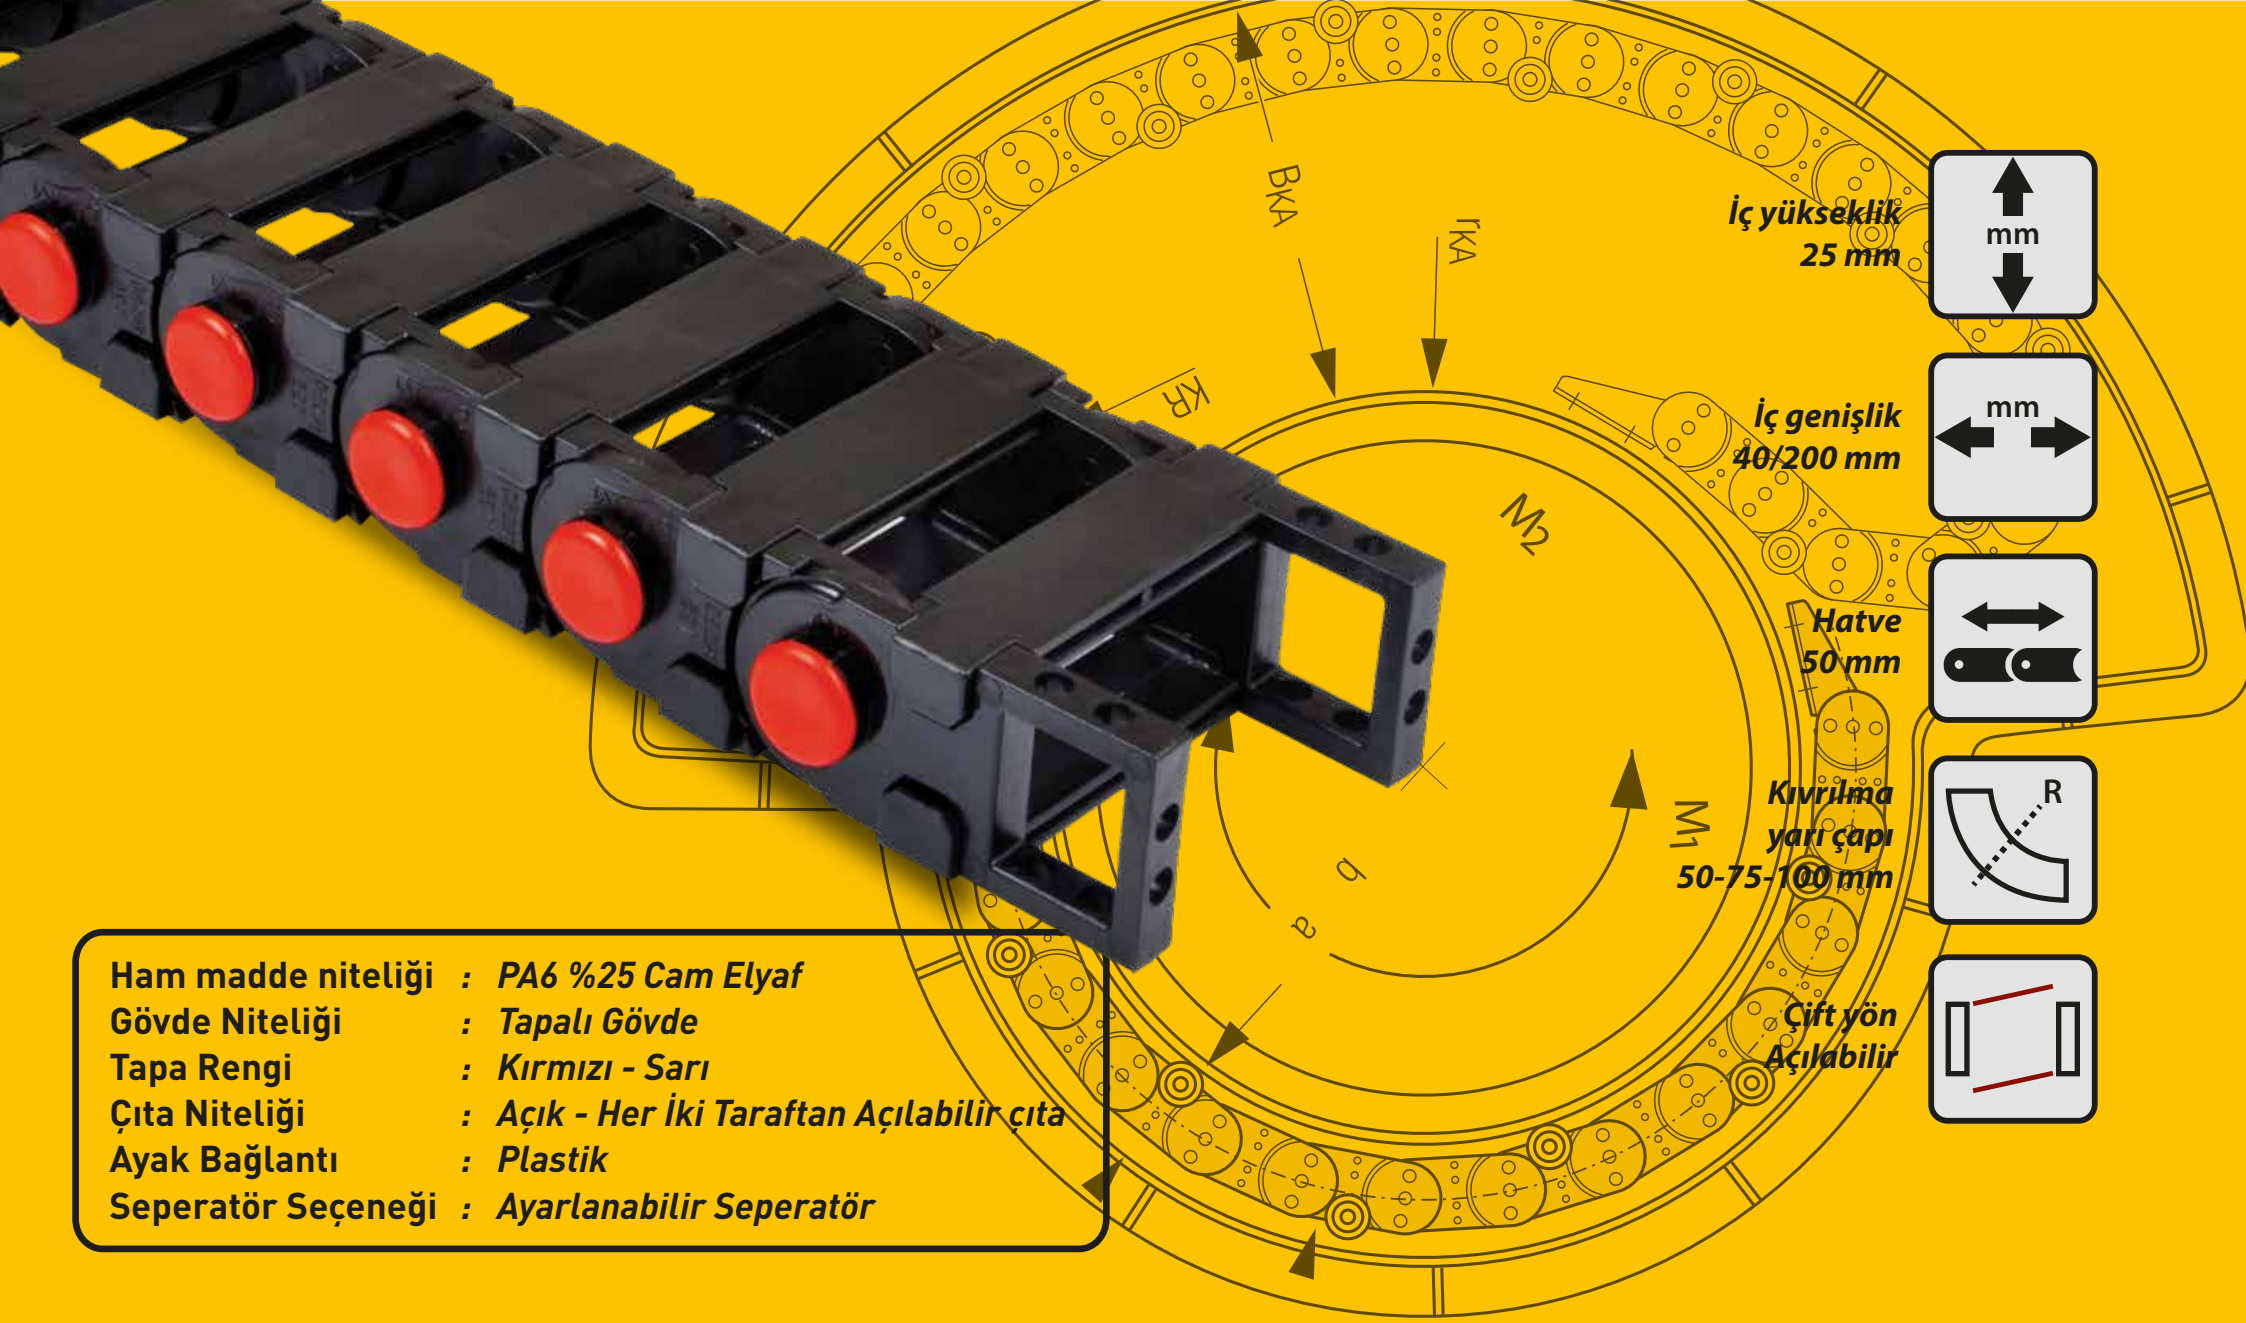


Ham madde niteliği	: PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği	: Tapalı Gövde
Tapa Rengi	: Kırmızı - Sarı
Çıta Niteliği	: Açık - Her İki Taraftan Açılabilir çıta
Ayak Bağlantı	: Plastik
Seperatör Seçeneği	: Ayarlanabilir Seperatör

MG-M25 A

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

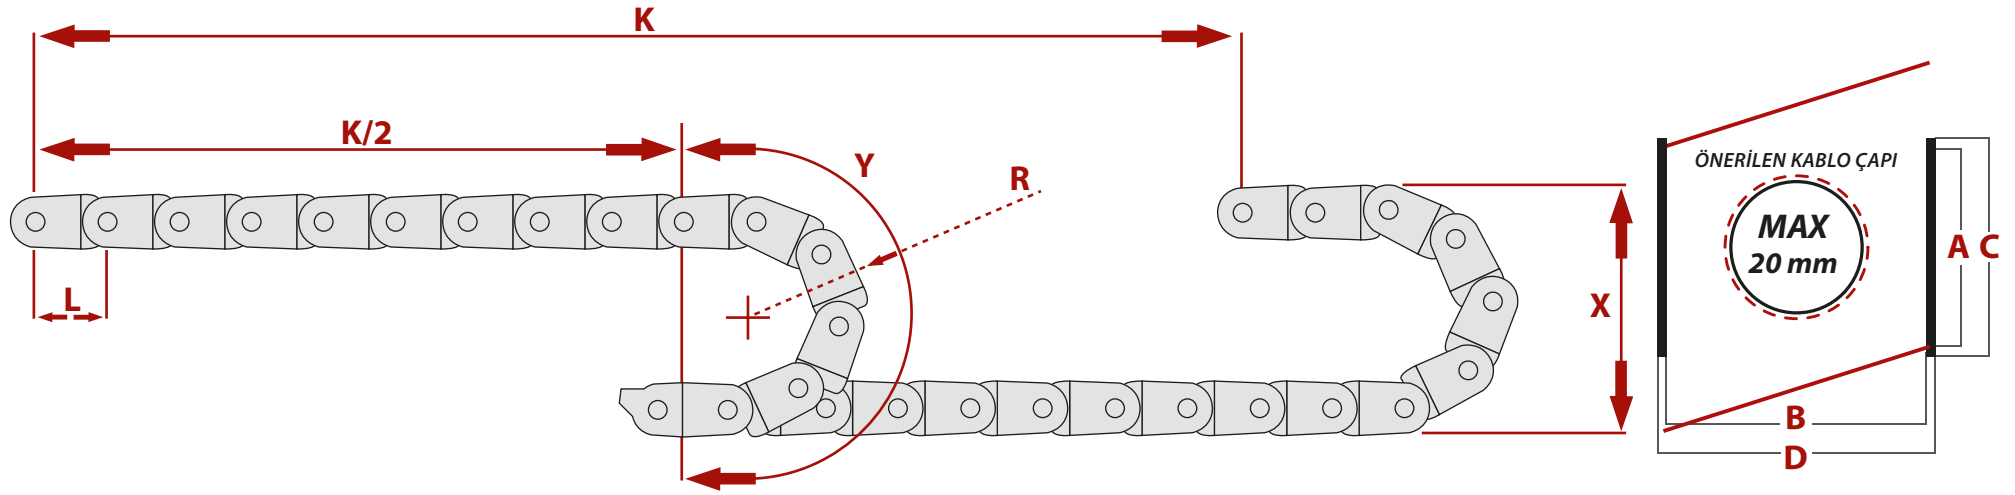


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
25	40	40	60	1,266
25	50	40	70	1,316
25	60	40	80	1,366
25	80	40	100	1,489
25	100	40	120	1,594
25	120	40	140	1,724
25	140	40	160	1,847
25	160	40	180	1,882
25	180	40	200	2,082
25	200	40	220	2,276

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAP'I	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
50	140	157	50
75	190	235	50
100	240	314	50

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAP'I	EKSEN
E1	-	6	12
E2	-	6	12

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

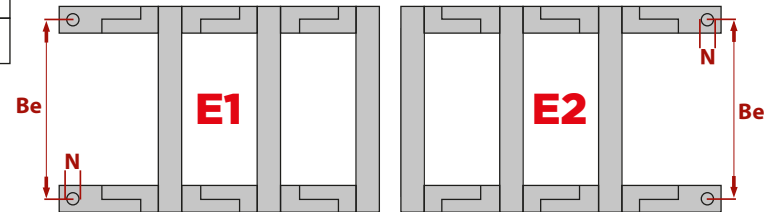

MG-M25 A

MG-M30 A

MG-M30 Y

MG-M30 K

MG-M35 A

MG-M40 A

MG-M40 Y

MG-M40 K

MG-M60 A

MG-M60 Y

MG-M60 K

MG-M80 A


23



Ham madde niteliği	: PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği	: Tapalı Gövde
Tapa Rengi	: Kırmızı - Sarı
Çıta Niteliği	: Açık - Her İki Taraftan Açılabilir çıta
Ayak Bağlantı	: Plastik - Metal
Seperatör Seçeneği	: Uygun değil

MG-M30 A

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

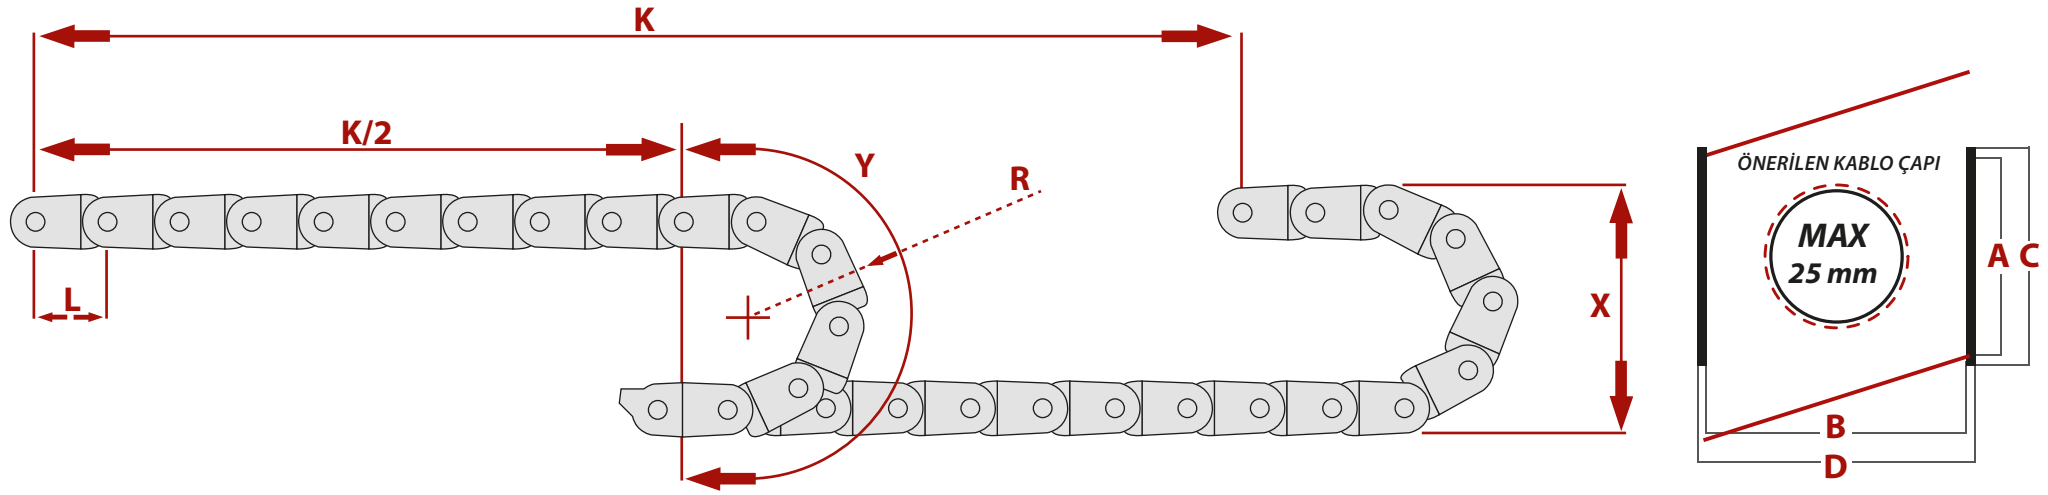


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
30	40	38	63	1,157
30	50	38	73	1,171
30	60	38	83	1,217
30	80	38	103	1,276
30	100	38	123	1,369

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	-	4	14
E2	-	4	14

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
75	188	235	35
100	238	314	35
175	388	549	35

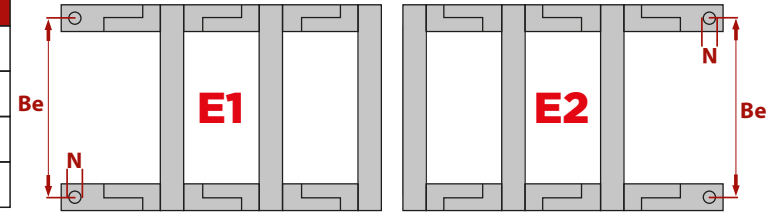

MG-M25 A

MG-M30 A

MG-M30 Y

MG-M30 K

MG-M35 A

MG-M40 A

MG-M40 Y

MG-M40 K

MG-M60 A

MG-M60 Y


MG-M60 K

MG-M80 A

25



Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.

www.mmgcable.com

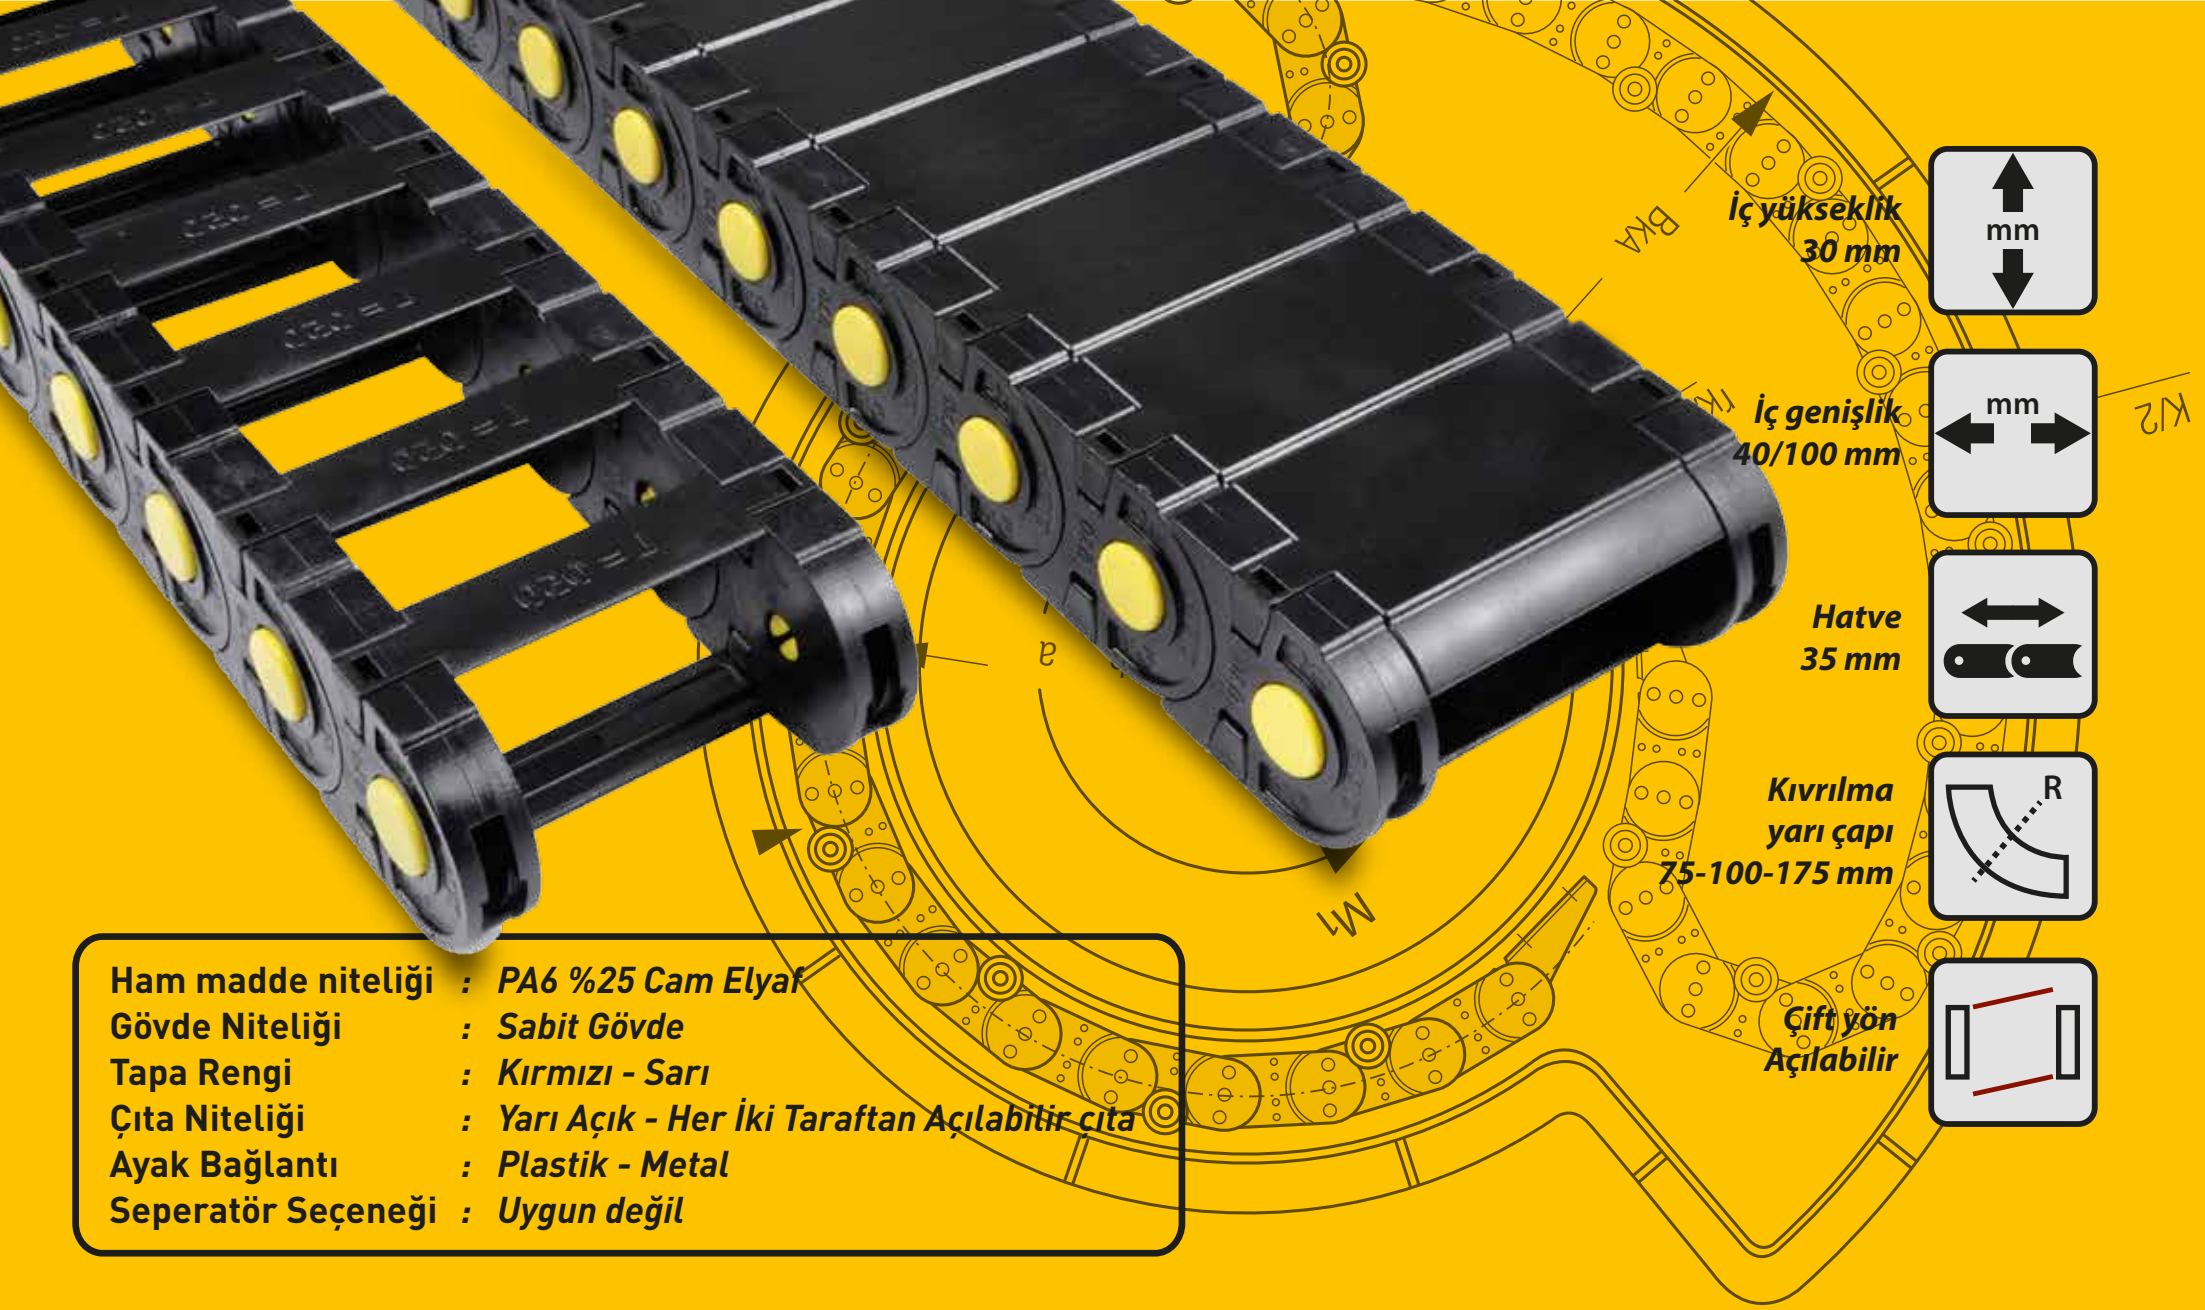

MG-M30 Y

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

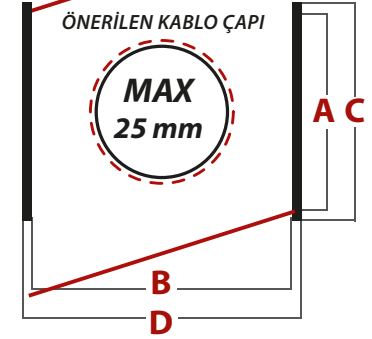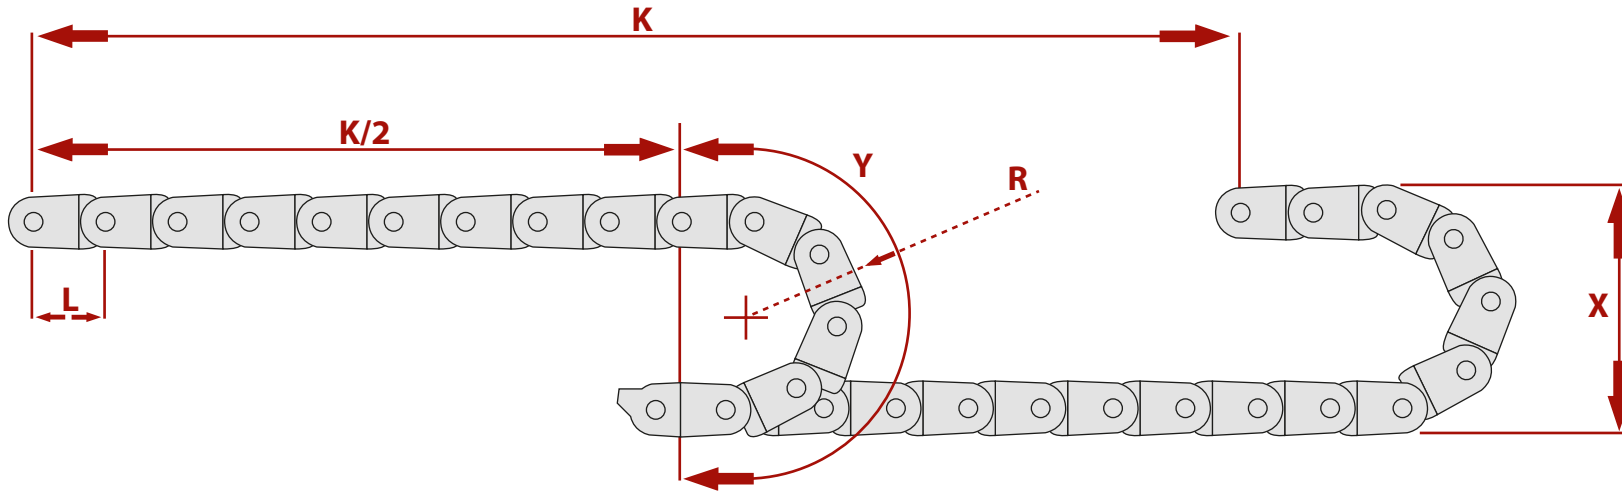


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
30	40	38	63	1,255
30	50	38	73	1,282
30	60	38	83	1,326
30	80	38	103	1,438
30	100	38	123	1,558

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	-	4	14
E2	-	4	14

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
75	188	235	35
100	238	314	35
175	388	549	35

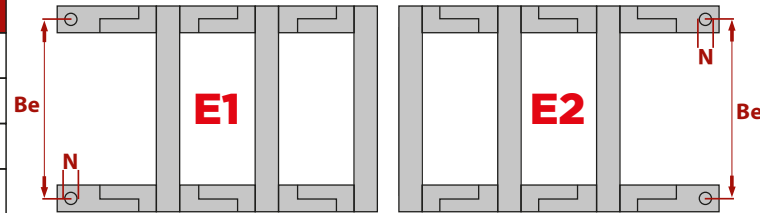

MG-M25 A

MG-M30 A

MG-M30 Y

MG-M30 K

MG-M35 A

MG-M40 A

MG-M40 Y

MG-M40 K


MG-M60 A

MG-M60 Y

MG-M60 K

MG-M80 A


27

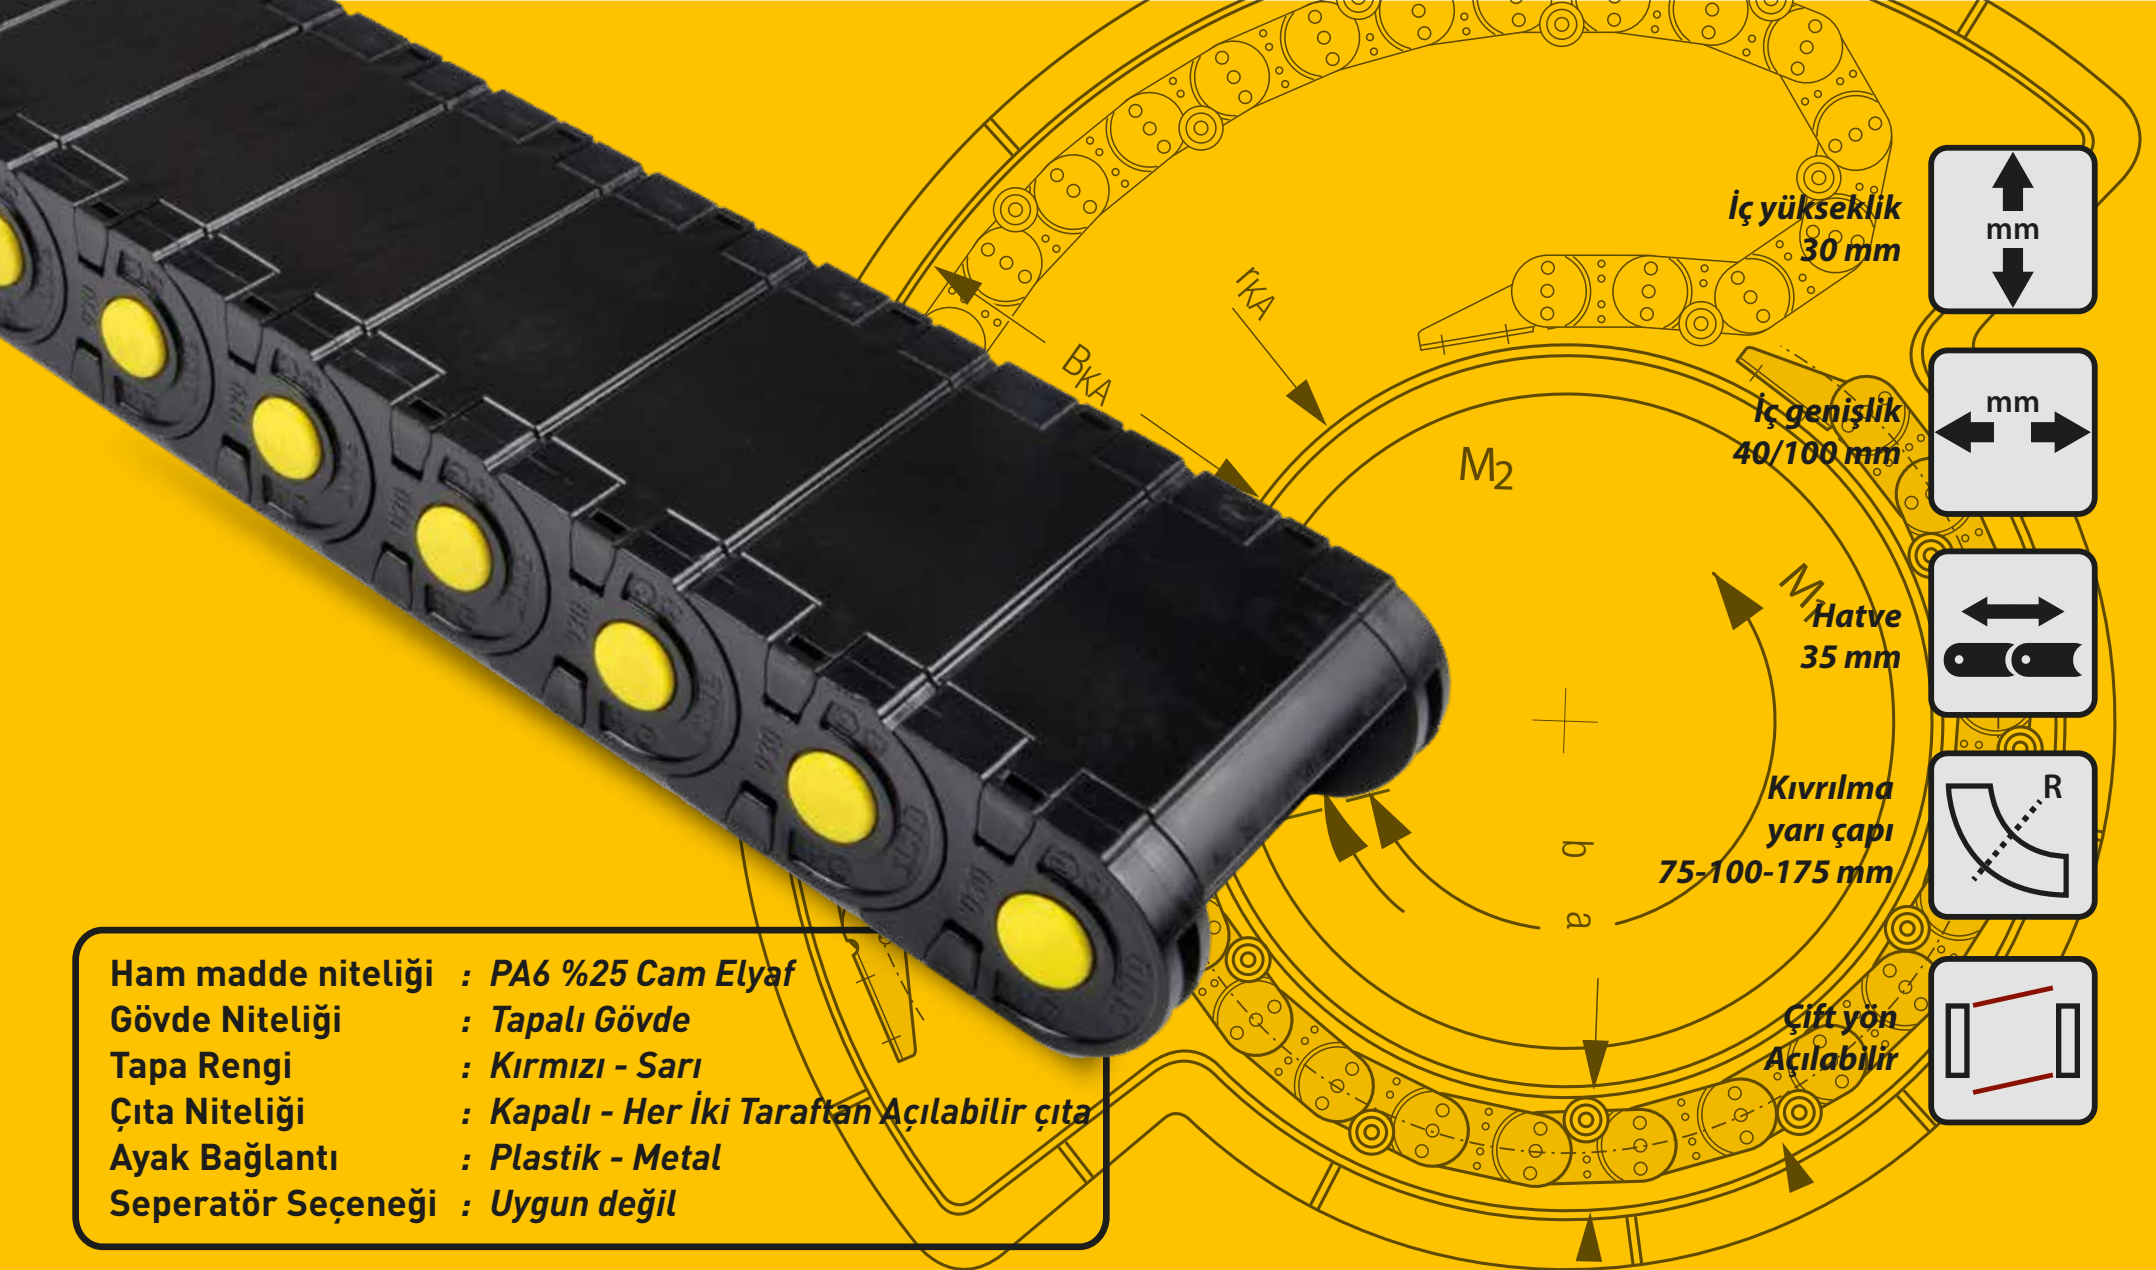

Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Tapalı Gövde
Tapa Rengi : Kırmızı - Sarı
Çıta Niteliği : Kapalı - Her İki Taraftan Açılabilir çıta
Ayak Bağlantı : Plastik - Metal
Seperatör Seçeneği : Uygun değil

MG-M30 K

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

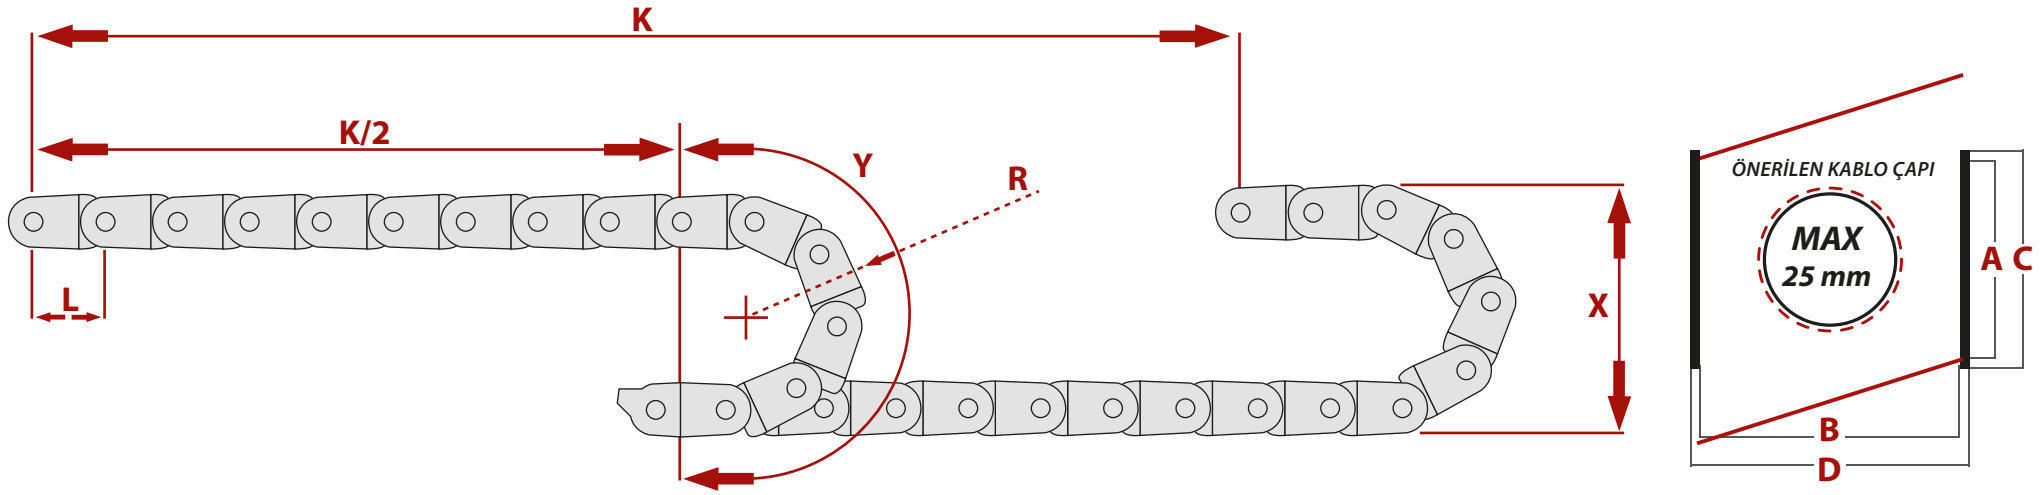


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
30	40	38	63	1,336
30	50	73	63	1,377
30	60	83	63	1,434
30	80	103	63	1,57
30	100	123	63	1,712

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPı	EKSEN
E1	-	4	14
E2	-	4	14

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPı	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
75	188	235	35
100	238	314	35
175	388	549	35

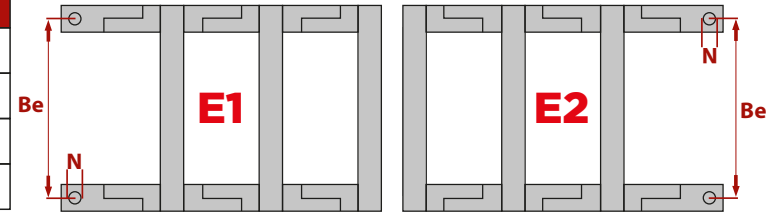

MG-M25 A **MG-M30 A** **MG-M30 Y** **MG-M30 K** **MG-M35 A** **MG-M40 A**
MG-M40 Y **MG-M40 K** **MG-M60 A** **MG-M60 Y** **MG-M60 K** **MG-M80 A**

29



Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Sabit Gövde
Tapa Rengi : Kırmızı - Sarı
Çıta Niteliği : Açık - Her İki Taraftan Açılabilir çıta
Ayak Bağlantı : Plastik
Seperatör Seçeneği : Ayarlanabilir Seperatör

İç yükseklik
35 mm



İç genişlik
40/200 mm



Hatve
50 mm



Kıvrılma
yarı çapı
50-75-100 mm




Çift yön
Açılabilir



MG-M35 A

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

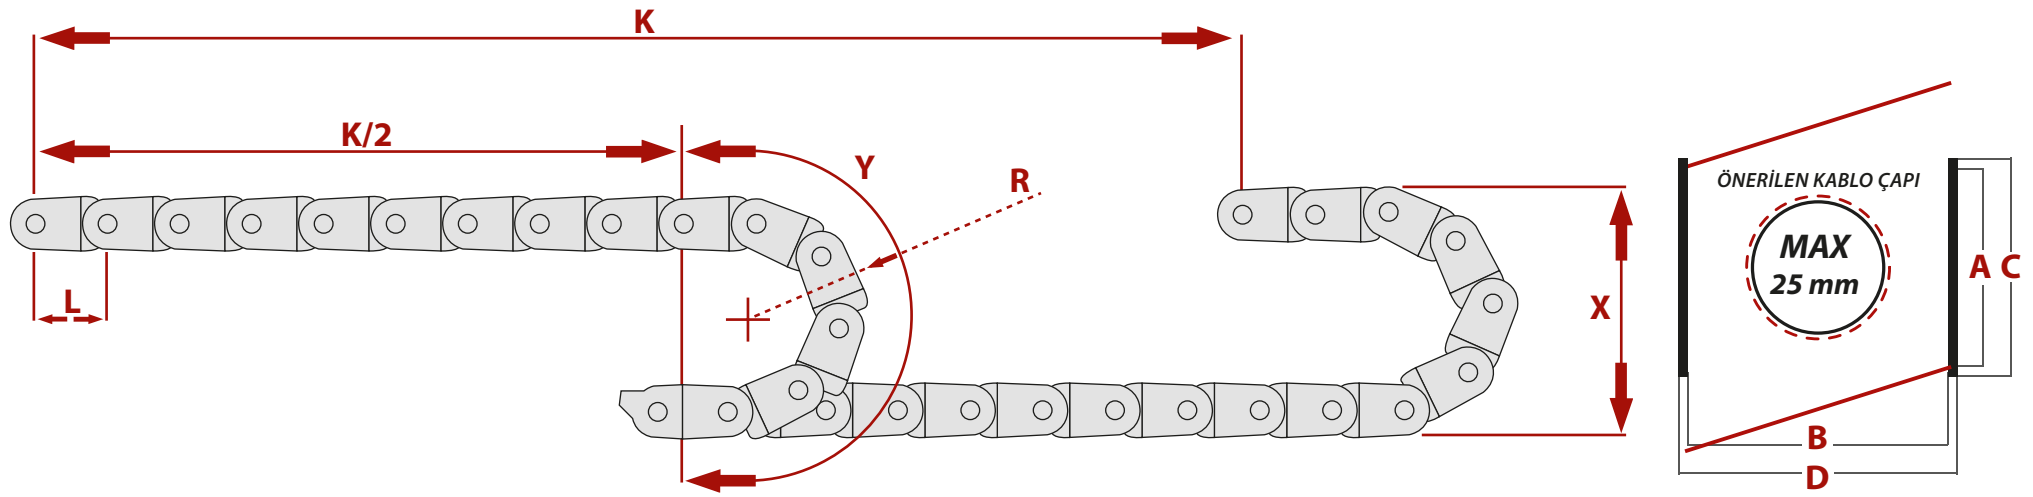


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
35	40	48	58	1,666
35	50	48	68	1,716
35	60	48	78	1,776
35	80	48	98	1,889
35	100	48	118	1,994
35	120	48	138	2,124
35	140	48	158	2,247
35	160	48	178	2,282
35	180	48	198	2,467
35	200	48	218	2,661

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPı	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
50	148	157	50
75	198	235	50
100	248	314	50


AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFı	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPı	EKSEN
E1	-	4	14
E2	-	4	14

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

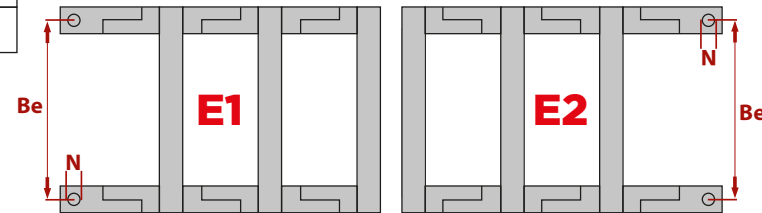

MG-M25 A **MG-M30 A** **MG-M30 Y** **MG-M30 K** **MG-M35 A** **MG-M40 A**
MG-M40 Y **MG-M40 K** **MG-M60 A** **MG-M60 Y** **MG-M60 K** **MG-M80 A**

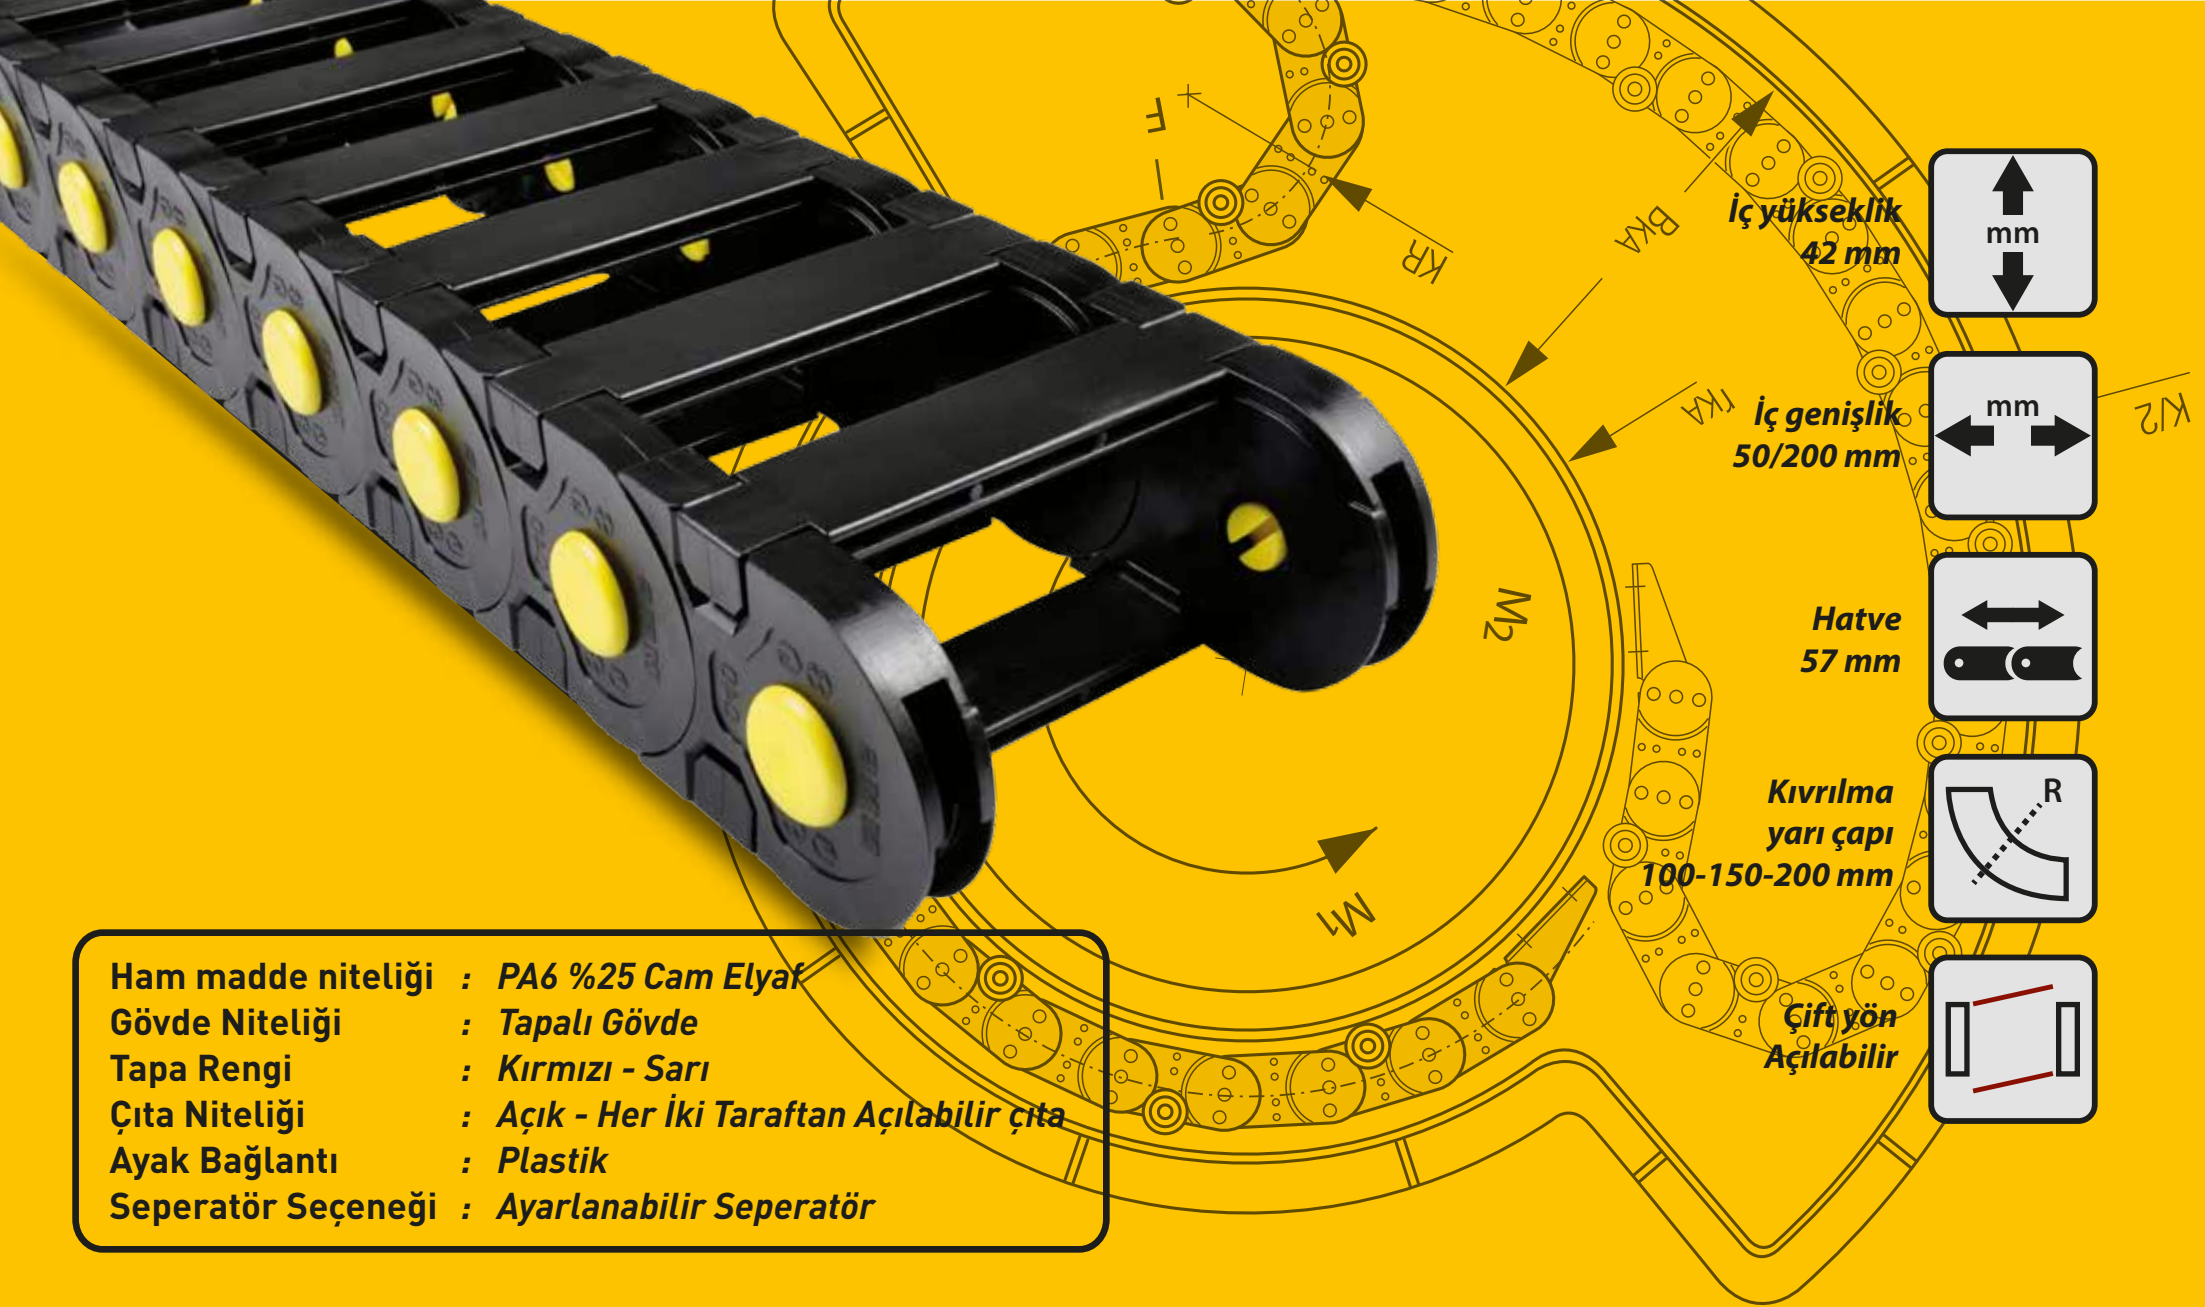

Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Tapalı Gövde
Tapa Rengi : Kırmızı - Sarı
Çıta Niteliği : Açık - Her İki Taraftan Açılabilir çıta
Ayak Bağlantı : Plastik
Seperatör Seçeneği : Ayarlanabilir Seperatör

İç yükseklik
42 mm



İç genişlik
50/200 mm

mm



Hatve
57 mm



Kıvrılma
yarı çapı
100-150-200 mm

R




Çift yön
Açılabilir



MG-M40 A

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

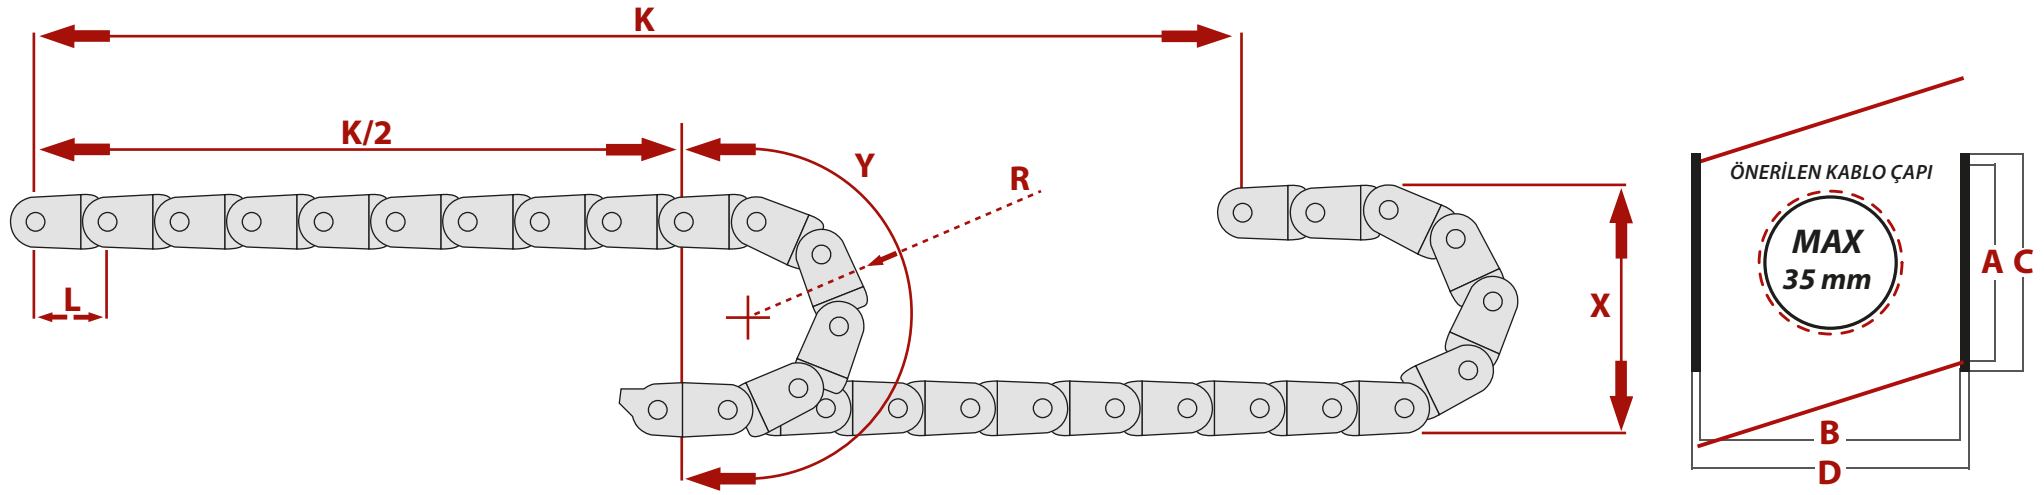


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
42	40	56	70	1,777
42	50	56	80	1,821
42	60	56	90	1,865
42	80	56	110	1,972
42	100	56	130	2,064
42	120	56	150	2,178
42	140	56	170	2,287
42	160	56	190	2,317
42	180	56	210	2,48
42	200	56	230	2,65

R	X	Y	L
KIVRILMA ÇAP'I	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
100	256	314	57
150	356	471	57
200	456	628	57


AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAP'I	EKSEN
E1	-	8	20
E2	-	8	20

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

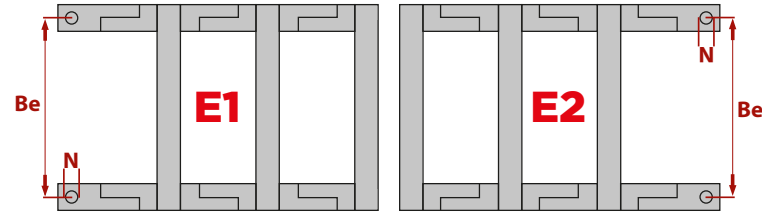


MG-M25 A **MG-M30 A** **MG-M30 Y** **MG-M30 K** **MG-M35 A** **MG-M40 A**
MG-M40 Y **MG-M40 K** **MG-M60 A** **MG-M60 Y** **MG-M60 K** **MG-M80 A**

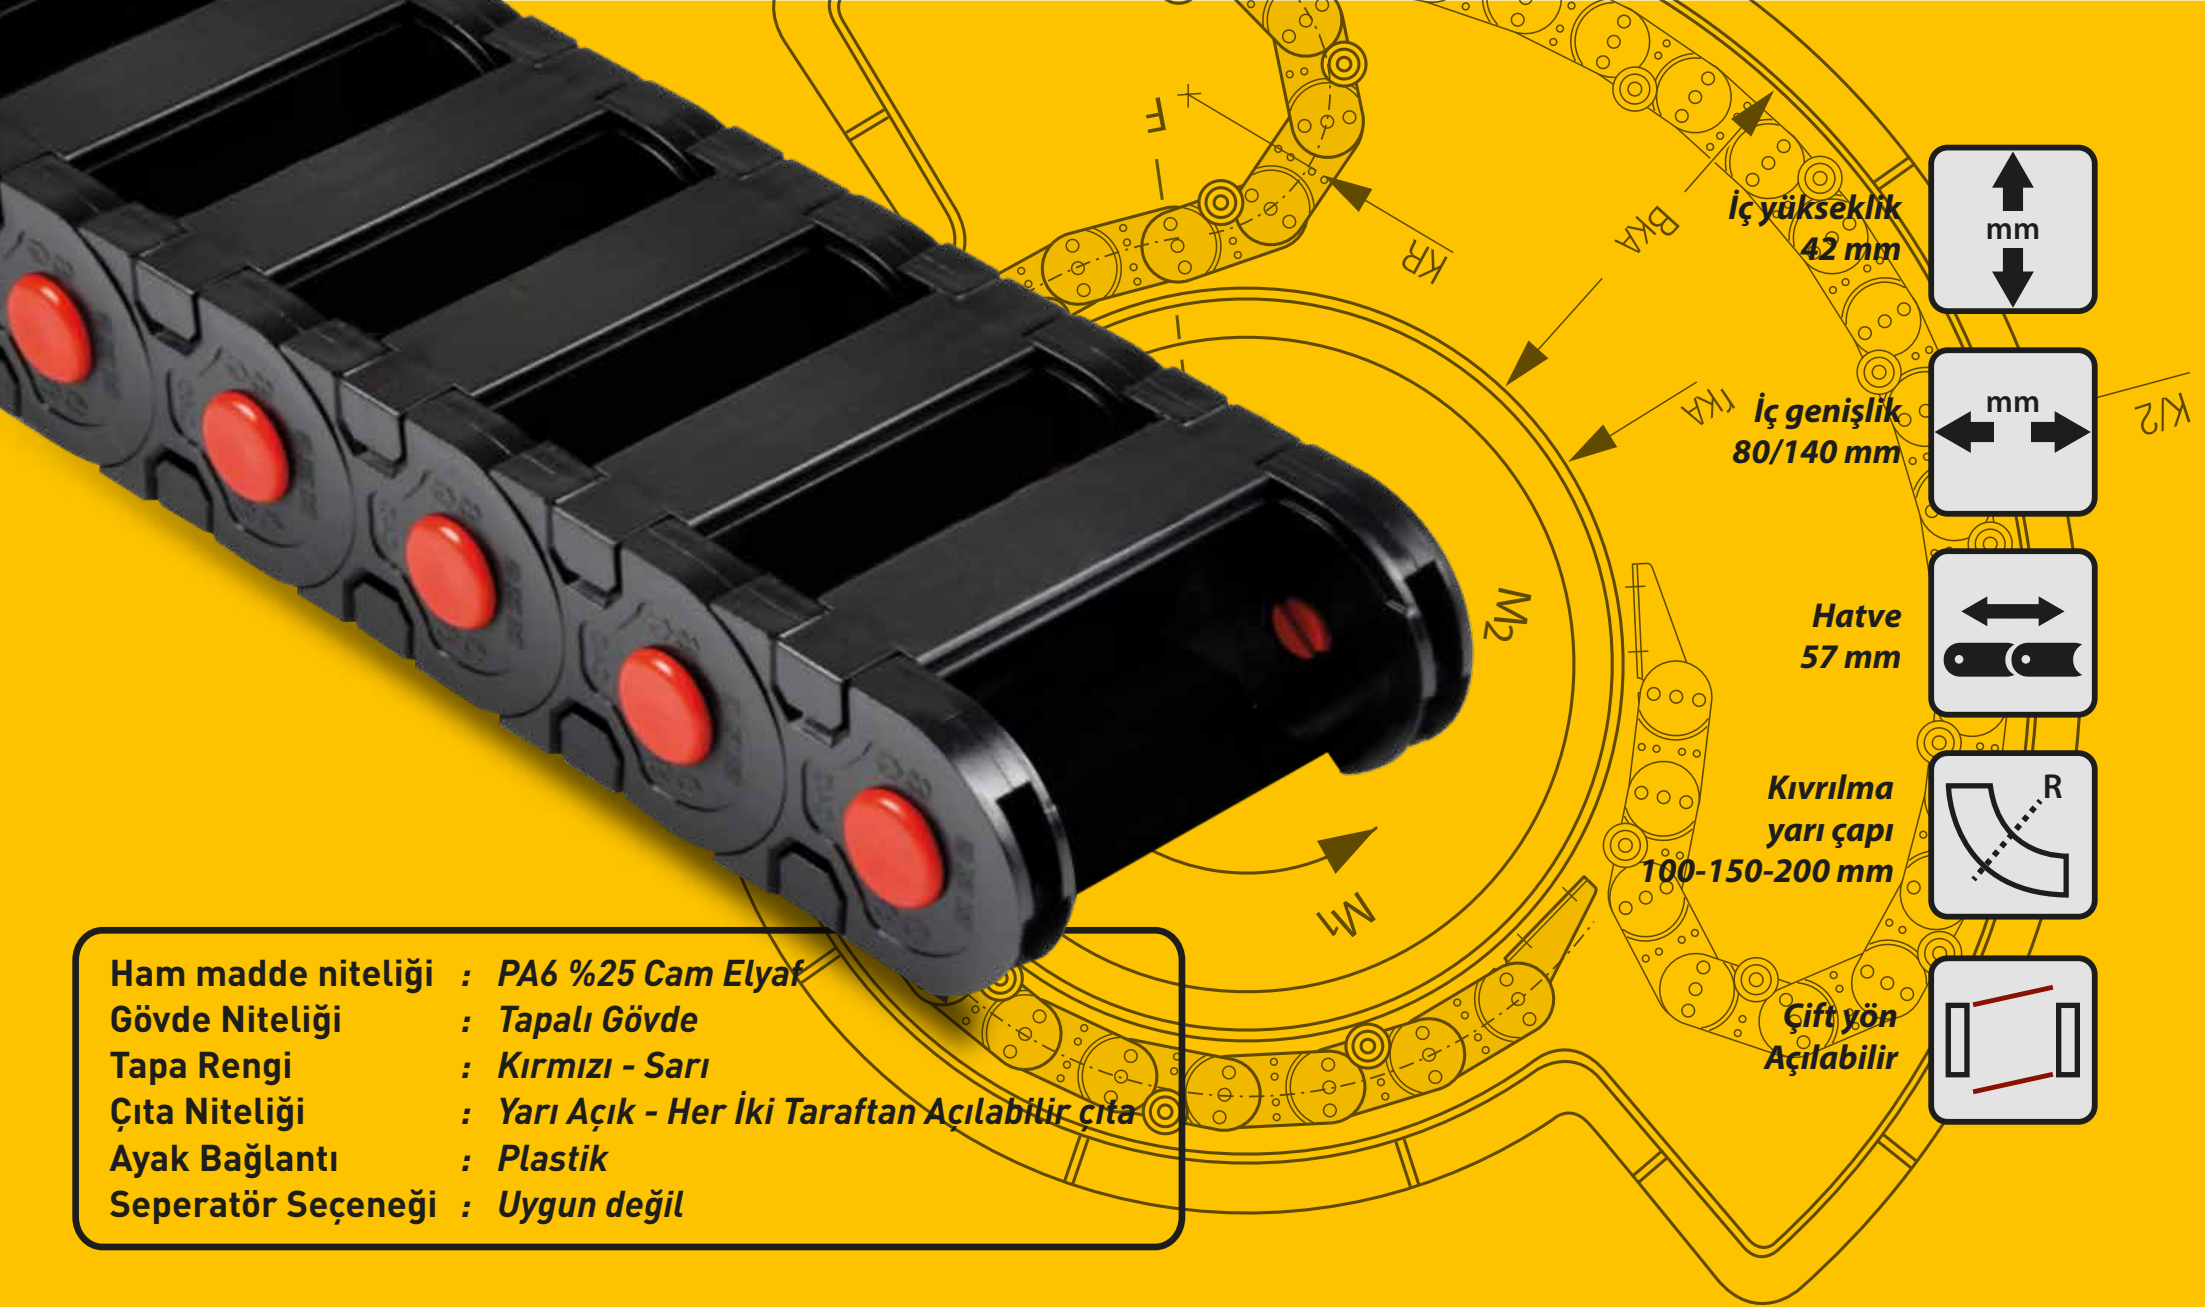

MG-M40 Y

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

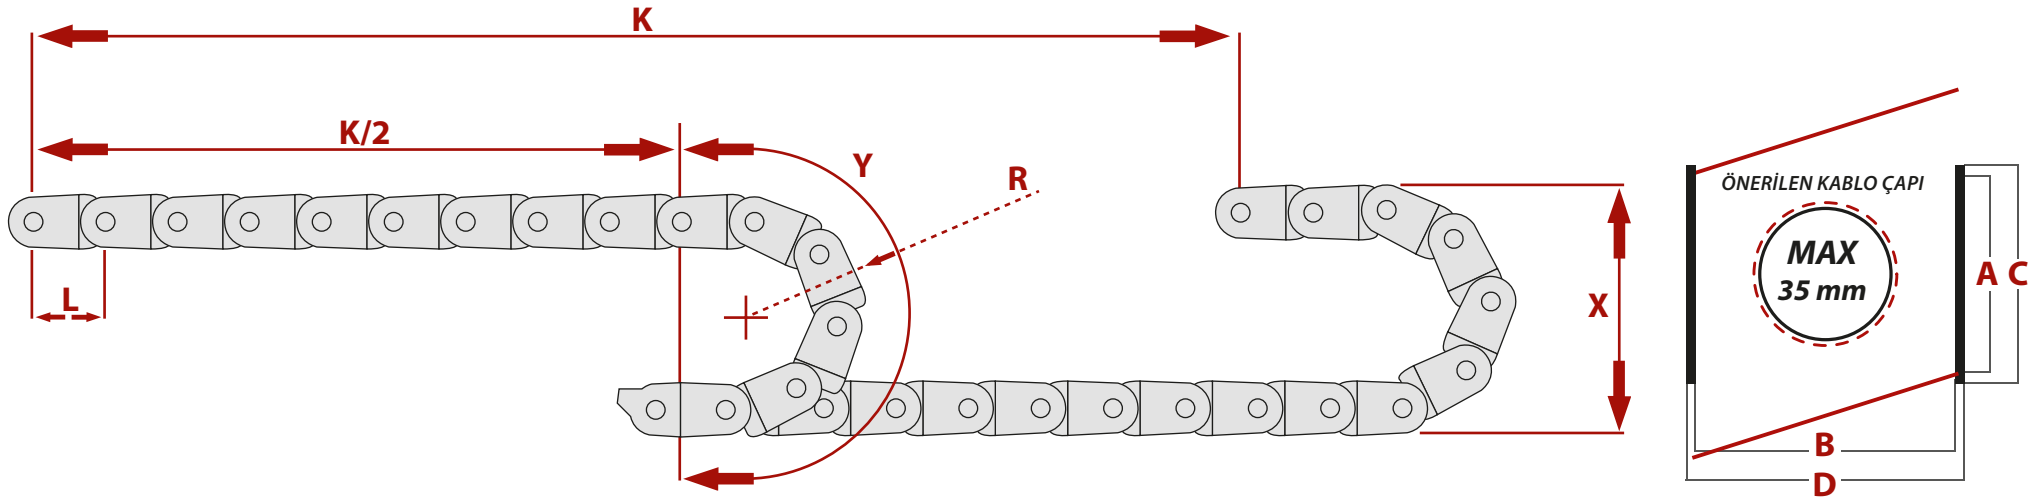


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
42	80	56	110	2,158
42	100	56	130	2,328
42	120	56	150	2,479
42	140	56	170	2,608

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	-	8	20
E2	-	8	20

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

R	X	Y	L
KIVRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
100	256	314	57
150	356	471	57
200	456	628	57

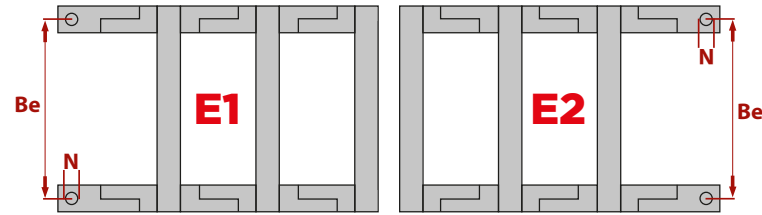

MG-M25 A

MG-M30 A

MG-M30 Y

MG-M30 K

MG-M35 A

MG-M40 A

MG-M40 Y

MG-M40 K

MG-M60 A

MG-M60 Y


MG-M60 K

MG-M80 A

35


Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.

www.mmgcable.com

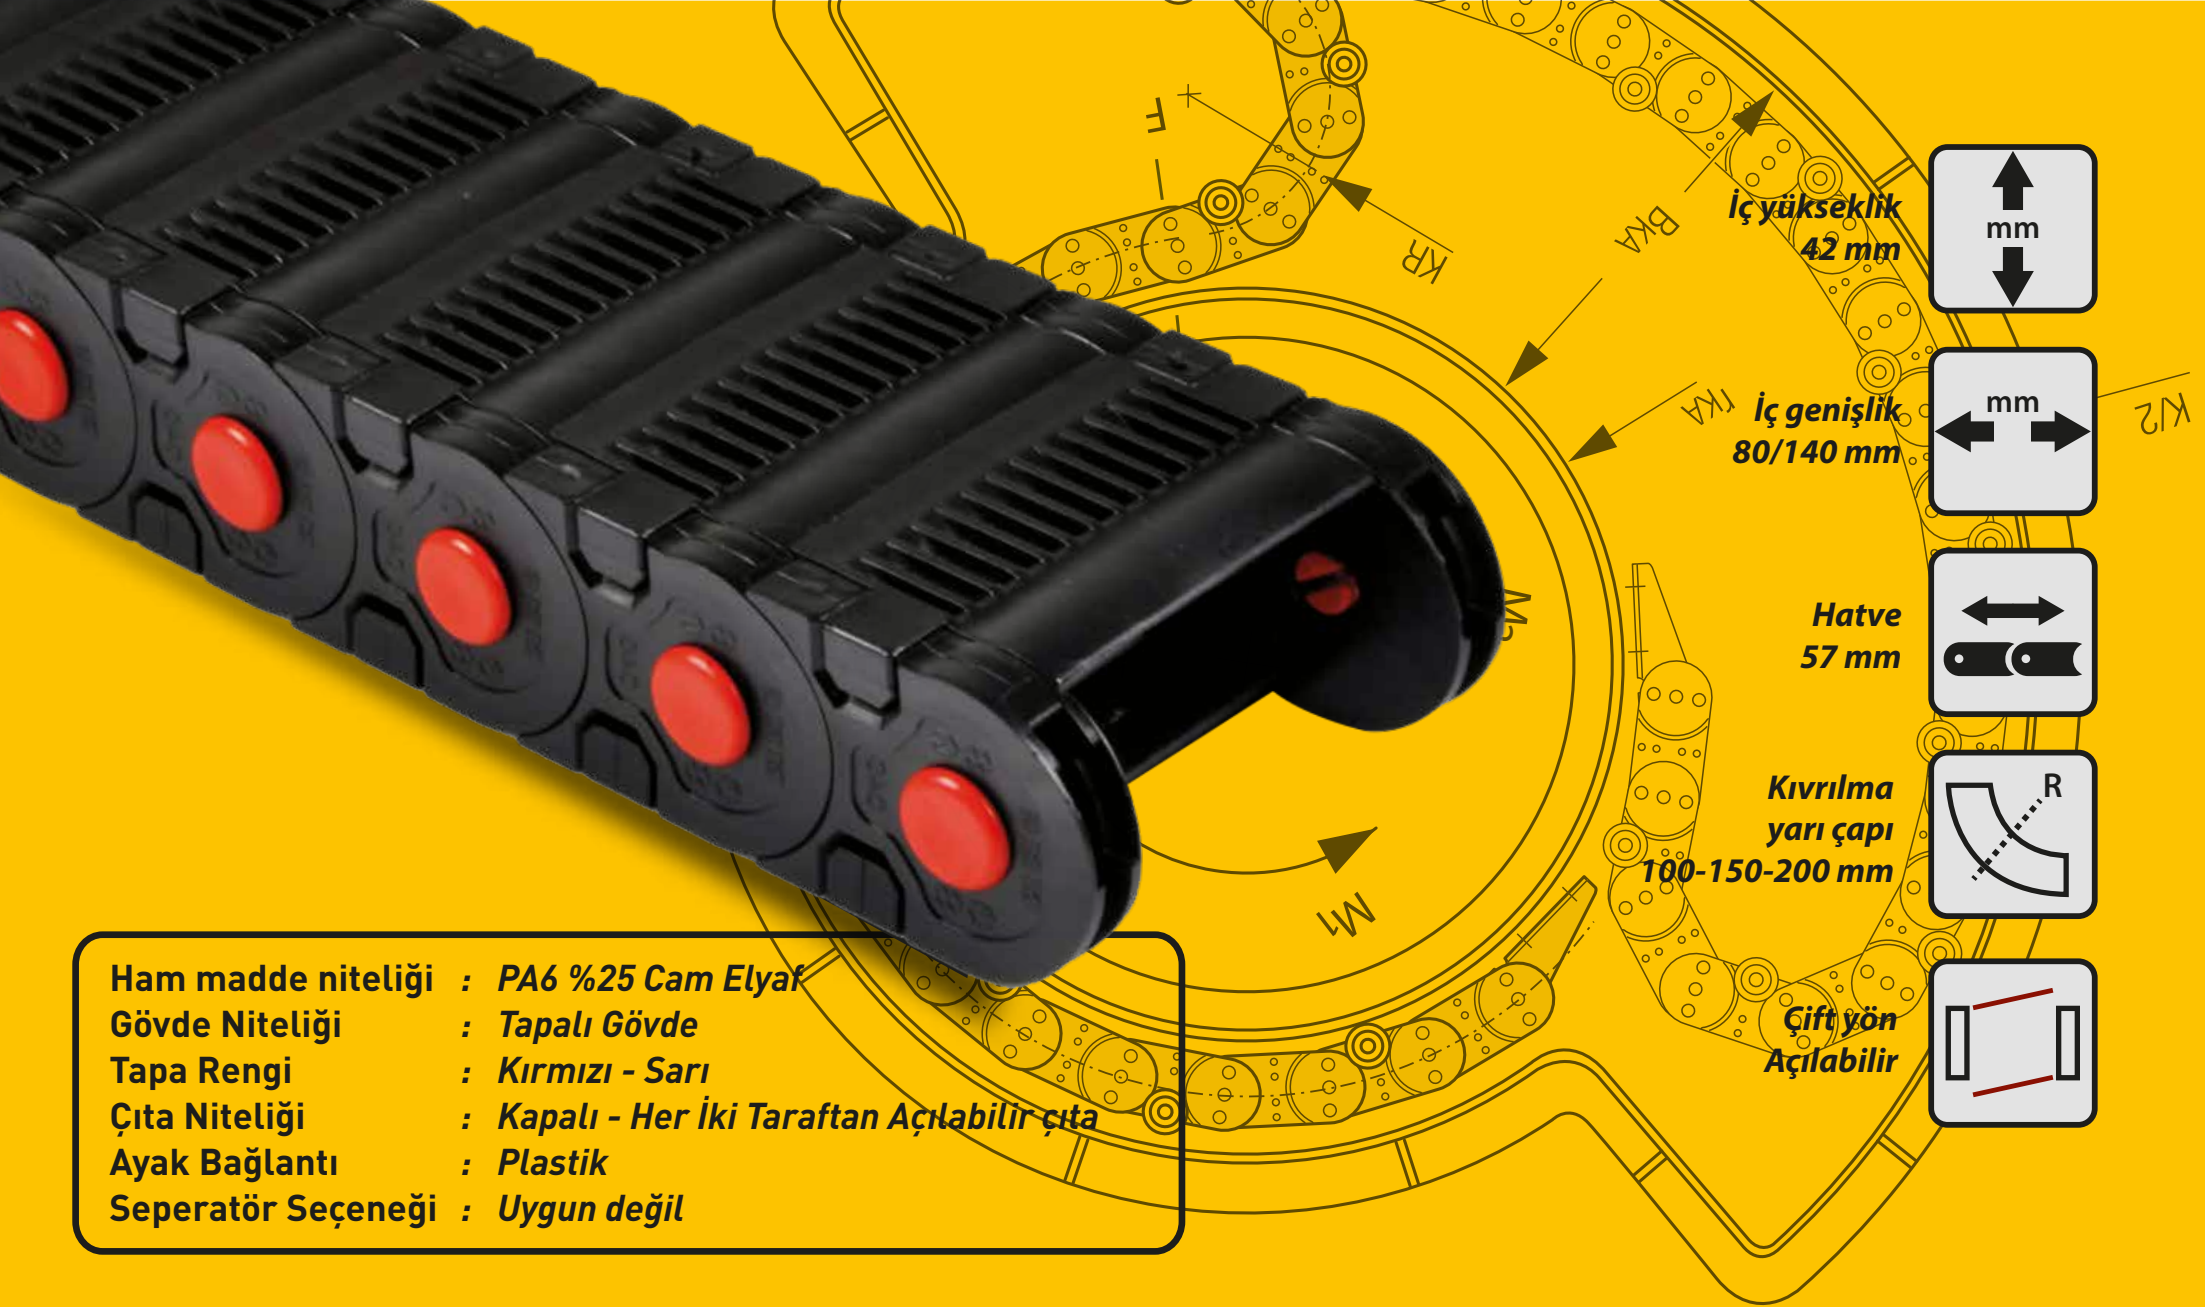

MG-M40 K

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

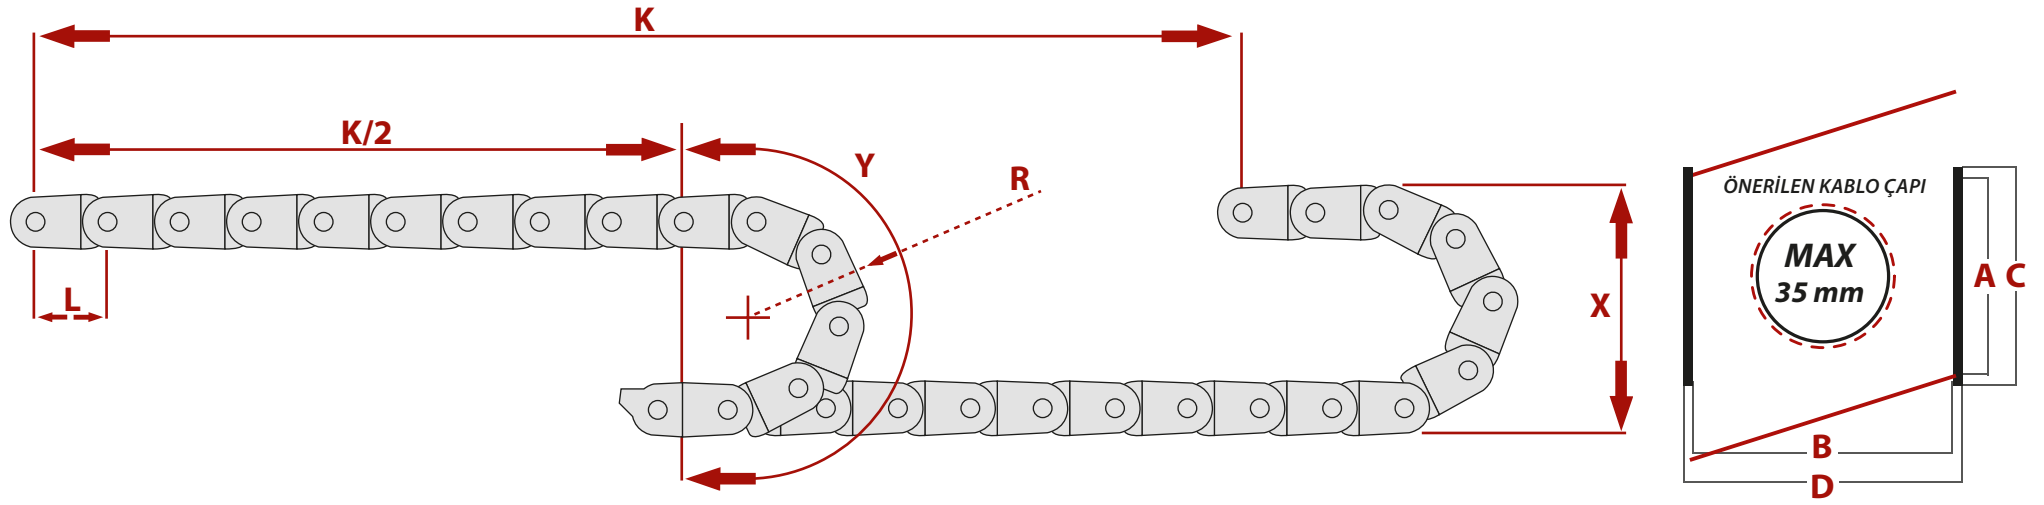


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
42	80	56	110	2,366
42	100	56	130	2,619
42	120	56	150	2,814
42	140	56	170	2,962

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPı	EKSEN
E1	-	8	20
E2	-	8	20

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

R	X	Y	L
KIVRILMA ÇAPı	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
100	256	314	57
150	356	471	57
200	456	628	57

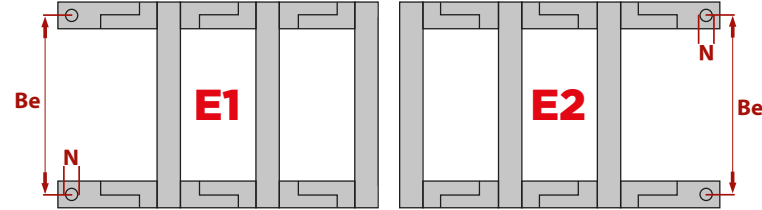

MG-M25 A

MG-M30 A

MG-M30 Y

MG-M30 K

MG-M35 A

MG-M40 A

MG-M40 Y

MG-M40 K

MG-M60 A

MG-M60 Y


MG-M60 K

MG-M80 A

37

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.


www.mmgcable.com

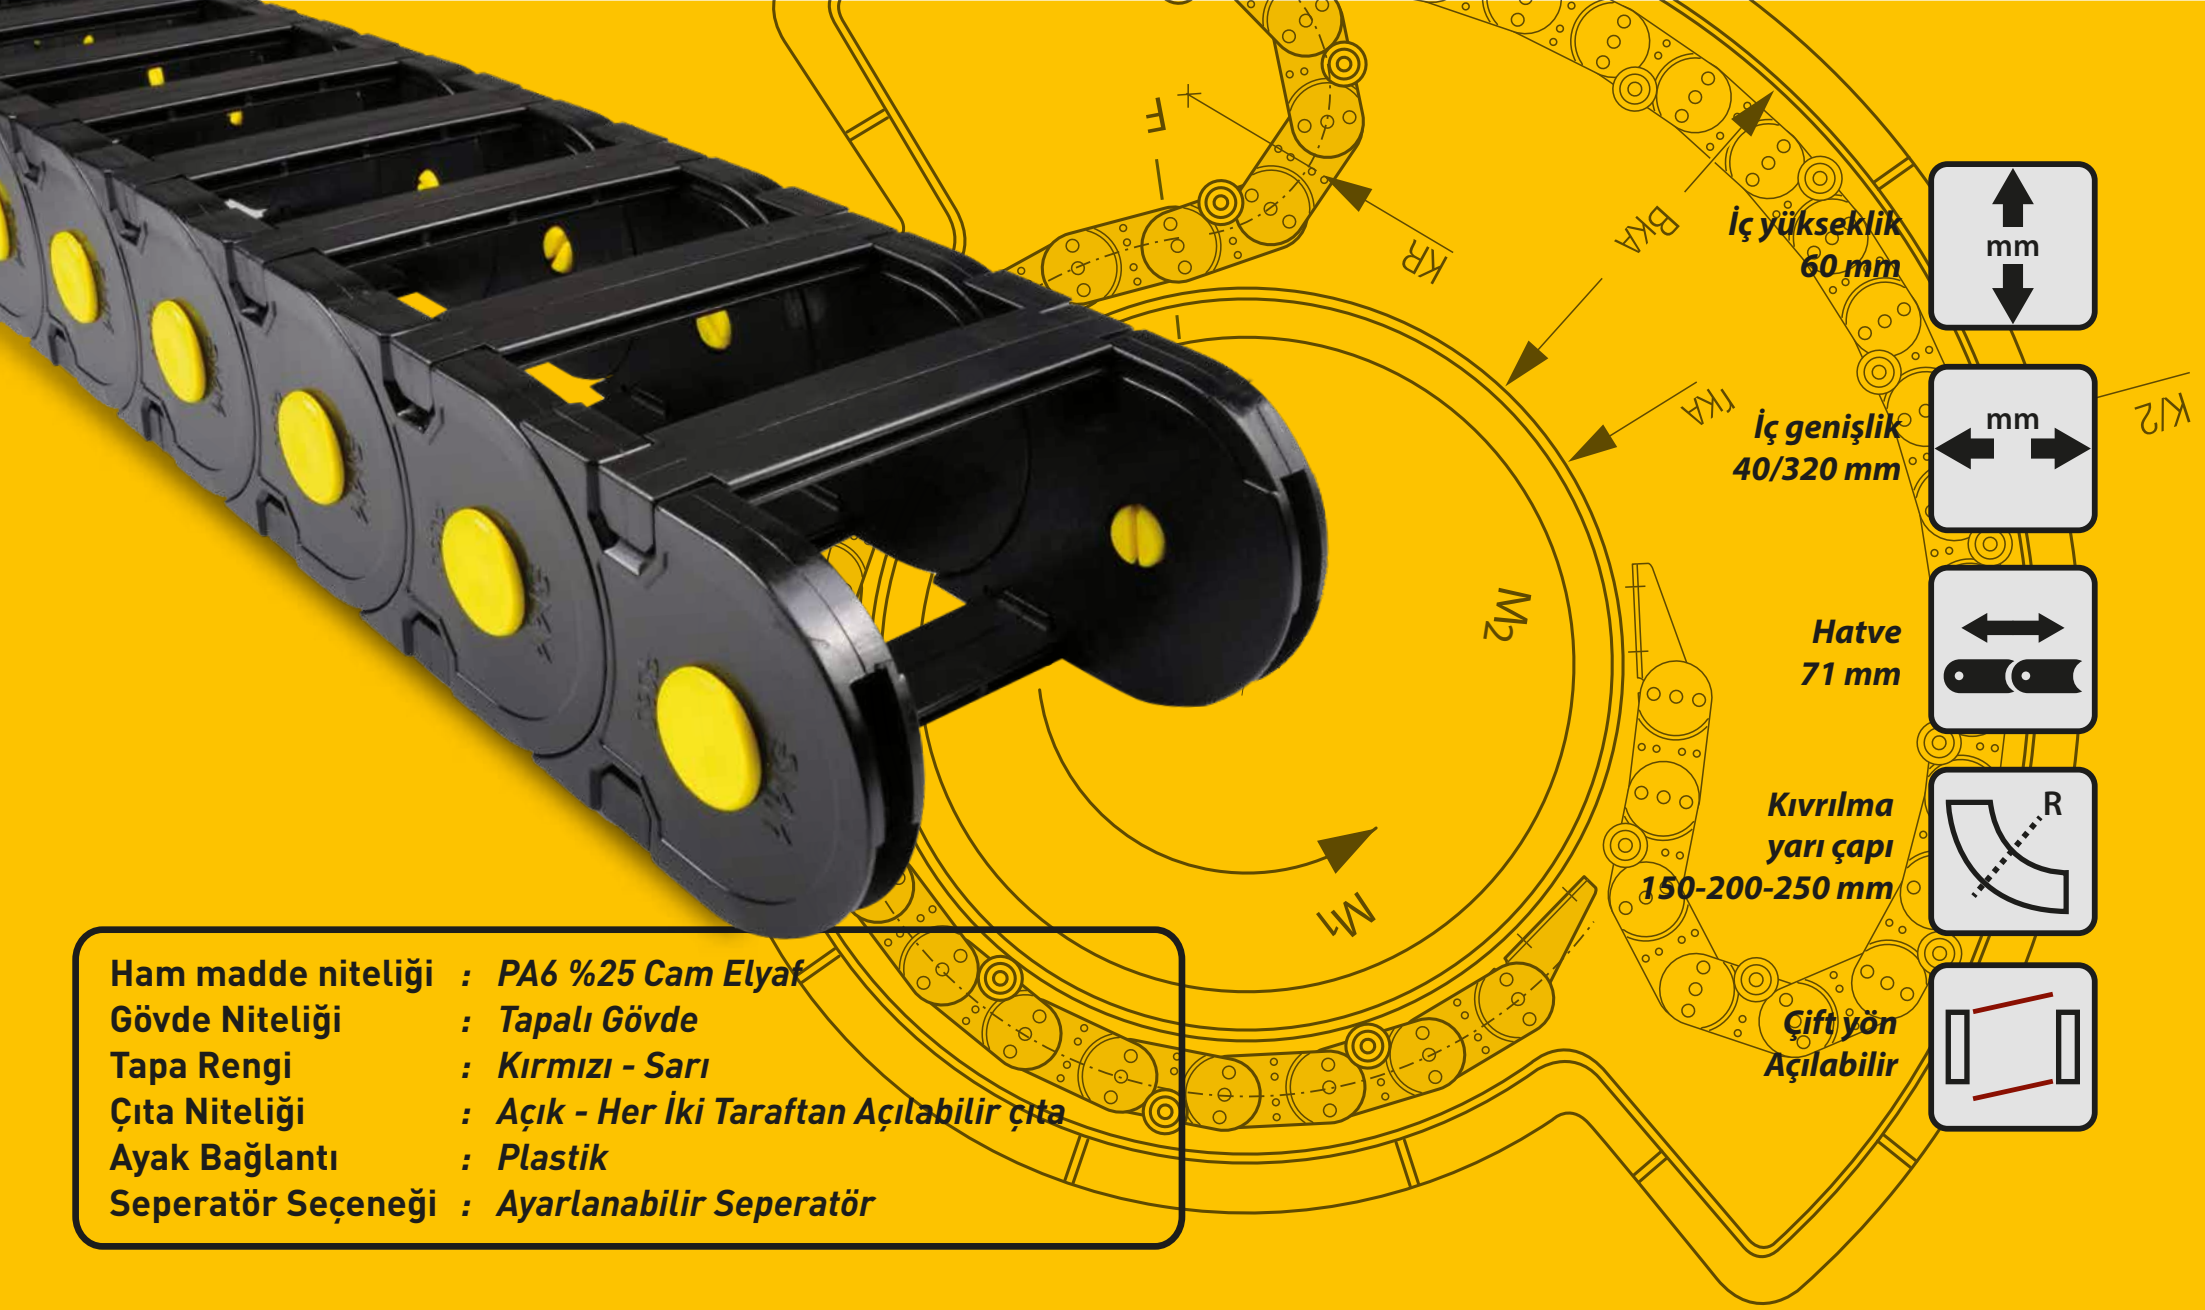

Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Tapalı Gövde
Tapa Rengi : Kırmızı - Sarı
Çıta Niteliği : Açık - Her İki Taraftan Açılabilir çıta
Ayak Bağlantı : Plastik
Seperatör Seçeneği : Ayarlanabilir Seperatör

MG-M60 A

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

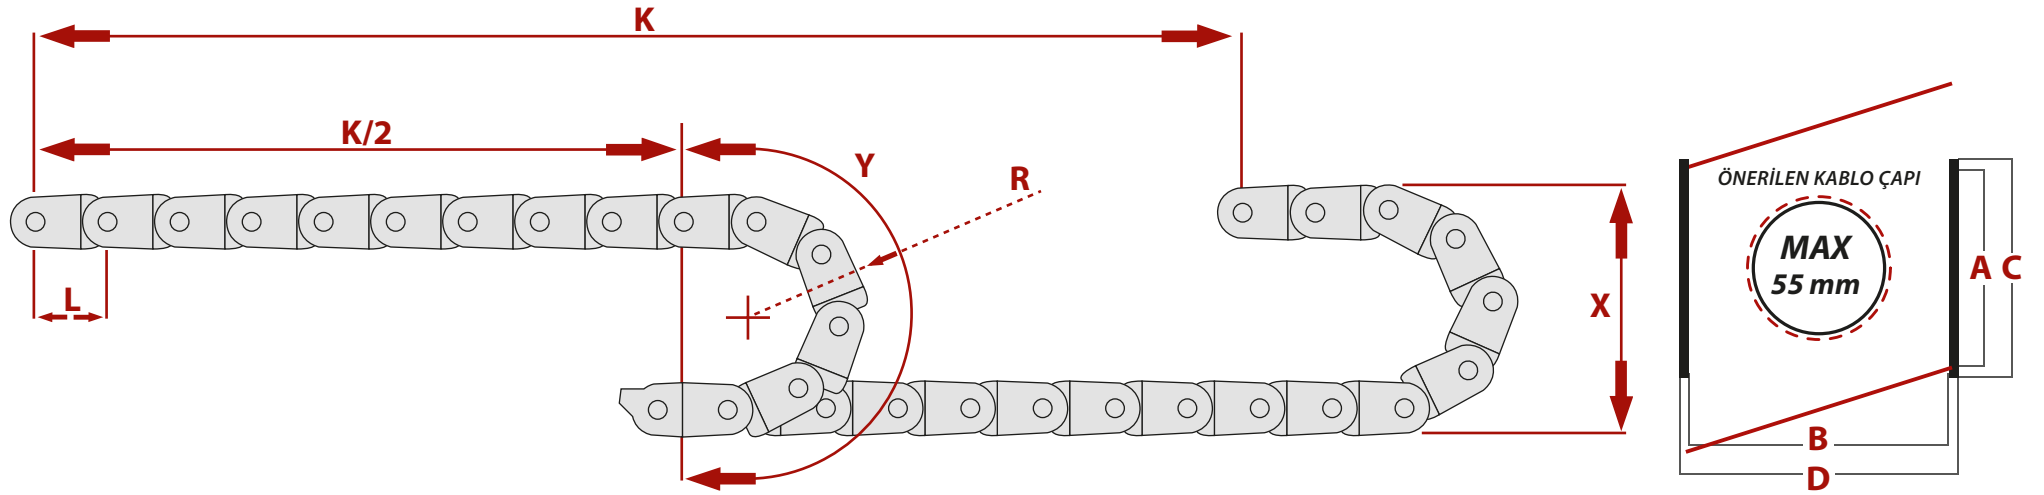


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
60	40	78	70	2,356
60	50	78	80	2,392
60	60	78	90	2,427
60	80	78	110	2,513
60	100	78	130	2,587
60	120	78	150	2,678
60	140	78	170	2,765
60	160	78	190	2,79
60	180	78	210	2,92
60	200	78	230	3,057
60	320	78	350	3,532

R	X	Y	L
KIVRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
150	378	471	71
200	478	628	71
250	578	785	71

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	-	9	25
E2	-	9	25

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

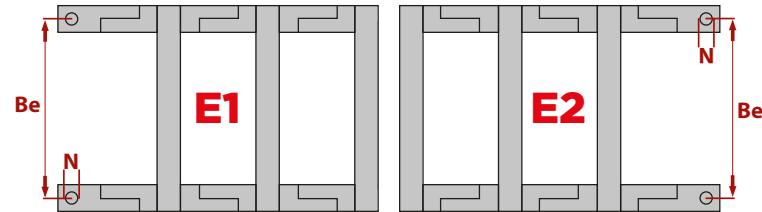

MG-M25 A **MG-M30 A** **MG-M30 Y** **MG-M30 K** **MG-M35 A** **MG-M40 A**
MG-M40 Y **MG-M40 K** **MG-M60 A** **MG-M60 Y** **MG-M60 K** **MG-M80 A**



İç yükseklik
60 mm



İç genişlik
100/140 mm




Hatve
71 mm



Kıvrılma
yarı çapı
150-200-250 mm



Çift yön
Açılabilir




Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Tapalı Gövde
Tapa Rengi : Kırmızı - Sarı
Çıta Niteliği : Yarı Açık - Her İki Taraftan Açılabilir çıta
Ayak Bağlantı : Plastik
Seperatör Seçeneği : Uygun değil

MG-M60 Y

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

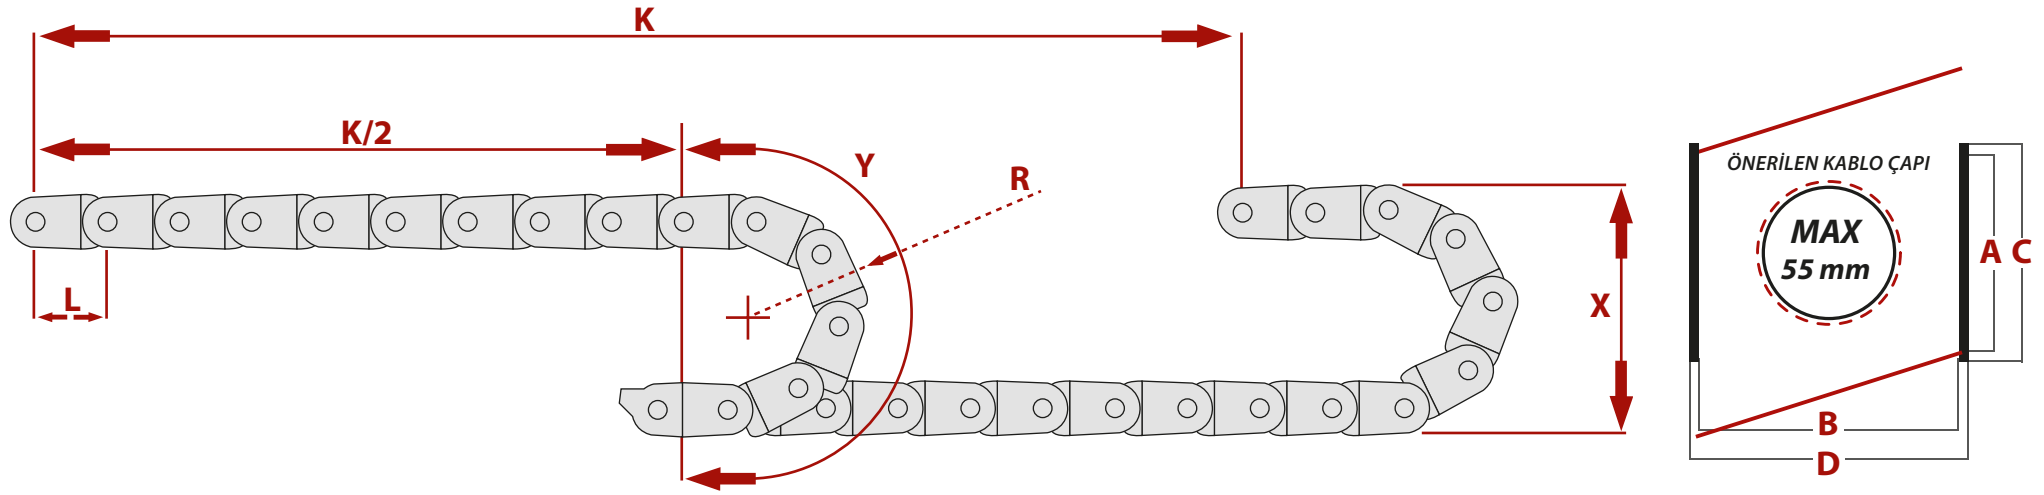


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
60	100	78	130	2,941
60	120	78	150	3,098
60	140	78	170	3,286

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPı	EKSEN
E1	-	9	25
E2	-	9	25

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPı	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
150	378	471	71
200	478	628	71
250	578	785	71

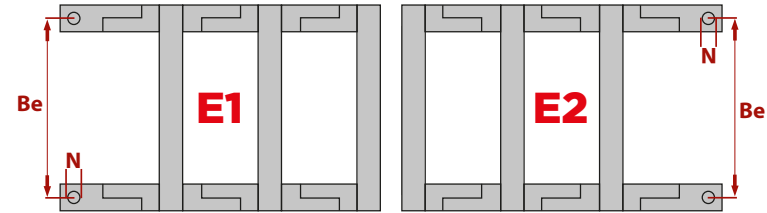

MG-M25 A
MG-M40 Y

MG-M30 A
MG-M40 K


MG-M30 Y
MG-M60 A

MG-M30 K
MG-M60 Y

MG-M35 A
MG-M60 K

MG-M40 A
MG-M80 A


41

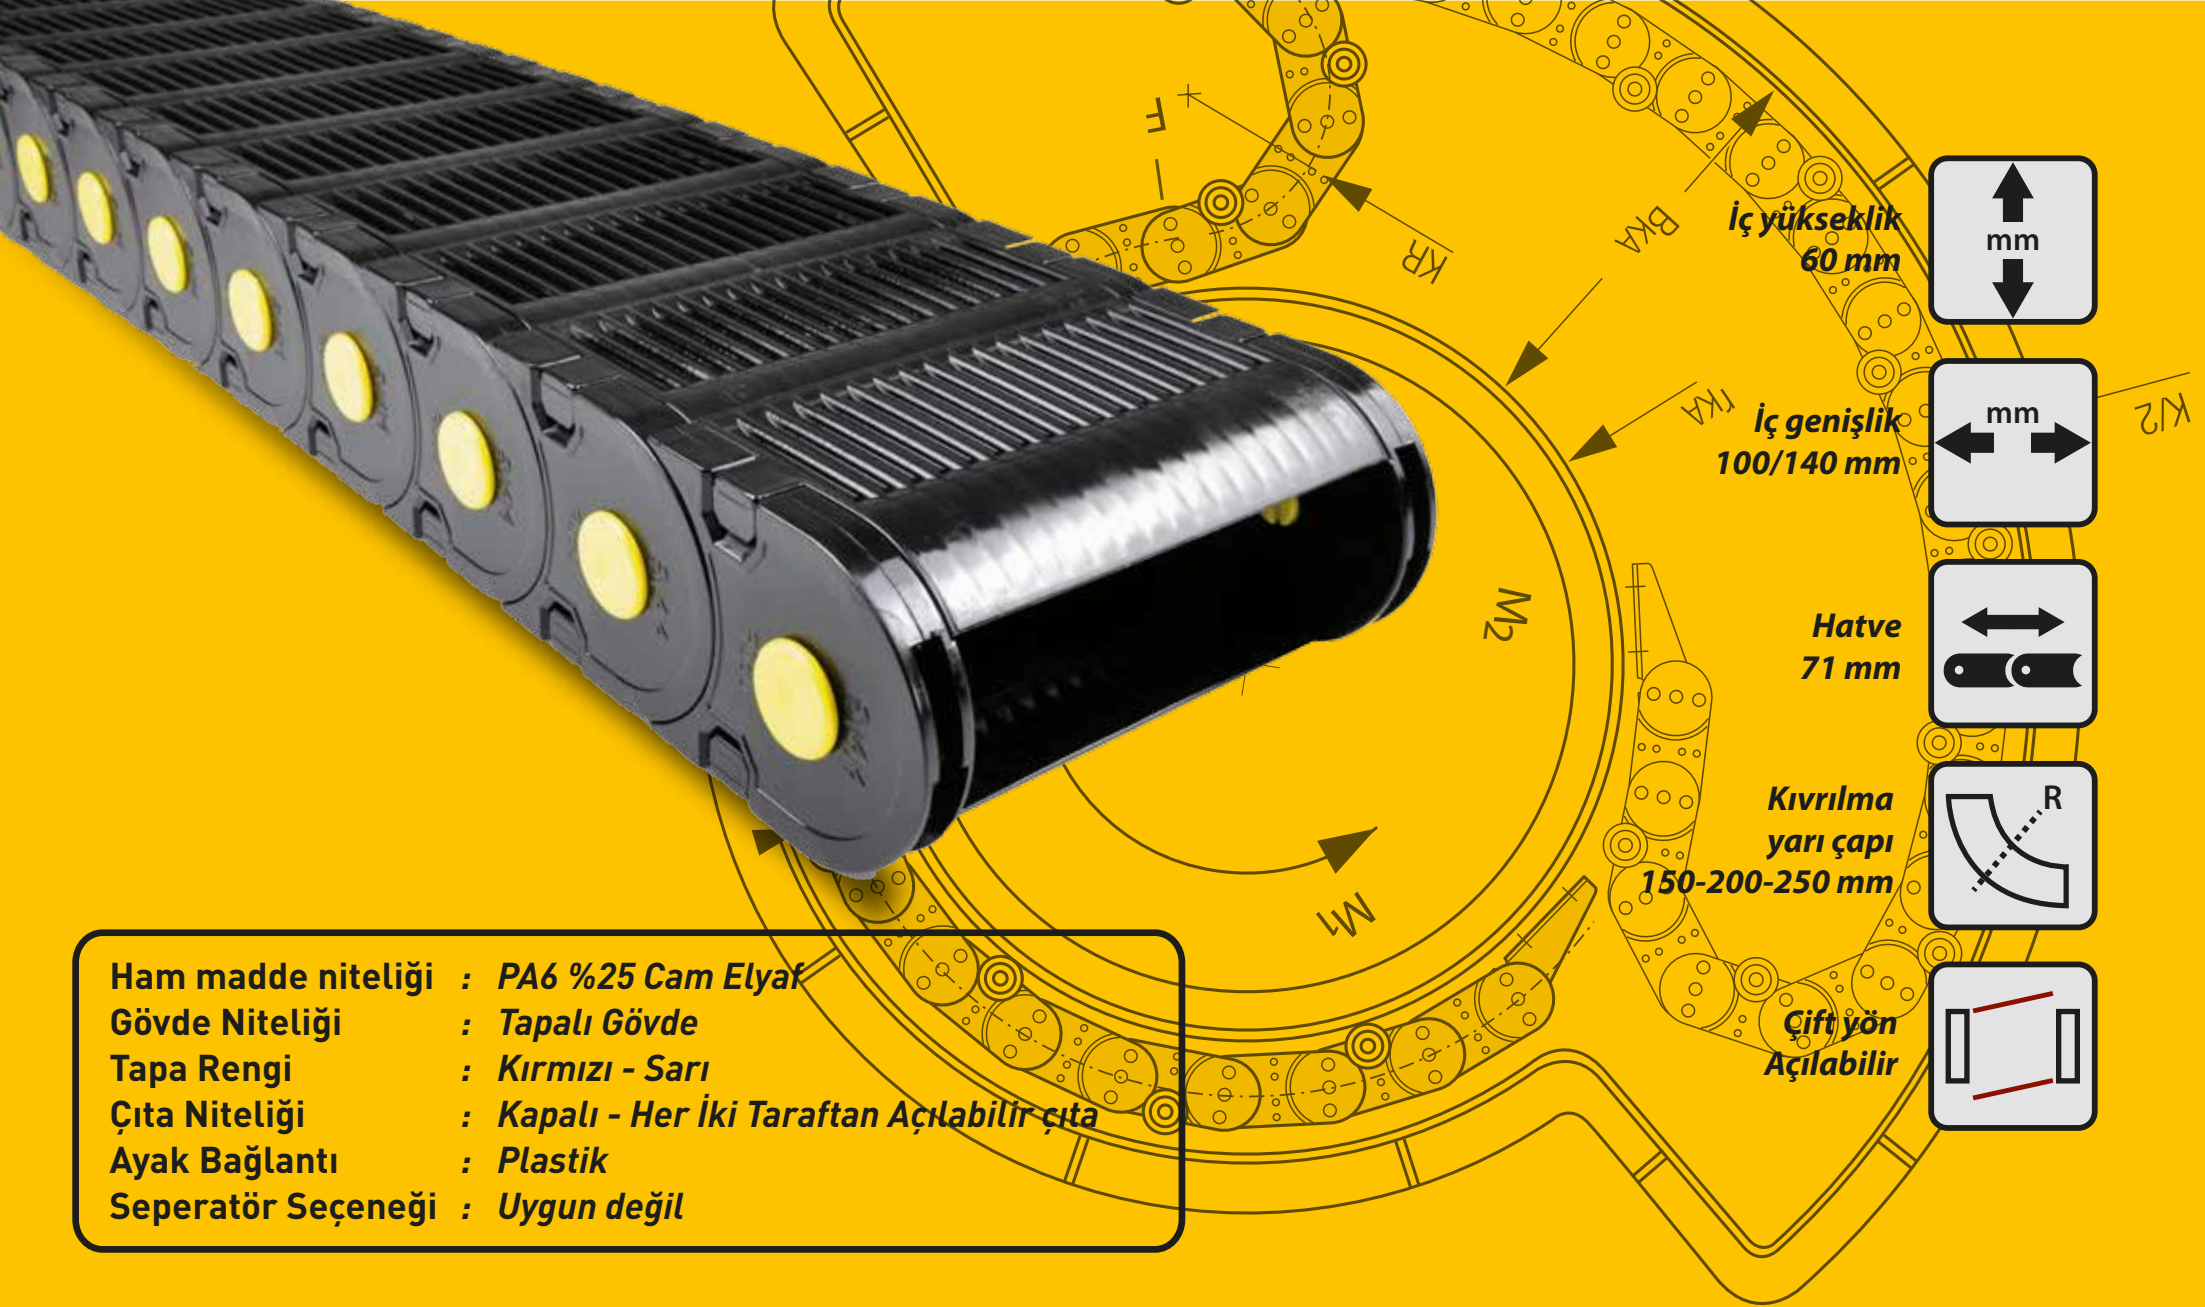

Ham madde niteliği	: PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği	: Tapalı Gövde
Tapa Rengi	: Kırmızı - Sarı
Çıta Niteliği	: Kapalı - Her İki Taraftan Açılabilir çıta
Ayak Bağlantı	: Plastik
Seperatör Seçeneği	: Uygun değil

MG-M60 K

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

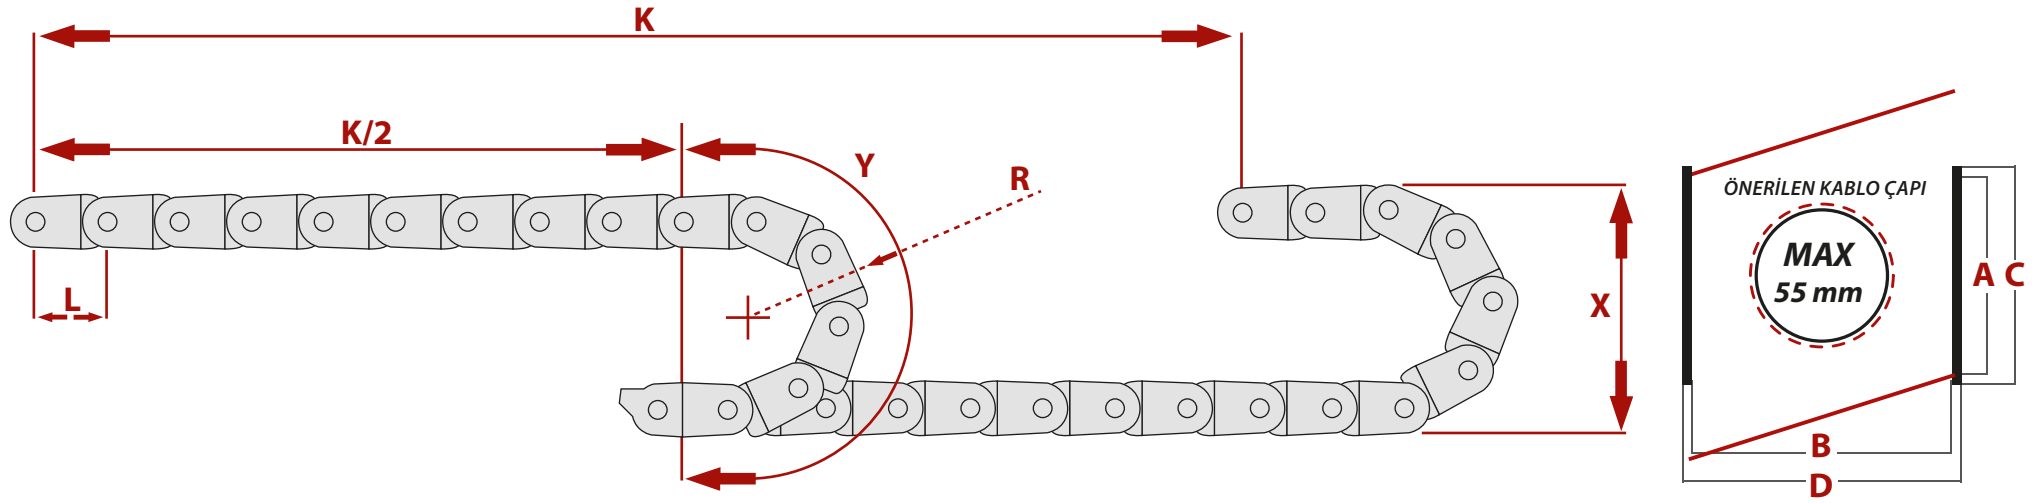


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
60	100	78	130	3,204
60	120	78	150	3,407
60	140	78	170	3,7

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	-	9	25
E2	-	9	25

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
150	378	471	71
200	478	628	71
250	578	785	71

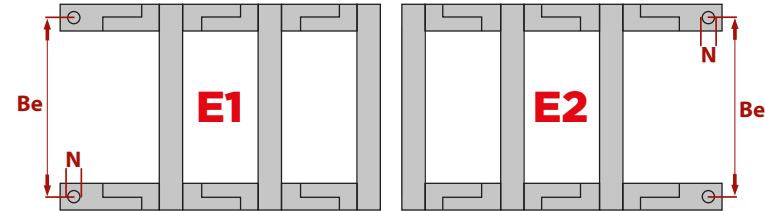

MG-M25 A
MG-M40 Y

MG-M30 A
MG-M40 K


MG-M30 Y
MG-M60 A

MG-M30 K
MG-M60 Y

MG-M35 A
MG-M60 K


MG-M40 A
MG-M80 A

43

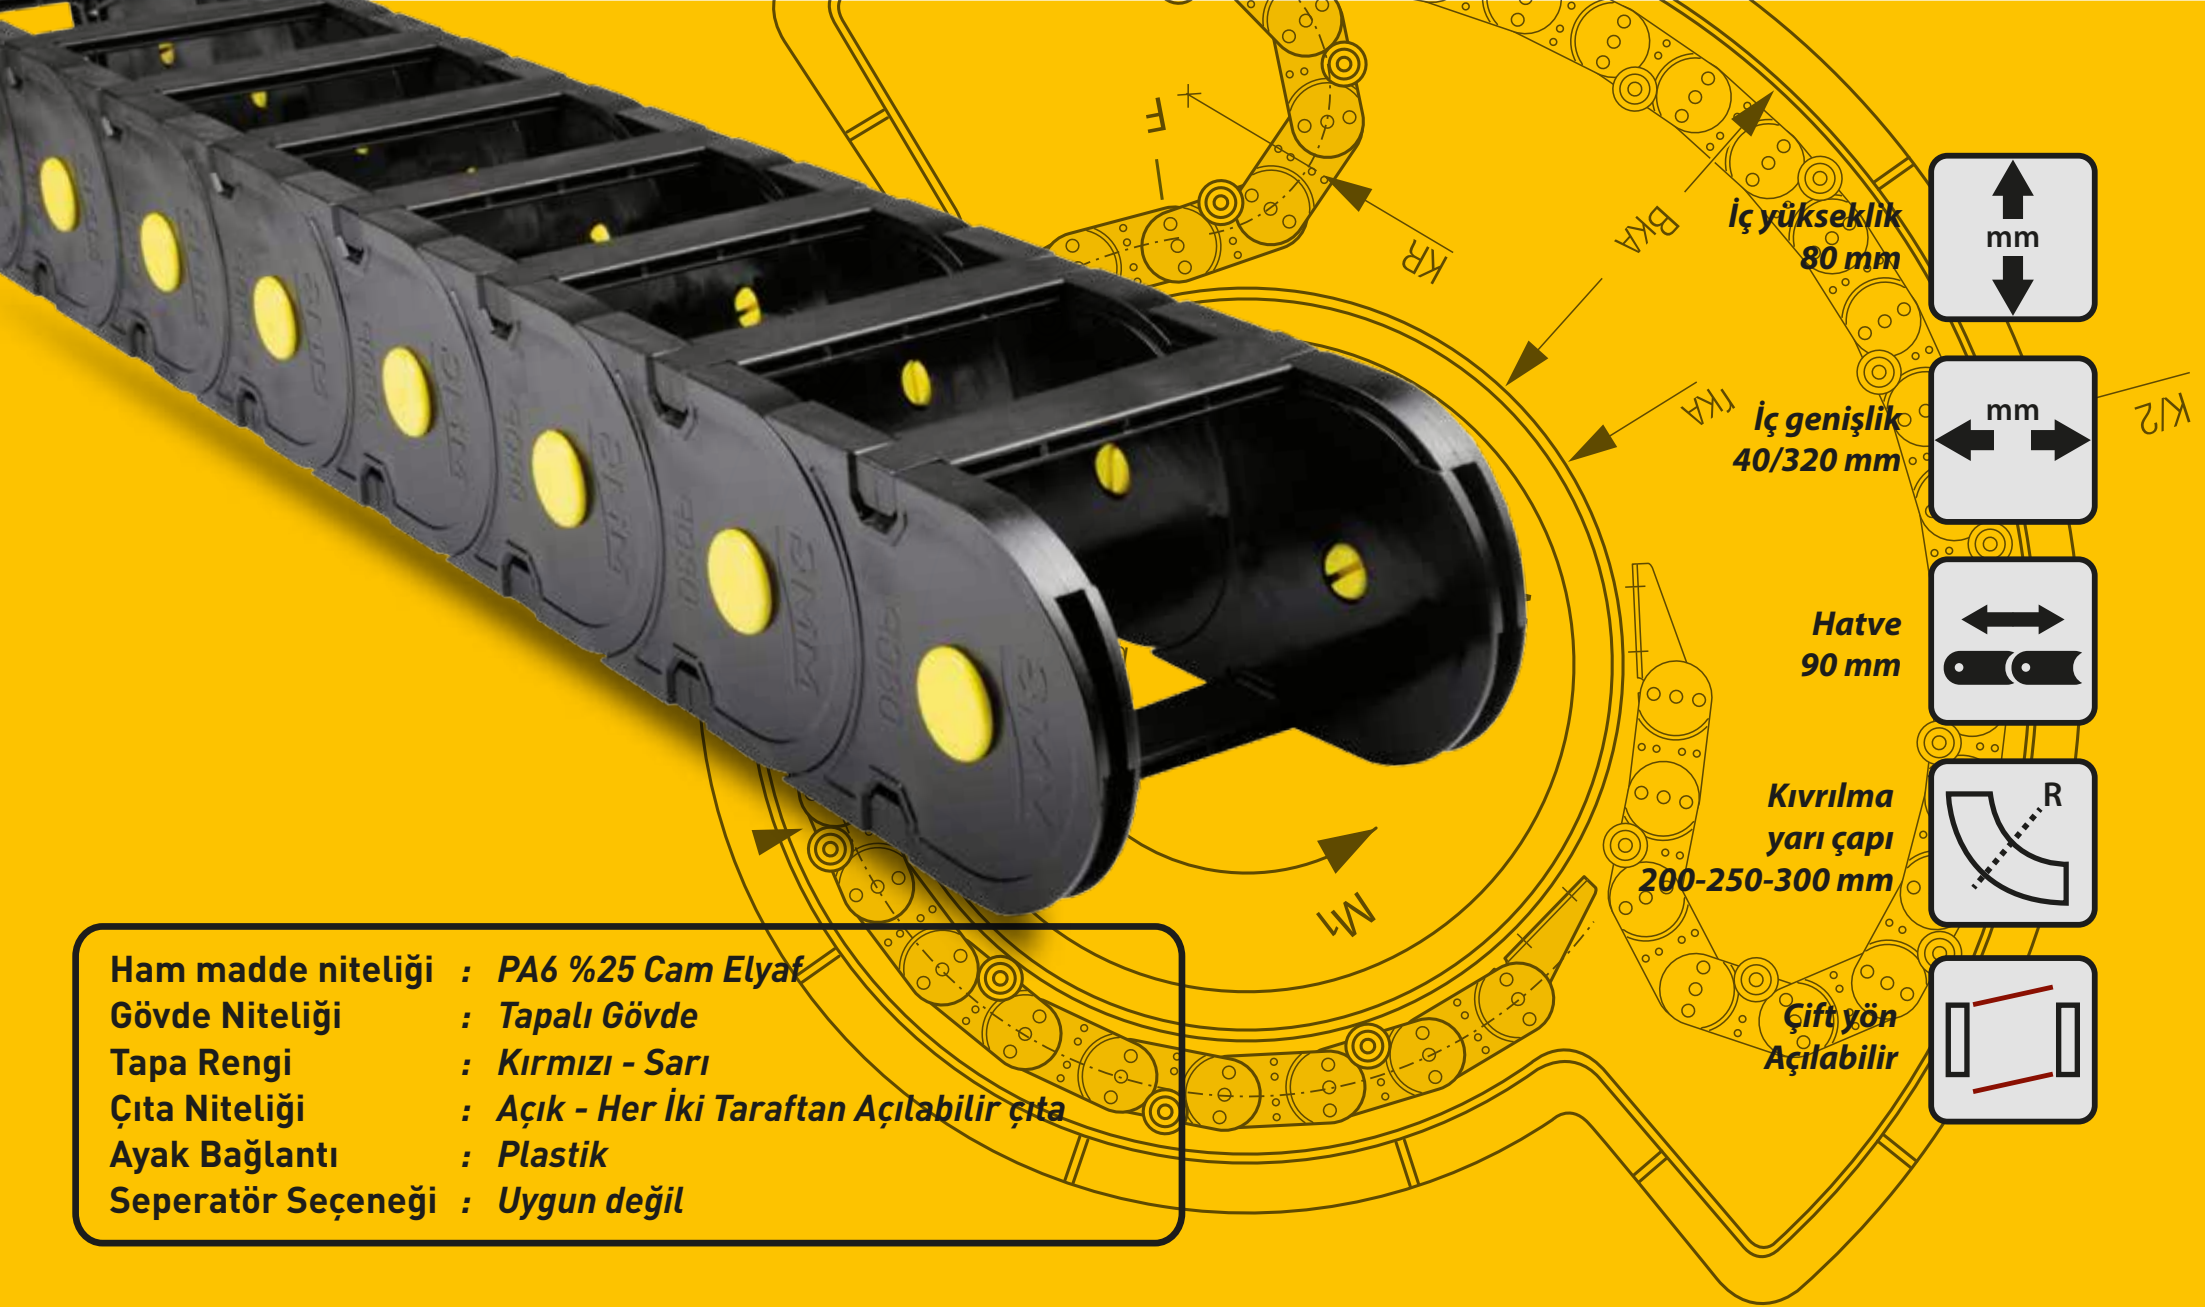

MG-M80 A

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

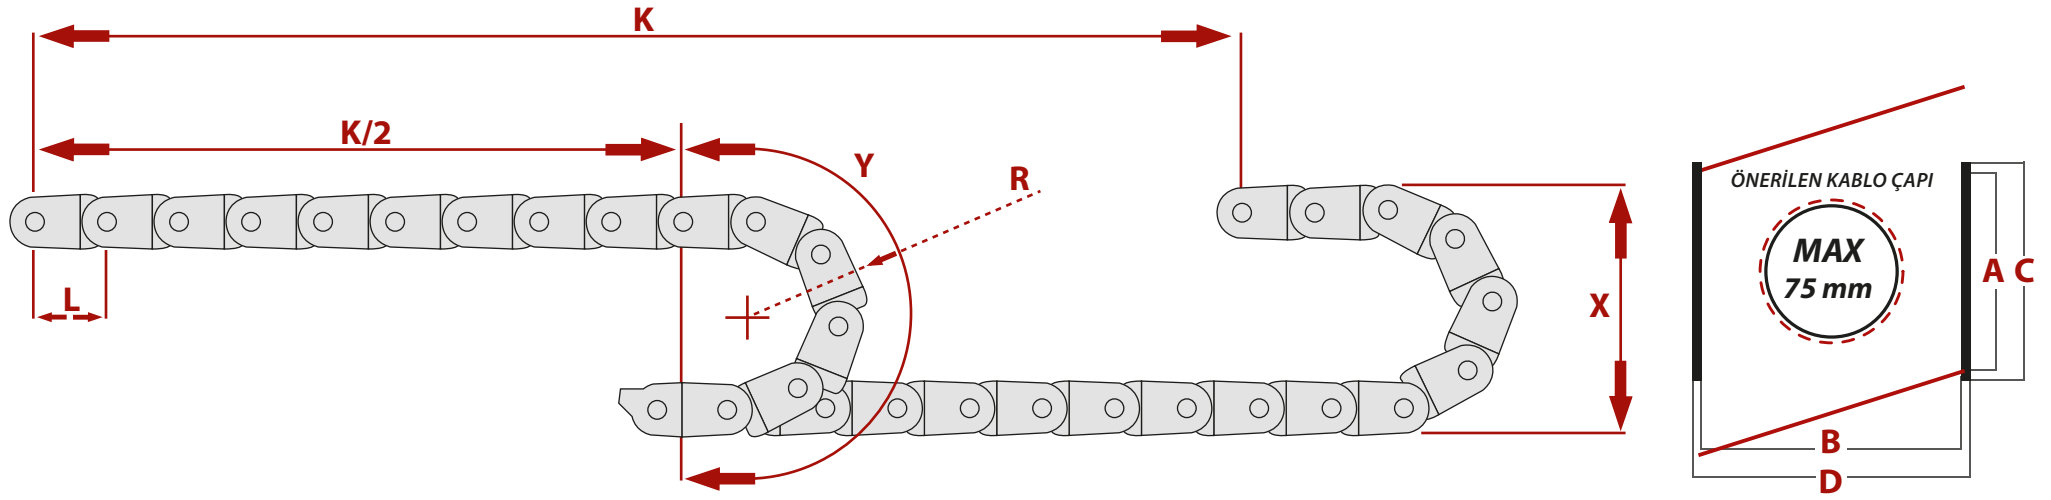


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
80	40	98	70	3,012
80	50	98	80	3,042
80	60	98	90	3,07
80	80	98	110	3,138
80	100	98	130	3,196
80	120	98	150	3,268
80	140	98	170	3,337
80	160	98	190	3,356
80	180	98	210	3,459
80	200	98	230	3,567
80	320	98	350	3,942

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
200	498	628	90
250	598	785	90
300	698	942	90

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	-	9	25
E2	-	9	25

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

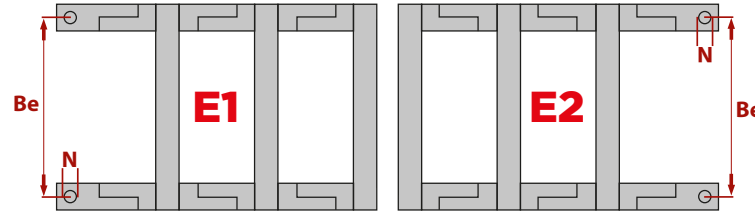

MG-M25 A **MG-M30 A** **MG-M30 Y** **MG-M30 K** **MG-M35 A** **MG-M40 A**
MG-M40 Y **MG-M40 K** **MG-M60 A** **MG-M60 Y** **MG-M60 K** **MG-M80 A**

45

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI



Ürün Product	Sınıfı Sort	Ürün Adı Product Name	İç Genişlik (mm) Inner Width (mm)	Kıvrılma Yarıçapı (mm) Bending Radius (mm)
1	H SERİ	H30 A	60 - 200	125
2	E Bağlantı	EP H30		
3	Seperatör	s30		
4	H SERİ	H45	80 - 200	125 - 200 - 250
5	E Bağlantı	EP H45		
6	Seperatör	s45		
7	H SERİ	H60	80 - 200	170 - 220 - 285
8	E Bağlantı	EP H60		
9	Seperatör	s60		
10	H SERİ	H60s	200	220


AĞIR SERİ MG-H

Geniş montaj alanı, maksimum direnç
gösteren alüminyum çatalı seri.



MG-H30
MG-H45
MG-H60

MG-H60 S

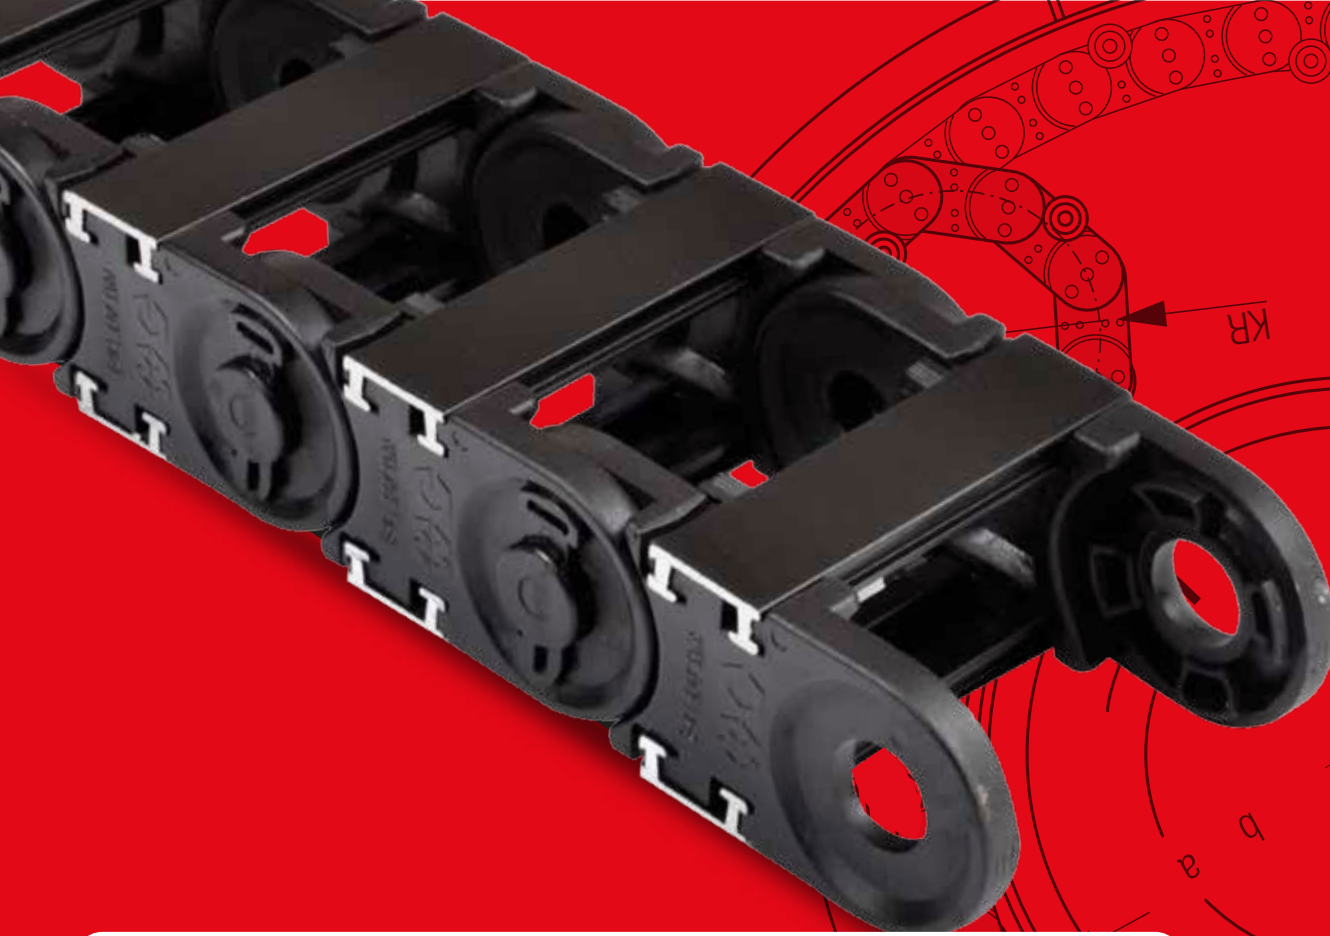


Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Pimli Gövde
Gövde Rengi : Siyah
Çıta Niteliği : Açık Alüminyum çıta
Ayak Bağlantı : Plastik
Seperatör Seçeneği : Ayarlanabilir Seperatör


İç yükseklik
30 mm



İç genişlik
60/200 mm




Hatve
75 mm



Kıvrılma
yarı çapı
125-200 mm




Çift yön
Açılabilir



MG-H30

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

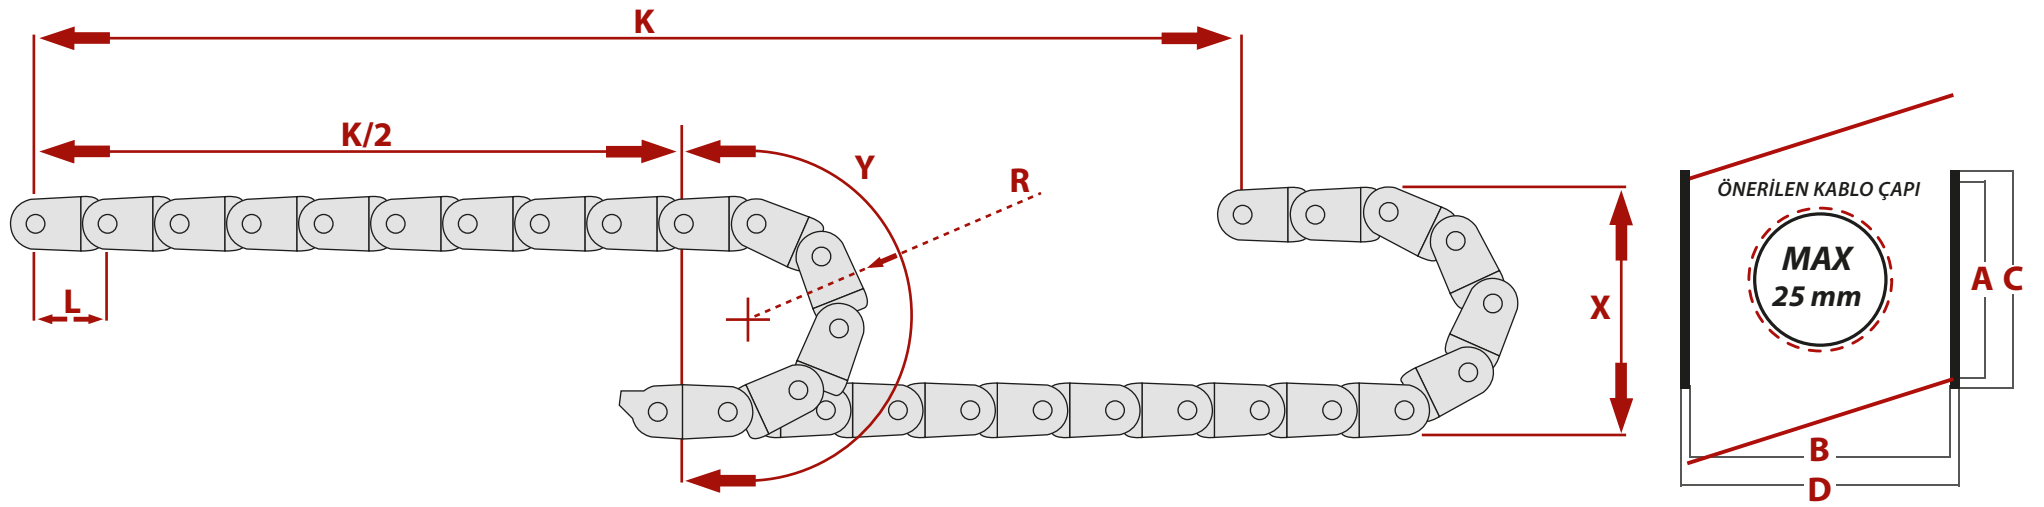

A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
30	60	50	94	2,087
30	80	50	114	2,22
30	100	50	134	2,354
30	120	50	154	2,487
30	140	50	174	2,607
30	150	50	184	2,687
30	160	50	194	2,754
30	180	50	214	2,887
30	200	50	234	3,02


R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
125	300	392	75
200	450	628	75

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	-	6	-
E2	-	6	-

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ

$$T: K/2 + Y$$

MONTAJ YÜKSEKLİĞİ
 $X: R*2+C$

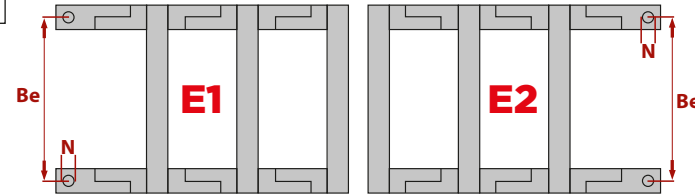


MG-H30

MG-H45

MG-H60

MG-H60 S

49

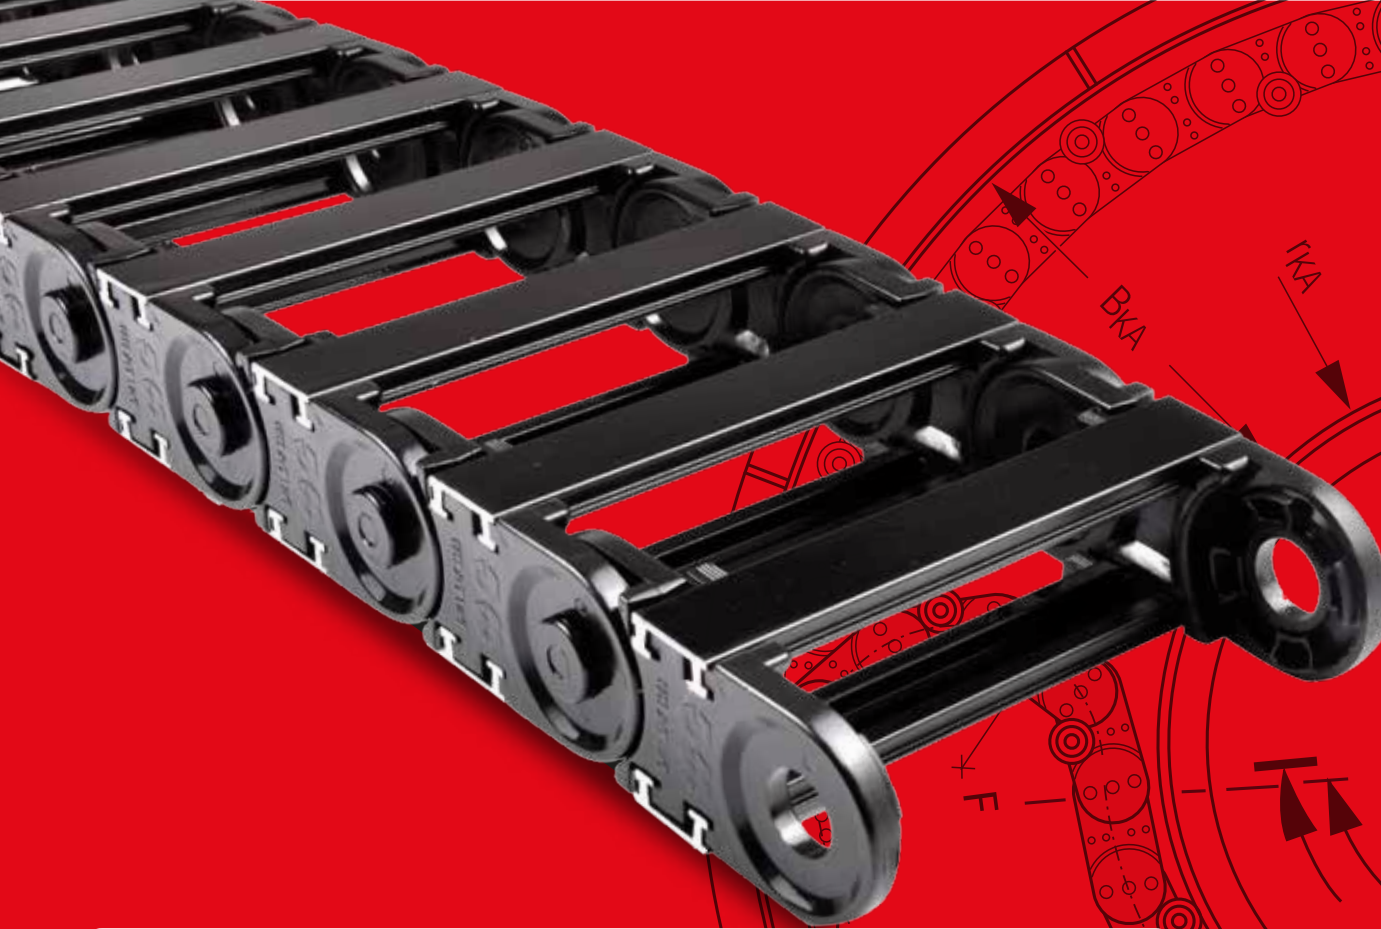

Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Tapalı Gövde
Gövde Rengi : Siyah
Çıta Niteliği : Açık Alüminyum çıta
Ayak Bağlantı : Plastik
Seperatör Seçeneği : Ayarlanabilir Seperatör

İç yükseklik
45 mm



İç genişlik
80/200 mm

mm



Hatve
88 mm



Kıvrılma
yarı çapı
200-250-300 mm




Çift yön
Açılabilir



MG-H45

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

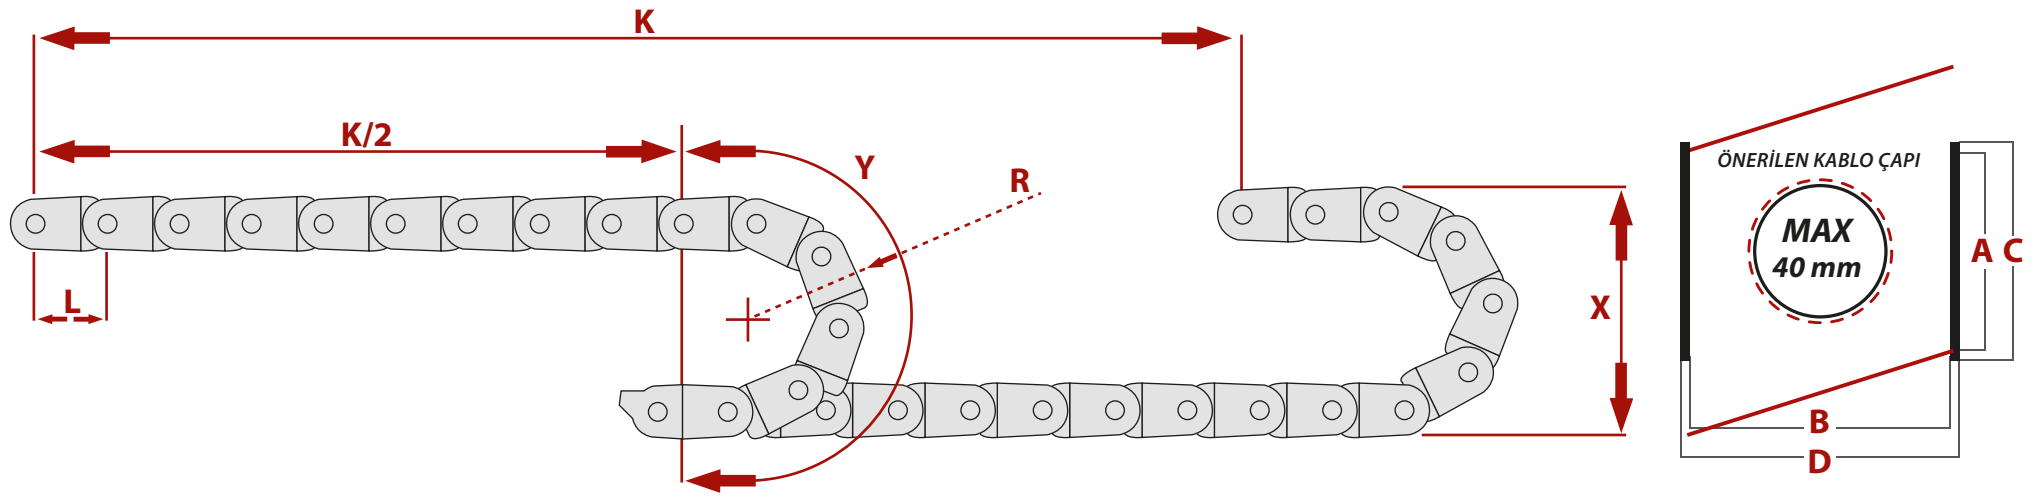


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
45	80	65	118	2,727
45	90	65	128	2,897
45	100	65	138	2,954
45	120	65	158	3,068
45	140	65	178	3,181
45	150	65	188	3,238
45	160	65	198	3,295
45	180	65	218	3,409
45	200	65	238	3,522

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
200	465	628	88
250	565	785	88
300	665	942	88

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	-	8	-
E2	-	8	-

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

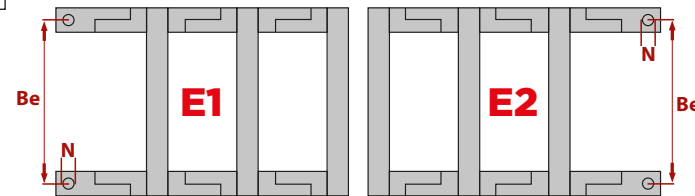

MG-H30

MG-H45

MG-H60

MG-H60 S

51



İç yükseklik
60 mm



İç genişlik
80/200 mm

mm



Hatve
100 mm



Kıvrılma
yarı çapı
170-220-285 mm



Çift yön
Açılabilir




Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Tapalı Gövde
Tapa Rengi : Sarı - Kırmızı
Çıta Niteliği : Açık Alüminyum çıta
Ayak Bağlantı : Plastik
Seperatör Seçeneği : Ayarlanabilir Seperatör

MG-H60

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

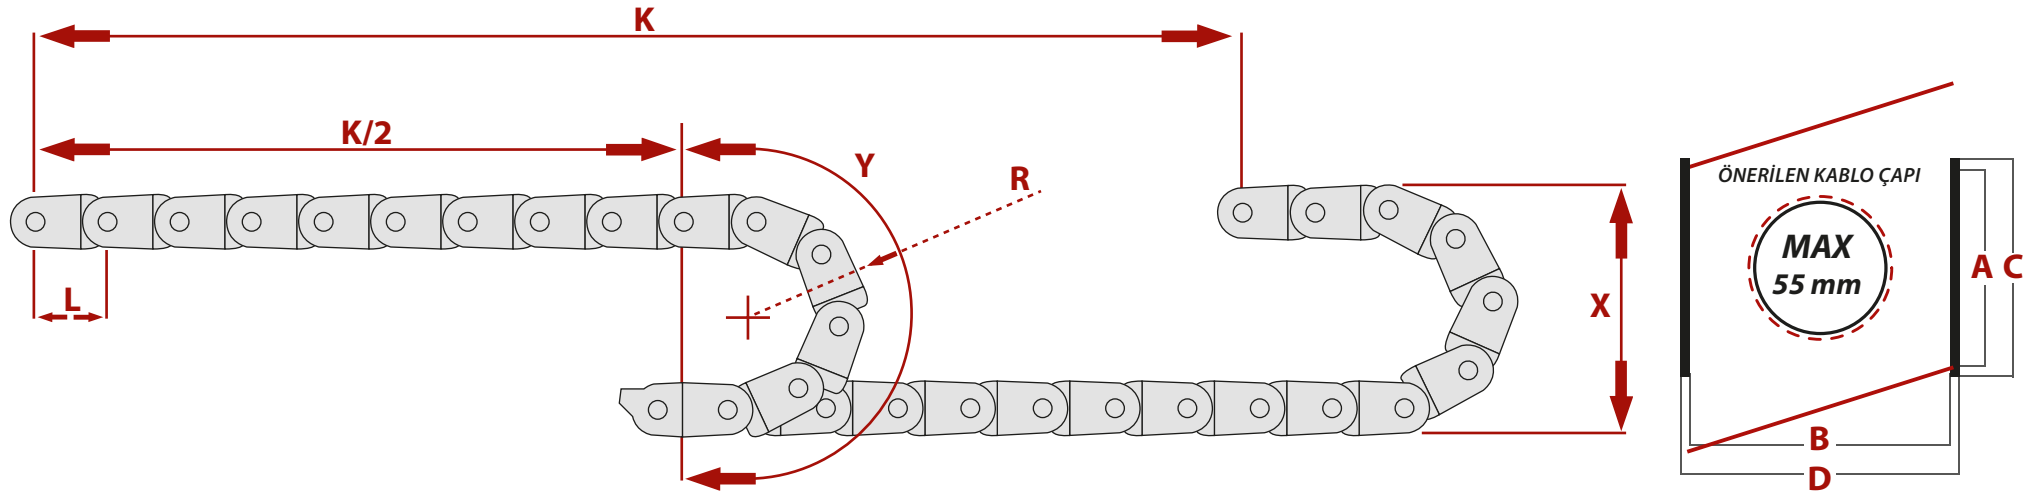


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
60	80	80	120	3,4
60	90	80	130	3,45
60	100	80	140	3,5
60	120	80	160	3,6
60	140	80	180	3,7
60	150	80	190	3,75
60	160	80	200	3,8
60	180	80	220	3,9
60	200	80	240	4

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPı	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
170	420	534	100
220	520	691	100
285	650	895	100

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPı	EKSEN
E1	-	8	-
E2	-	8	-

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

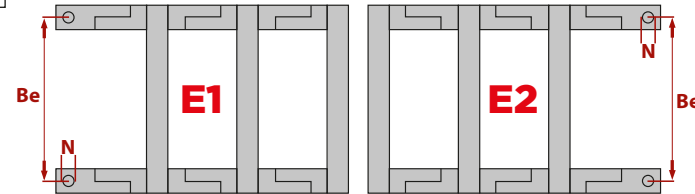

MG-H30

MG-H45

MG-H60

MG-H60 S

53



İç yükseklik
60 mm

mm

İç genişlik
80/200 mm

mm


Hatve
100 mm



Kıvrılma
yarı çapı
170-220-285 mm



Çift yön
Açılabilir




Ham madde niteliği : PA6 %25 Cam Elyaf
Gövde Niteliği : Sliding Gövde
Tapa Rengi : Sarı - Kırmızı
Çıta Niteliği : Açık Alüminyum çıta
Ayak Bağlantı : Plastik
Seperatör Seçeneği : Ayarlanabilir Seperatör

MG-H60 S

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

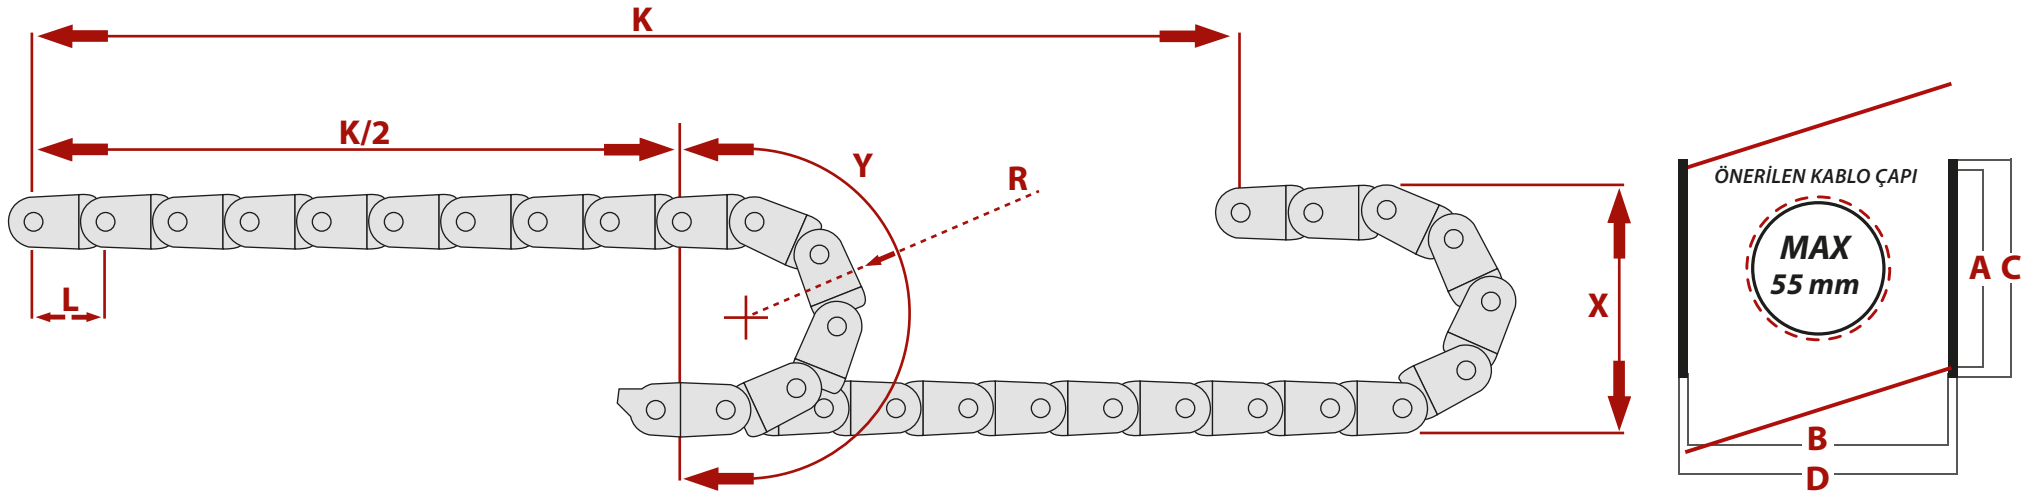


A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
60	80	80	120	3,4
60	90	80	130	3,45
60	100	80	140	3,5
60	120	80	160	3,6
60	140	80	180	3,7
60	150	80	190	3,75
60	160	80	200	3,8
60	180	80	220	3,9
60	200	80	240	4

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAP'I	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
170	420	534	100
220	520	691	100
285	650	895	100

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAP'I	EKSEN
E1	-	8	-
E2	-	8	-

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y

MONTAJ YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

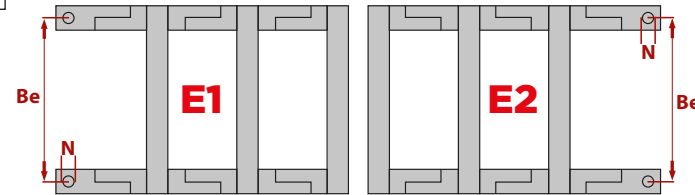

MG-H30

MG-H45

MG-H60

MG-H60 S

55

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.

www.mmgcable.com


MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI




ÇELİK SERİ MG-X

*Tapalı gövde, kapalı çita ve kanal içi
separatör seçeneği.*

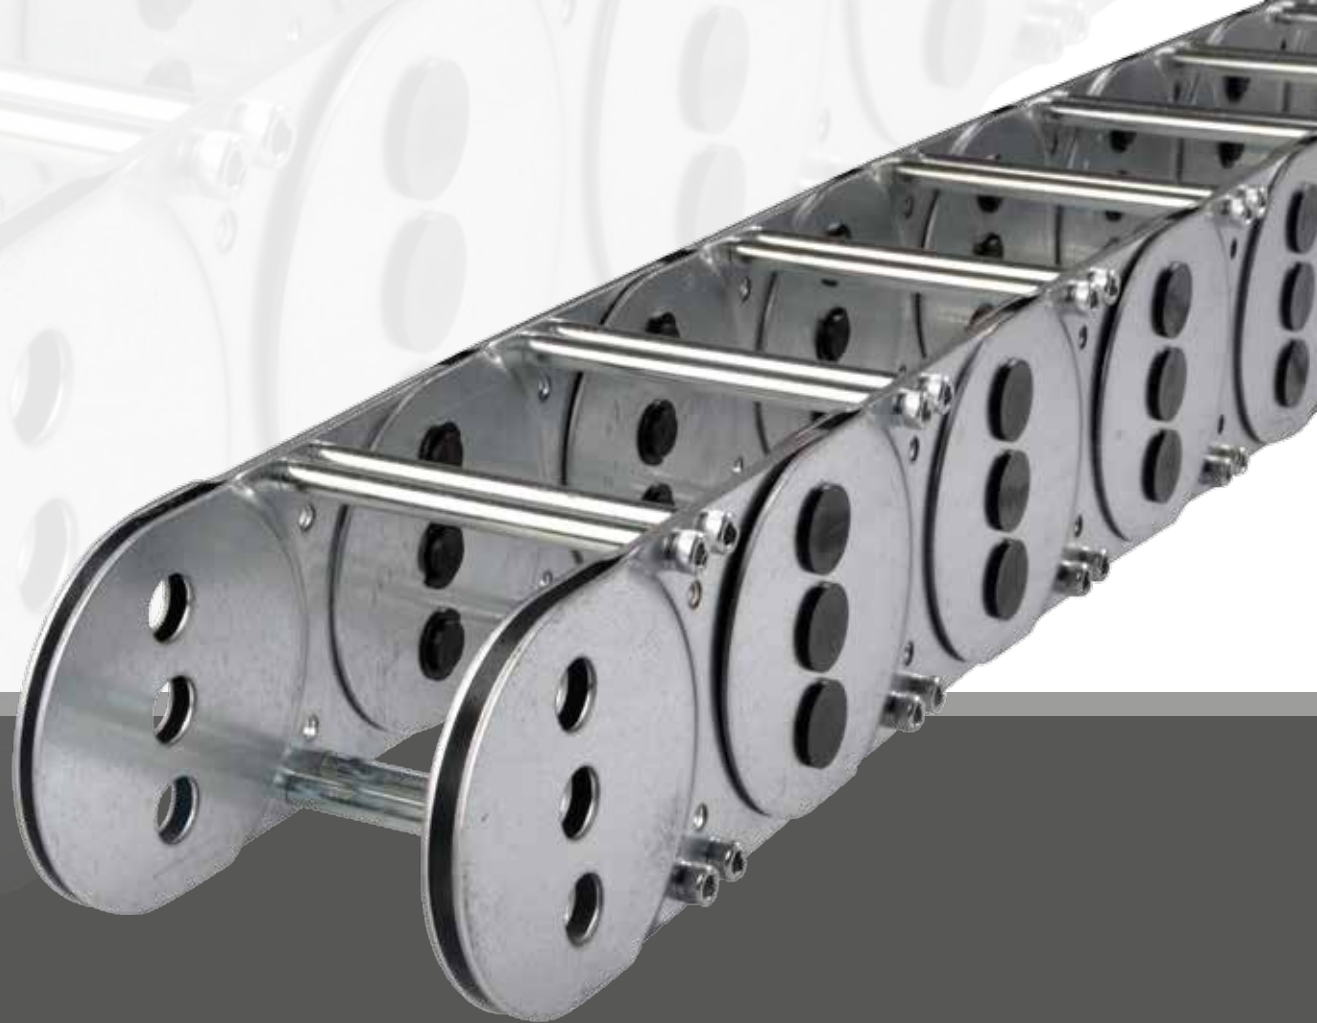

MG-X50



MG-X70

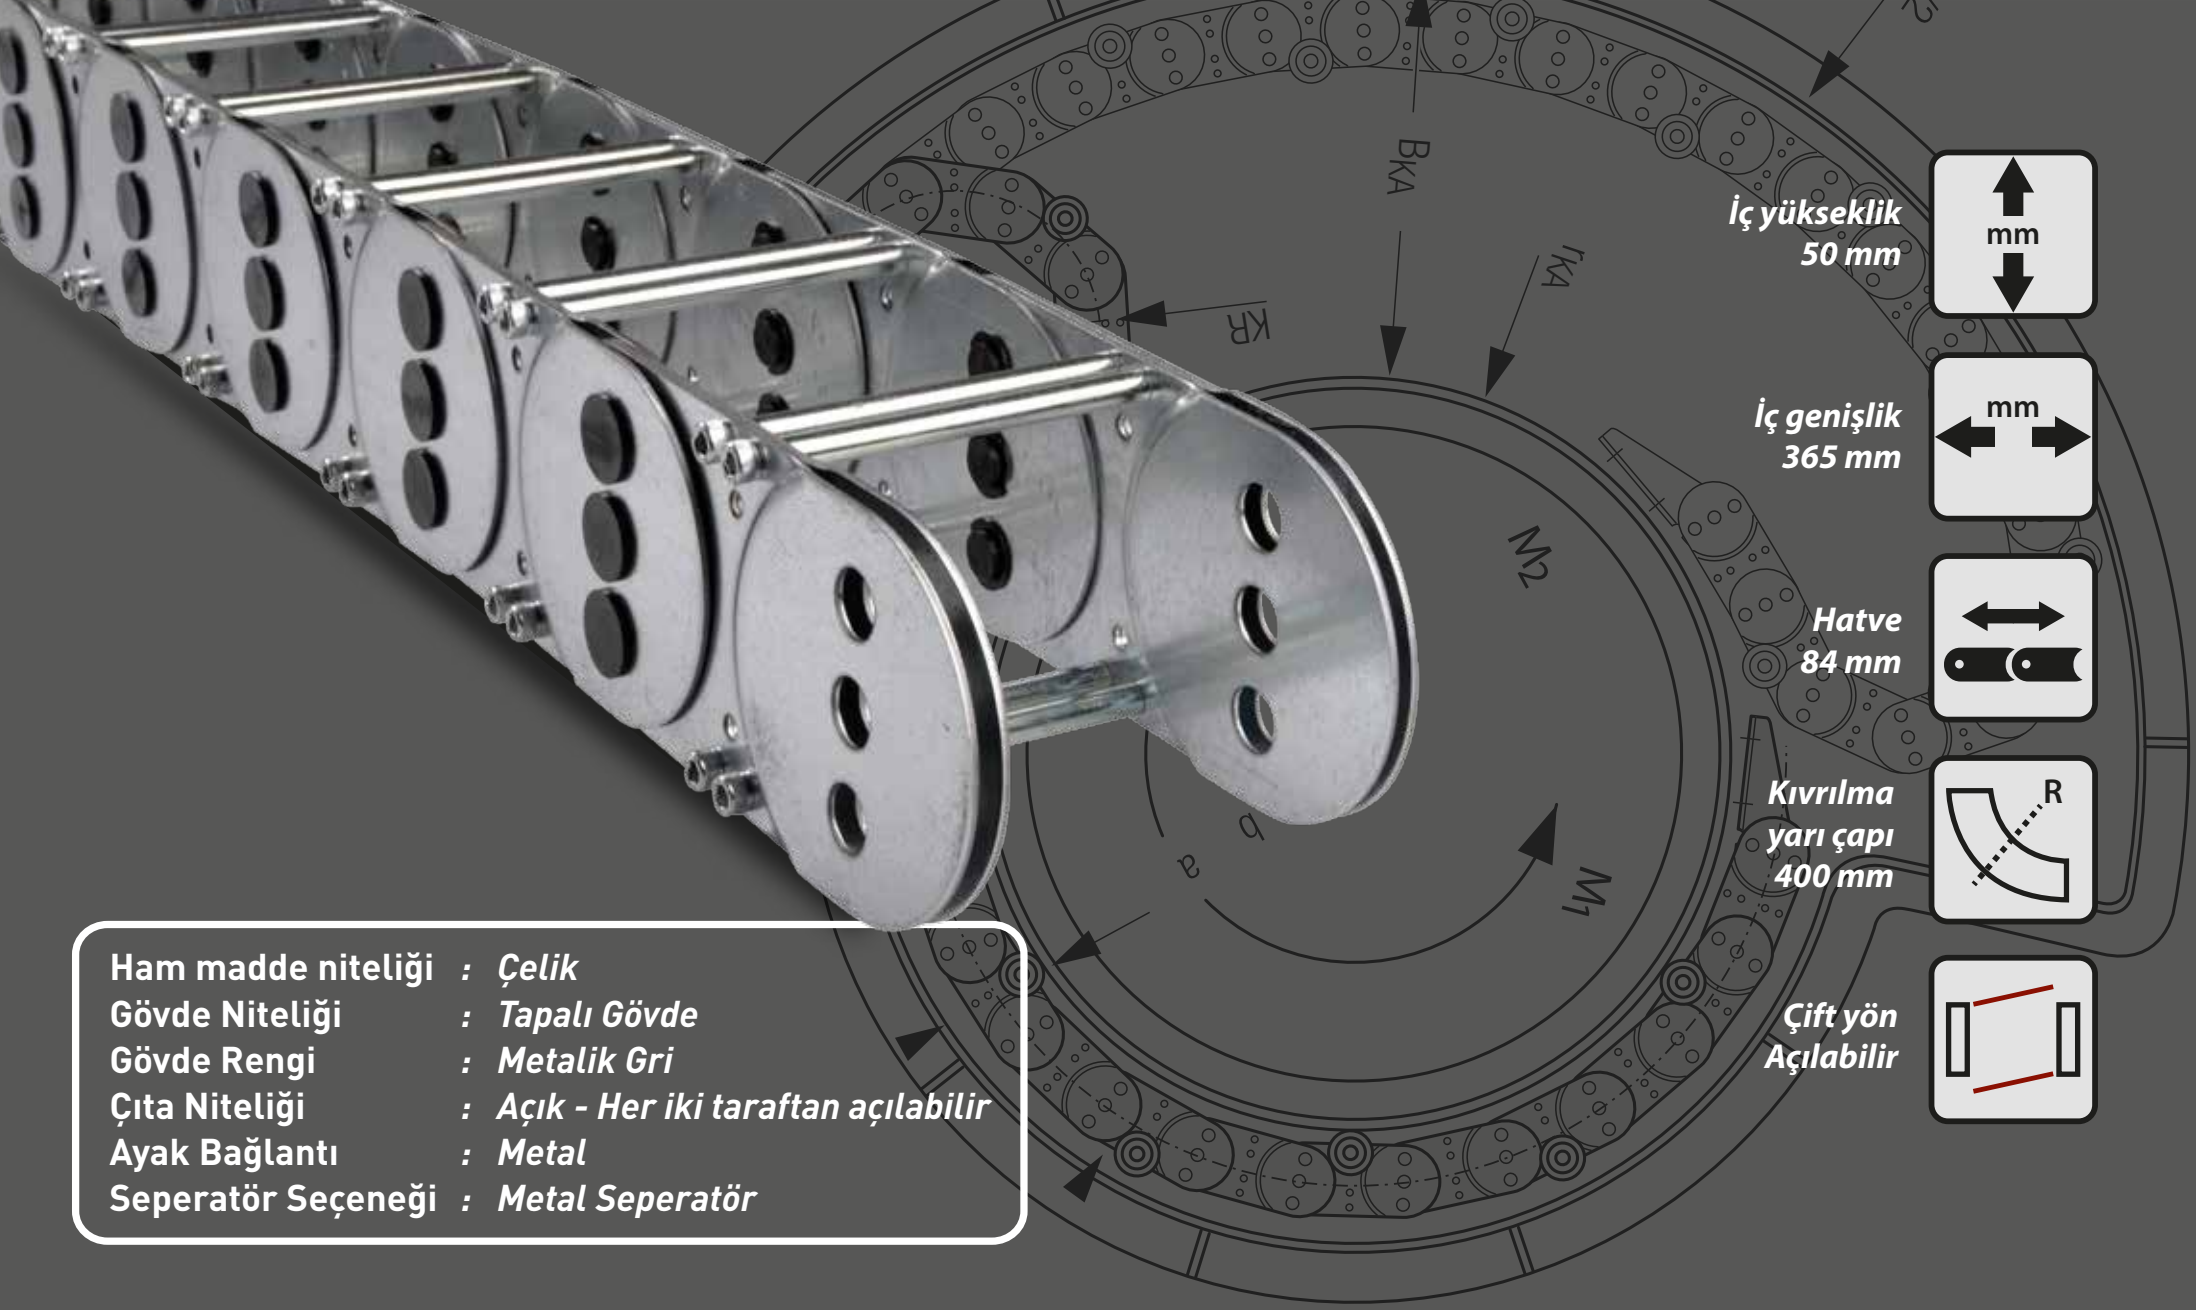

Ham madde niteliği : Çelik
Gövde Niteliği : Tapalı Gövde
Gövde Rengi : Metalik Gri
Çıta Niteliği : Açık - Her iki taraftan açılabilir
Ayak Bağlantı : Metal
Seperatör Seçeneği : Metal Seperatör

MG-X50

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

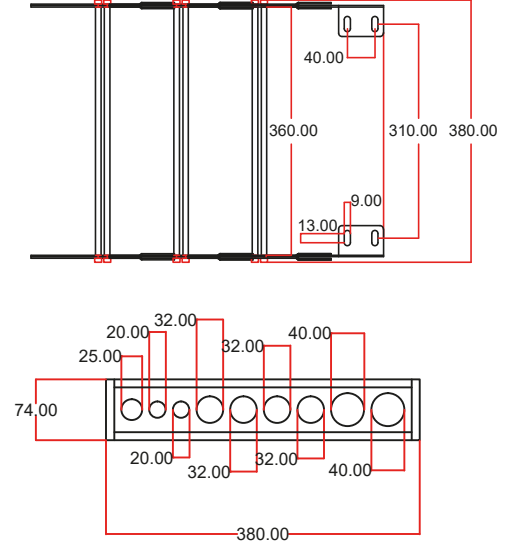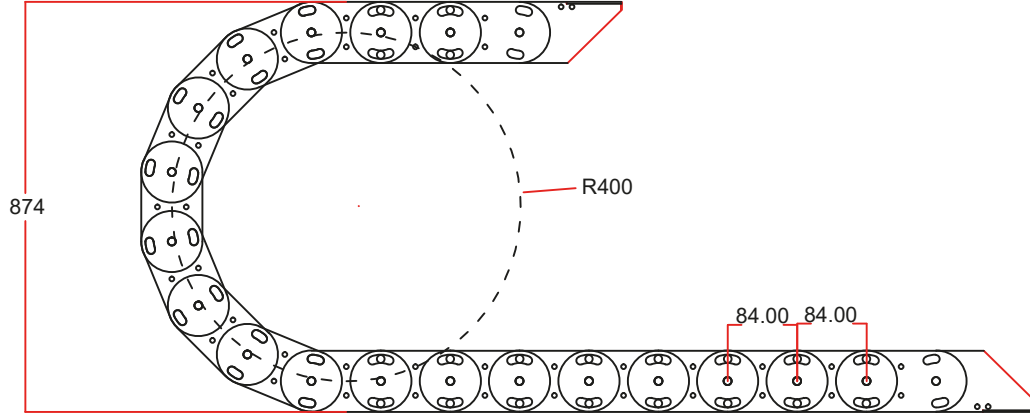

A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
50	365	74	380	-

R	X	Y	L
KIVIRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
400	87	1256	84

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	360	9	40
E2	360	9	40

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ
T: K/2 + Y


MONTAJ YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

MG-X50

59

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.



www.mmgcable.com

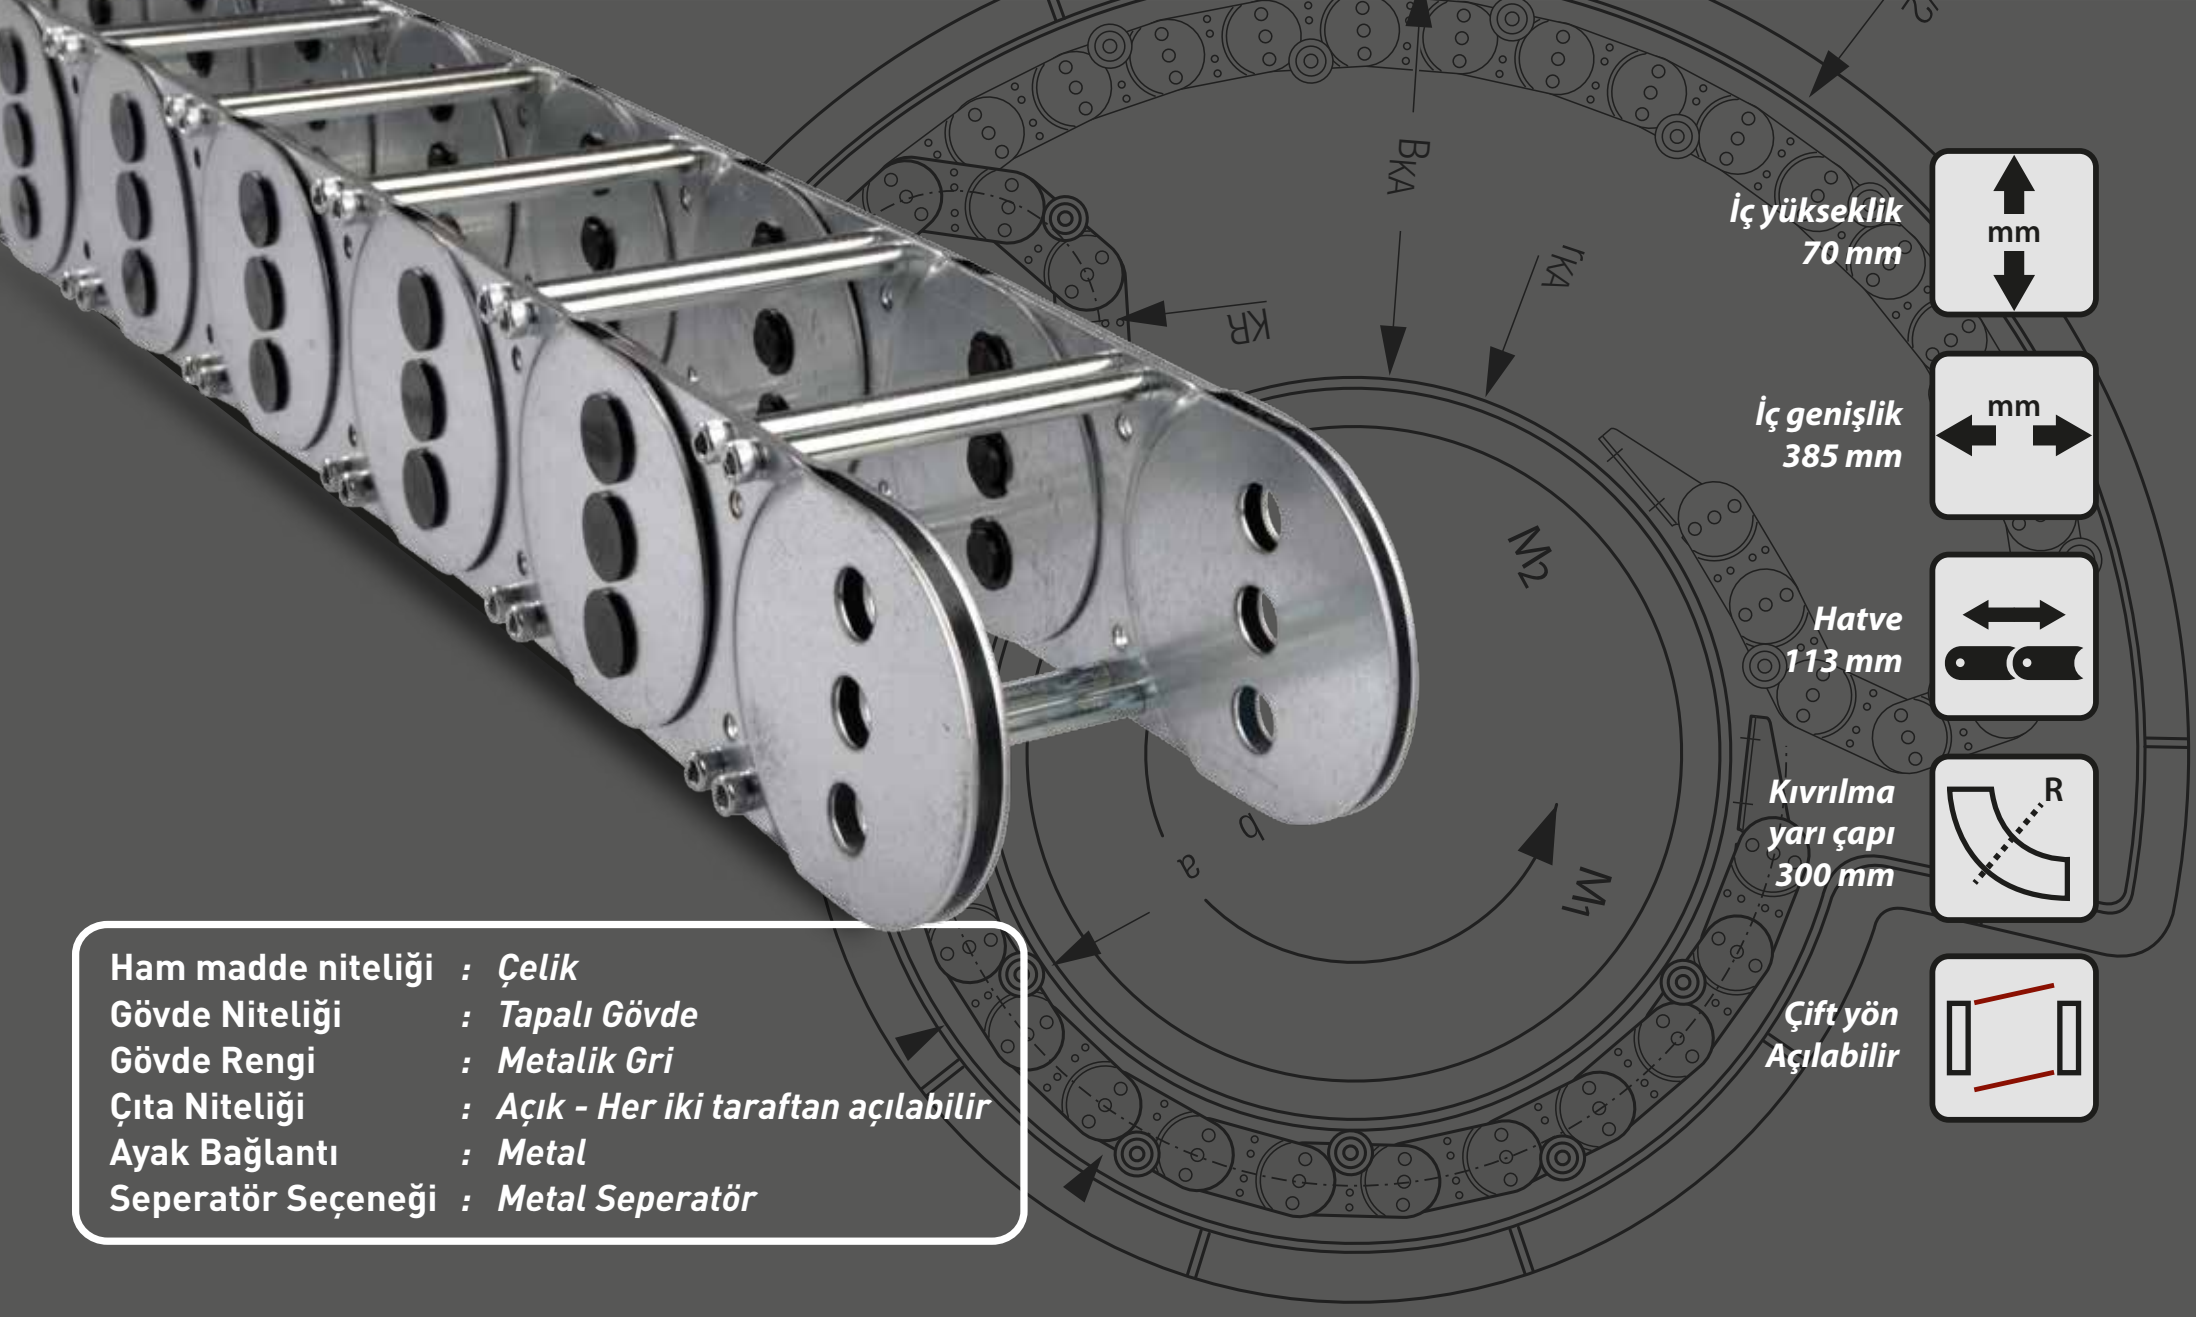

Ham madde niteliği : Çelik
Gövde Niteliği : Tapalı Gövde
Gövde Rengi : Metalik Gri
Çıta Niteliği : Açık - Her iki taraftan açılabilir
Ayak Bağlantı : Metal
Seperatör Seçeneği : Metal Seperatör

MG-X70

MMG
HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

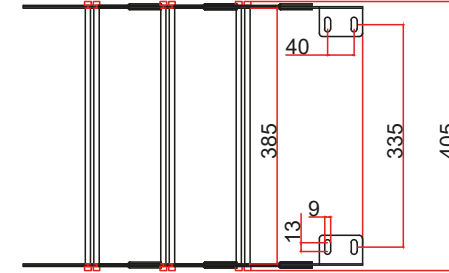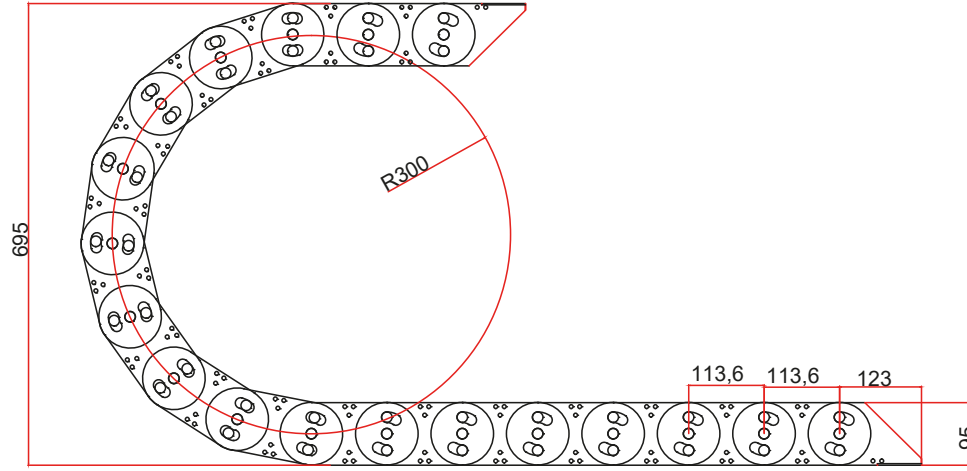

A	B	C	D	W
İÇ YÜKSEKLİK	İÇ GENİŞLİK	DIŞ YÜKSEKLİK	DIŞ GENİŞLİK	AĞIRLIK (kg / mt)
70	385	95	405	-

R	X	Y	L
KIVRILMA ÇAPI	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	YUVARLAMA BOYU	HATVE
300	695	942	113

AYAK BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ			
E	Be	N	V
BAĞLANTI TARAFI	İÇ GENİŞLİK	DELİK ÇAPI	EKSEN
E1	385	9	40
E2	385	9	40

İSTENİLEN BOYU
HESAPLAMA FORMÜLÜ

$$T: K/2 + Y$$


MONTAJ YÜKSEKLİĞİ
X: R*2+C

MG-X70

61

Kullanılacak taşıyıcı, montaj alanına ve sistem bilgisine göre değişiklik gösterir. Uygun taşıyıcıyı seçimi için bize ulaşabilirsiniz.

www.mmgcable.com

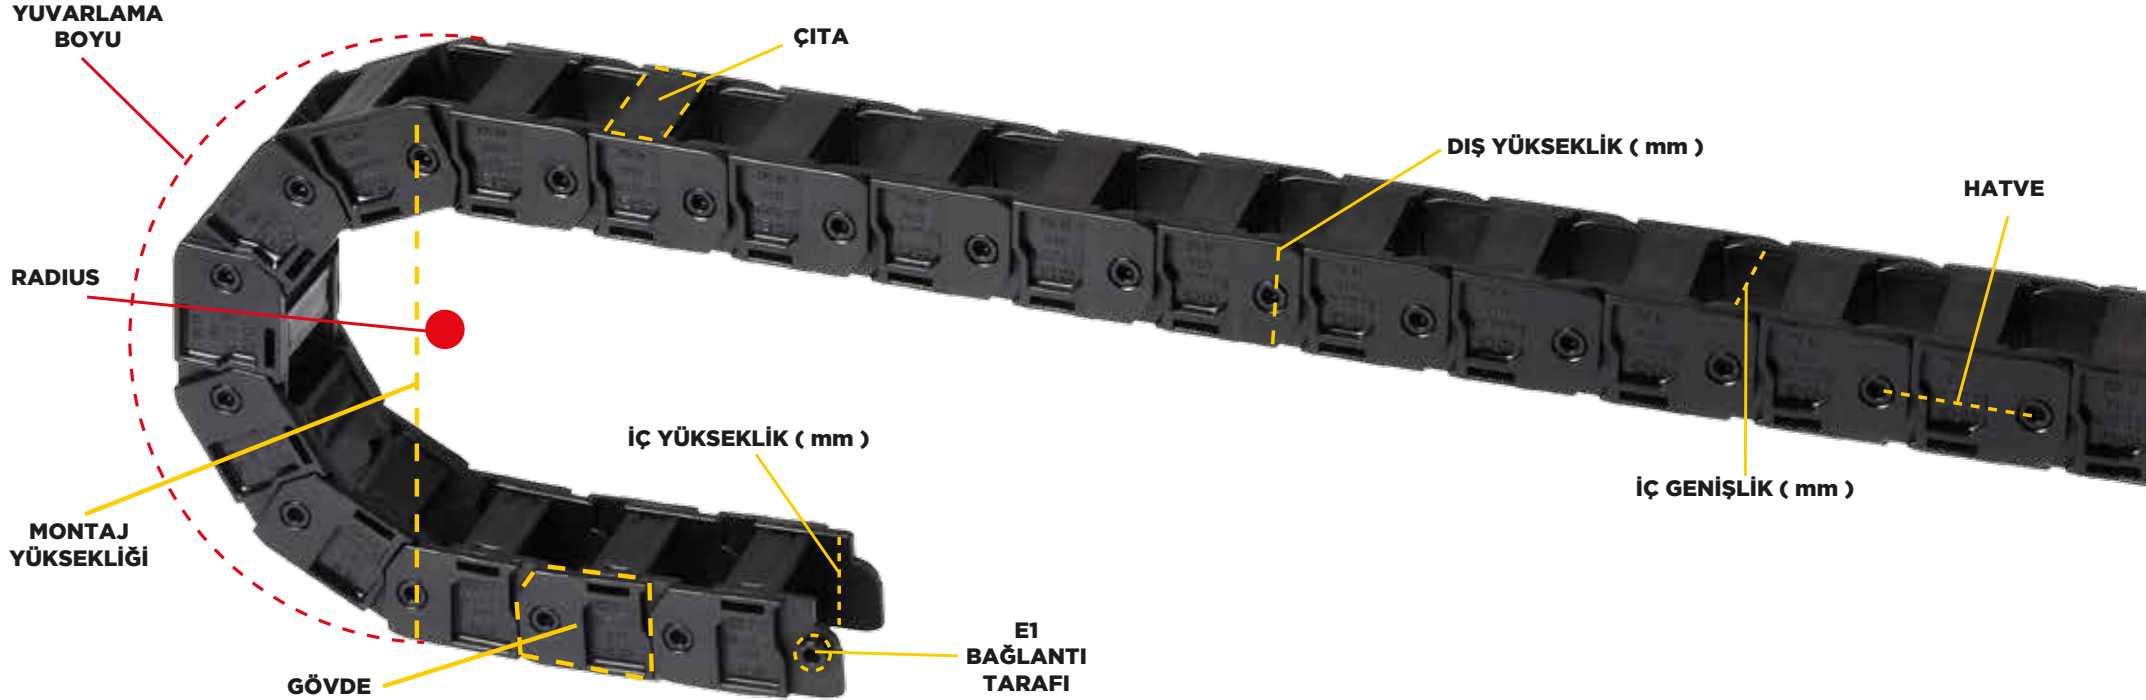


A	Açık Çıta
AL	Alüminyum Çıta
Be	E İç Genişlik
b	İki taraftan açılabilir çıta
d	Dıştan Açılabilir Çıta
E	Ayak Bağlantı
f	Sabit Çıta
H	Ağır Seri
i	İçten Açılabilir Çıta
K	Kapalı Çıta
L	Hafif Seri
M	Orta Seri
p	Pimli gövde


P	Plastik
R	Kıvrılma Yarıçapı
S	Sac
s	seperatör
t	tapalı gövde
X	Çelik Seri
Y	Yarı Açık Çıta
N	Delik Çapı
V	Eksen
T	Toplam Uzunluk
W	Ağırlık
WI	Hatve



İÇ YÜKSEKLİK




İÇ GENİŞLİK




HATVE




RADIUS




SABİT
ATKI



ÇİFT YÖN
AÇILABİLİR



İÇTEN
AÇILABİLİR



DİŞTAN
AÇILABİLİR

MG

L10

Hafif seri
Light serie

A

Açık Çıta
Open Stay







f

Sabit Gövde
Fixed Frame

KISALTMALAR

63

UYGULAMA OPSİYONLARI



HAFİF SERİ

MG-L10 A	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-L15 A	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-L18 A	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-L18 Ai	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-L20 Yi	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-L25 A	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-L35 A	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-L35 As	✓	✓	✓	✓	✓	X

ORTA SERİ

MG-M25 A	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-M30 A	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-M30 Y	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-M30 K	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-M35 A	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-M40 A	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-M40 Y	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-M40 K	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-M60 A	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-M60 Y	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-M60 K	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-M80 A	✓	✓	✓	✓	✓	X


AĞIR SERİ

MG-H30	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-H45	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-H60	✓	✓	✓	✓	✓	X
MG-H60 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ÇELİK SERİ

MG-X	✓	✓	✓	X	✓	X
------	---	---	---	---	---	---

Hareket kabiliyetine göre değerlendirilmiştir, uzun montaj alanları ile ilgili bilgi alınız.
Daha detaylı bilgilendirme ve uygulama örneği için www.mmccable.com adresini ziyaret ediniz.

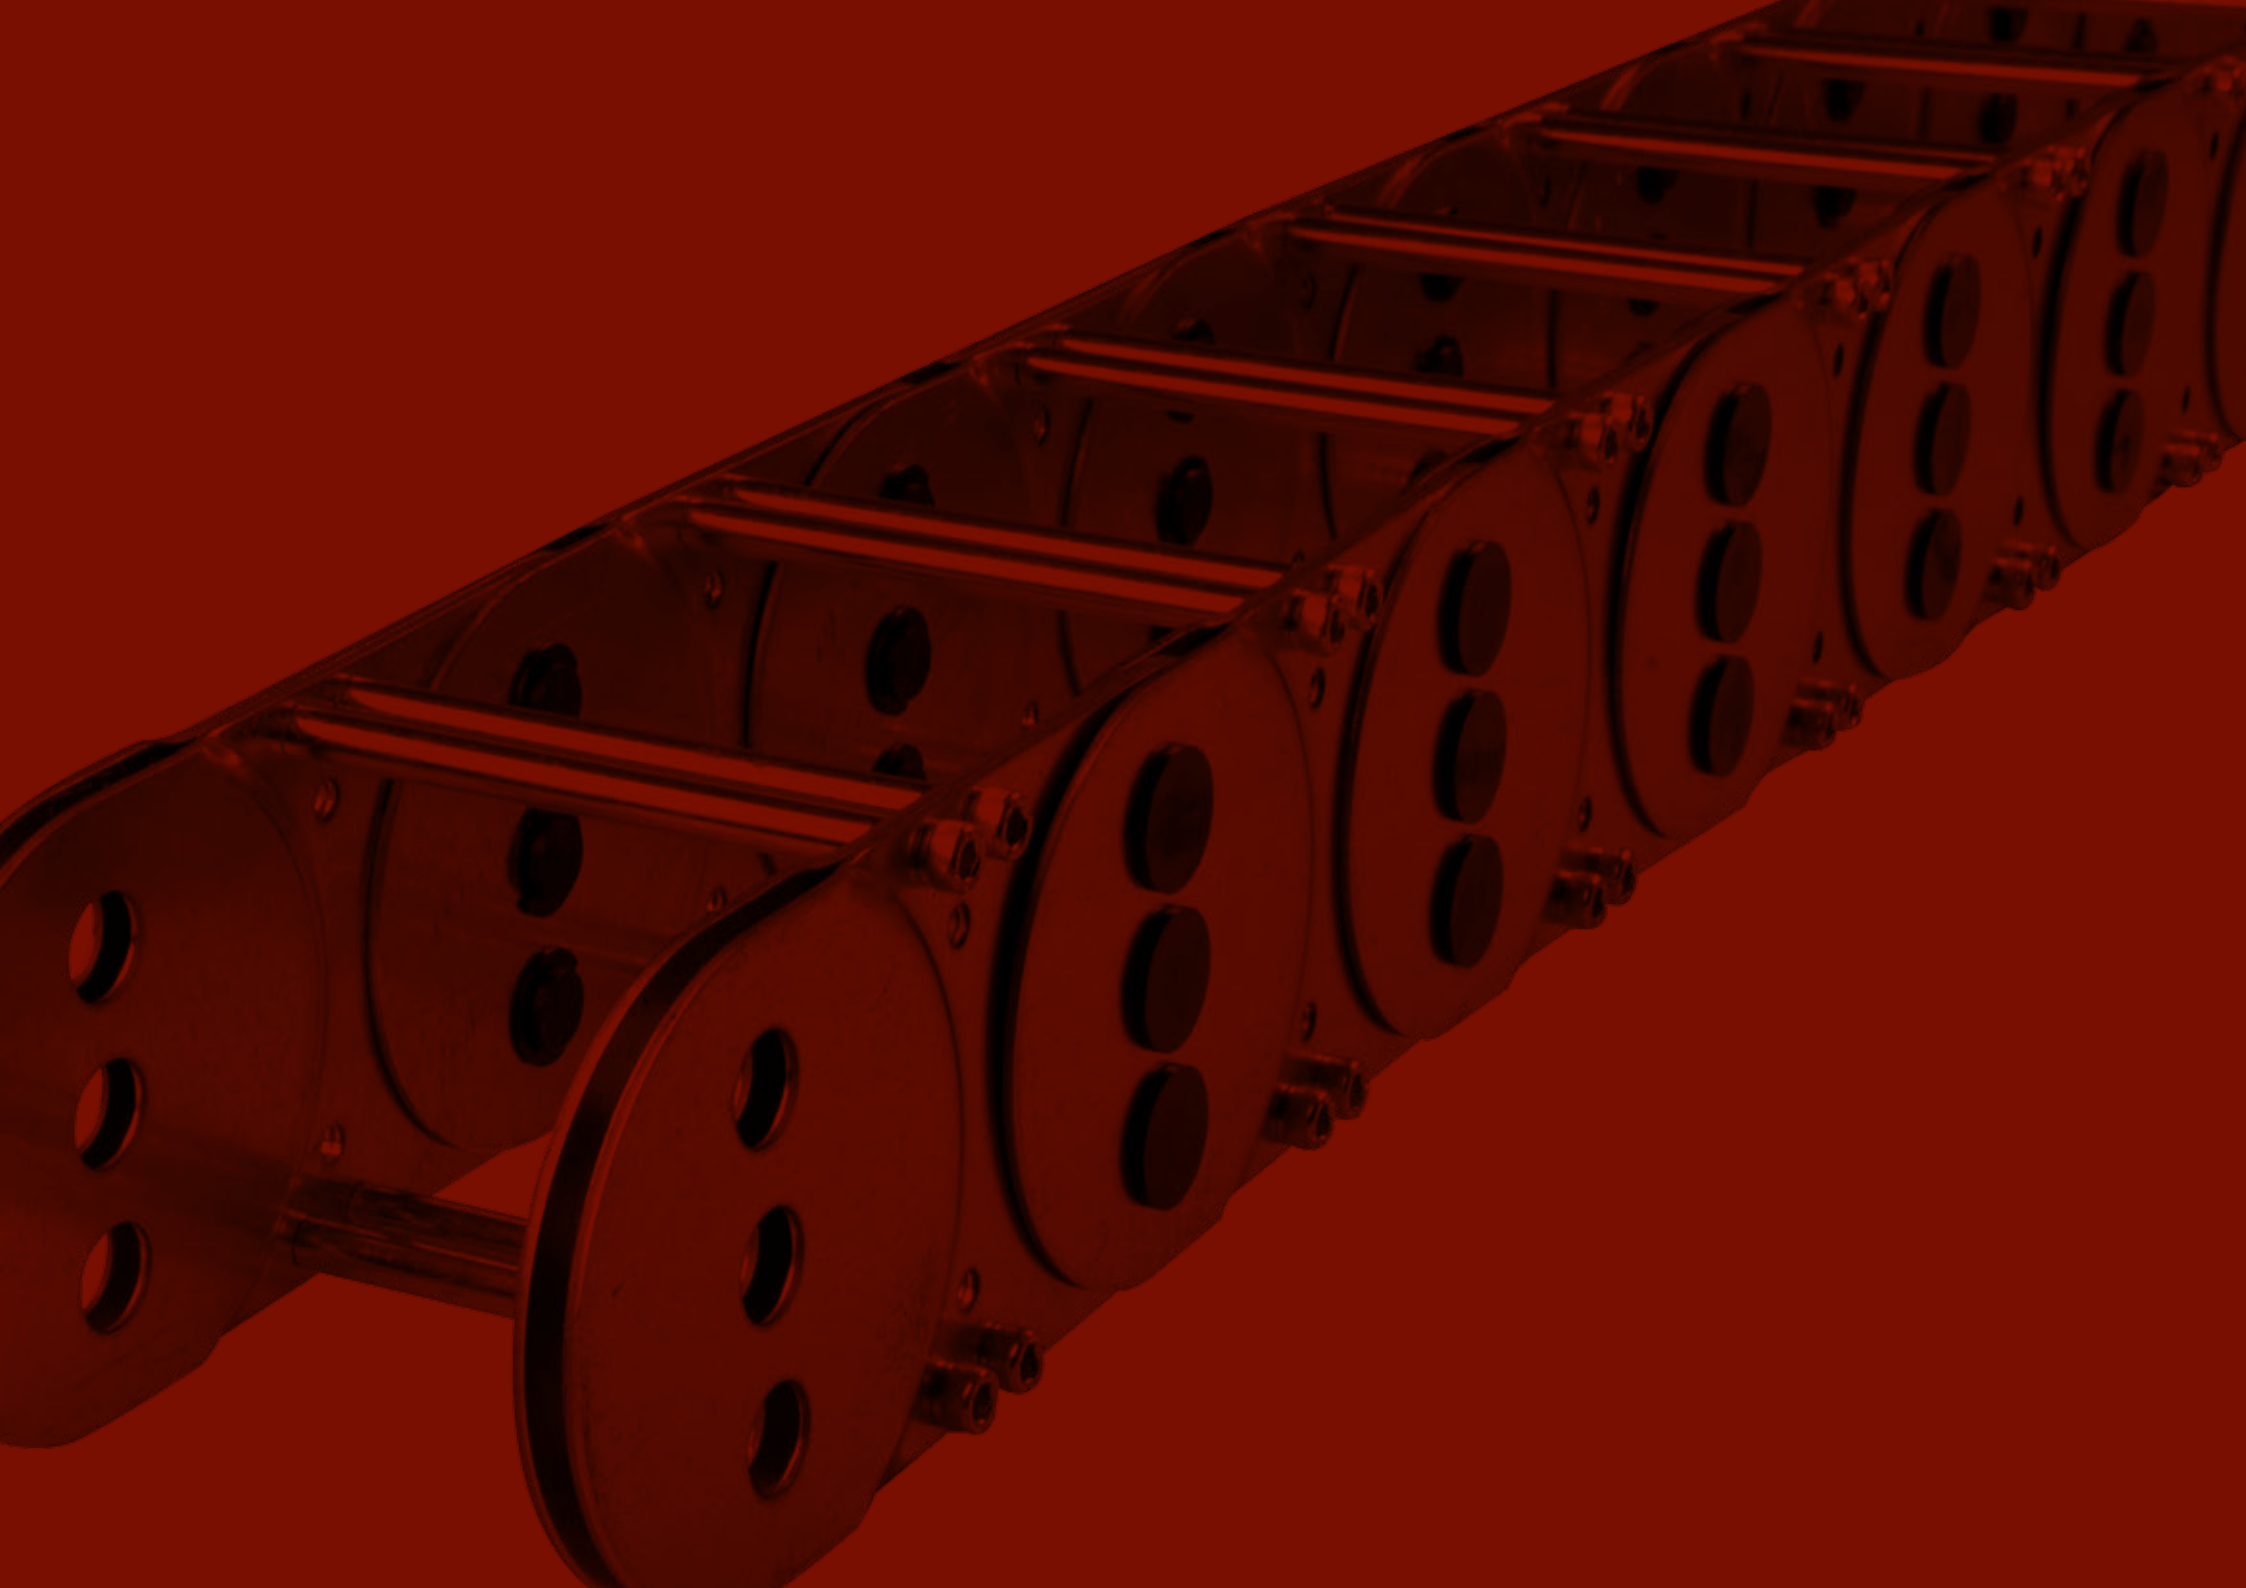

MMG

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

İZMİR

1442 Sk. No: 1/A Tesisat iş merkezi Yenişehir

İSTANBUL

Mimar Sinan Cd. Havuzlar Sk. No:9 Vehbi Bey İş Hanı Maltepe

İLETİŞİM

+90 (232) 457 29 29 / +90 (546) 484 35 35 / +90 (555) 506 35 34

www.mmgcable.com

info@mmgcable.com